

ÖkoFEN

# Liste de prix 2023

valable jusqu'au 01/05/2023 | [www.okofen.be](http://www.okofen.be)



**ZeroFlame**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

Une chaudière à pellets ÖkoFEN encore plus propre et performante !

Prix EURO (€), hors TVA

# Pellematic Classic



## Caractéristiques

- ✓ Plus de 60 000 pièces dans le monde
- ✓ Fiabilité éprouvée
- ✓ 12-15-20kW | 25-32kW | 36-48-56kW
- ✓ Chaudière modulante
- ✓ Entièrement automatique
- ✓ Auto-nettoyante
- ✓ Système d'aspiration

## Applications

- ✓ Radiateurs
- ✓ Chauffage au sol / mural  
(via ballon tampon ou bouteille casse pression)
- ✓ Bâtiment neuf
- ✓ Rénovation

# Pellematic Air



## Caractéristiques

- ✓ 30kW
- ✓ Air chaud
- ✓ Ventilateurs silencieux
- ✓ Jusqu'à 3860 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Remplissage automatique ou manuel

## Applications

- ✓ Serres
- ✓ Ateliers
- ✓ Tentes
- ✓ Ecuries
- ✓ Séchage de bâtiments

## Régulation intelligente et composants hydrauliques pour Pellematic Classic

### Régulateur climatique et composants hydrauliques

1.820,-

Régulation pour 1 circuit chauffage et eau chaude sanitaire

Groupe de pompe mélangée pour 1 circuit de chauffage + kit de connexion

Groupe de pompe directe pour l'eau chaude sanitaire

Boiler de 200 litres



## PELLEMATIC CLASSIC AVEC RÉSERVOIR À PELLETS DE 180 KG



Pellematic PES	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
Chaudière avec réservoir à pellets de 180kg	11.722,-	12.137,-	12.382,-	12.612,-	13.597,-	13.852,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets sans décendrage automatique

Réservoir à pellets de 180kg, remplissage manuel - 210145



## PELLEMATIC CLASSIC SILO TEXTILE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : vis d'extraction, tuyau de transport

Pellematic Classic	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
KGT1814EU Silo textile 2,7 - 3,3 tonnes	13.930,-	14.345,-	14.590,-			
KGT2614EU Silo textile 4,0 - 4,7 tonnes			14.695,-	14.925,-		
KGT2620EU Silo textile 5,5 - 7,0 tonnes				15.320,-	16.305,-	16.560,-
KGT2626EU Silo textile 7,2 - 8,5 tonnes				15.505,-	16.490,-	16.745,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets sans décendrage automatique

Silo textile et tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)



## PELLEMATIC CLASSIC VIS D'EXTRACTION & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : vis d'extraction, tuyau de transport

Pellematic Classic	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
Local de stockage avec vis d'alimentation et système d'aspiration	12.795,-	13.210,-	13.455,-	13.685,-	14.670,-	14.925,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets

Vis d'alimentation, longueur = 190 cm

Set de remplissage - droit + Tapis pour protection d'impact

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)

Rails pour portes, longueur = 150 cm



## PELLEMATIC AIR

Pellematic Air	30 kW
Pellematic Air, avec réservoir de 160 kg	8.111,-
Pellematic Air, avec système d'aspiration (silo pas inclus)	8.337,-

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Pellematic Compact



## Caractéristiques

- ✓ 9-16kW
- ✓ Compact: 72 x 73cm
- ✓ Chaudière modulante
- ✓ Entièrement automatique
- ✓ Auto-nettoyante
- ✓ Décendrage automatique
- ✓ Système d'aspiration

## Applications

- ✓ Radiateurs
- ✓ Chauffage au sol / mural  
(via ballon tampon ou bouteille casse pression)
- ✓ Bâtiment neuf
- ✓ Rénovation

## Régulation intelligente et composants hydrauliques pour Pellematic Compact

### Régulateur climatique et composants hydrauliques

2.086,-

Régulation pour 1 circuit chauffage et eau chaude sanitaire

Groupe de pompe mélangée pour 1 circuit de chauffage

Groupe de pompe directe pour l'eau chaude sanitaire

Boiler de 200 litres



## PELLEMATIC COMPACT AVEC RÉSERVOIR À PELLETS DE 180KG



Pellematic Compact	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Pellematic Compact avec réservoir à pellets de 180kg	11.187,-	11.547,-	11.777,-	12.032,-	12.277,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets incl. décendrage automatique

Réservoir à pellets de 180kg - remplissage manuel - 210145



## PELLEMATIC COMPACT SILO TEXTILE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : silo, tuyau de transport,

Pellematic Compact	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Silo textile 2,7 - 3,3 tonnes	13.395,-	13.755,-	13.985,-	14.240,-	14.485,-
KGT2614EU Silo textile 4,0 - 4,7 tonnes		13.860,-	14.090,-	14.345,-	14.590,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets incl. décendrage automatique

Silo textile et tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)



## PELLEMATIC COMPACT LOCAL DE STOCKAGE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : vis d'extraction, tuyau de transport,

Pellematic Compact	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Local de stockage avec vis d'alimentation et système d'aspiration	12.260,-	12.620,-	12.850,-	13.105,-	13.350,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets incl. décendrage automatique

Vis d'alimentation, longueur = 190 cm

Set de remplissage - droit

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)

Tapis pour protection d'impact

Rails pour portes, longueur = 150 cm

**REMARQUE:** Plancher incliné et volet d'inspection ne sont pas compris dans le paquet

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Pellematic Condens

**ZeroFlame**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

De zuiverste ÖkoFEN pelletverwarming aller tijden.



## Caractéristiques

- ✓ **10 - 18kW**
- ✓ Chaudière à condensation
- ✓ Température de la chaudière glissante 28 - 85°C
- ✓ Chambre de combustion et échangeur de chaleur en acier inoxydable
- ✓ Compact: 72 x 73cm
- ✓ Système d'aspiration
- ✓ Production d'électricité avec moteur Stirling (en option)

## Applications

- ✓ Chauffage au sol / mural
- ✓ Bâtiment neuf
- ✓ Rénovation
- ✓ Hors-réseau



### eReady Paquet pour Pellematic Condens

contenu: préparation pour moteur Stirling, raccords électriques et raccordements hydrauliques -  
Uniquement pour Condens 10kW, 12kW, 14kW et 16kW

800,-



## Régulation intelligente et composants hydrauliques pour Pellematic Condens

### Régulateur climatique et composants hydrauliques


1.475,-

Régulation pour 1 circuit chauffage et eau chaude sanitaire

Groupe de pompe mélangée pour 1 circuit de chauffage

Groupe de pompe directe pour l'eau chaude sanitaire

Boiler de 200 litres

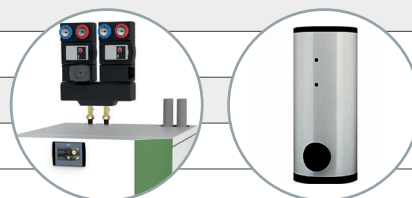

## PELLEMATIC CONDENS AVEC RÉSERVOIR À PELLETS DE 180KG



10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
12.587,-	12.777,-	12.972,-	13.167,-	13.352,-

### Ci-compris:

Pellematic Condens avec système par aspiration et décendrage automatique

Réservoir à pellets de 180kg - remplissage manuel - 210145



## PELLEMATIC CONDENS SILO TEXTILE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : silo, tuyau de transport,

Pellematic Condens	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Silo textile 2,7 - 3,3 t	14.795,-	14.985,-	15.180,-	15.375,-	15.560,-
KGT2614EU Silo textile 4,0 - 4,7 t		15.090,-	15.285,-	15.480,-	15.665,-
KGT2620EU Silo textile 5,5 - 7,0 t			15.680,-	15.875,-	16.060,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets à condensation incl. décendrage automatique

Silo textile et tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)



## PELLEMATIC CONDENS LOCAL DE STOCKAGE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : vis d'extraction, tuyau de transport

Pellematic Condens	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Local de stockage	13.660,-	13.850,-	14.045,-	14.240,-	14.425,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets à condensation incl. décendrage automatique

Vis d'alimentation, longueur = 190 cm

Set de remplissage - droit

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)

Tapis pour protection d'impact

Rails pour portes, longueur = 150 cm

**REMARQUE:** Plancher incliné et volet d'inspection ne sont pas compris dans le paquet

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Pellematic Condens 25-32



## Caractéristiques

- ✓ **22 -32kW**
- ✓ Chaudière à condensation
- ✓ Température de la chaudière glissante 28 - 85°C
- ✓ Chambre de combustion et échangeur de chaleur en acier inoxydable
- ✓ Système d'aspiration
- ✓ Écran tactile 5"

## Applications

- ✓ Chauffage au sol / mural
- ✓ Bâtiment neuf
- ✓ Rénovation

## Régulation intelligente et composants hydrauliques pour Pellematic Condens

### Régulateur climatique et composants hydrauliques


1.475,-

Régulation pour 1 circuit chauffage et eau chaude sanitaire

Groupe de pompe mélangée pour 1 circuit de chauffage

Groupe de pompe directe pour l'eau chaude sanitaire

Boiler de 200 litres

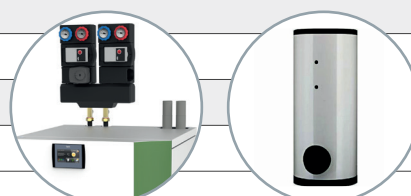





## PELLEMATIC CONDENS SILO TEXTILE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : silo, tuyau de transport,

Pellematic Condens +	22 kW	25 kW	28 kW	32 kW
KGT1814EU Silo textile 2,7 - 3,3 t	16.720,-	16.985,-	17.520,-	18.065,-
KGT2614EU Silo textile 4,0 - 4,7 t	16.825,-	17.090,-	17.625,-	18.170,-
KGT2620EU Silo textile 5,5 - 7,0 t	17.220,-	17.485,-	18.020,-	18.565,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets à condensation incl. décendrage automatique

Silo textile et tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)



## PELLEMATIC CONDENS LOCAL DE STOCKAGE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus : vis d'extraction, tuyau de transport

Pellematic Condens +	22 kW	25 kW	28 kW	32 kW
Local de stockage	15.585,-	15.850,-	16.385,-	16.930,-

### Ci-compris:

Chaudière à pellets à condensation incl. décendrage automatique

Vis d'alimentation, longueur = 190 cm

Set de remplissage - droit

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)

Tapis pour protection d'impact

Rails pour portes, longueur = 150 cm

**REMARQUE:** Plancher incliné et volet d'inspection ne sont pas compris dans le paquet

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Pellematic SmartXS



## Caractéristiques

- ✓ 10 - 18kW
- ✓ Unique sur le marché
- ✓ Compact: 0,9m<sup>2</sup>
- ✓ Tous - en - un
- ✓ Chaudière à condensation
- ✓ 1 circuit de chauffage mixte
- ✓ Production d'eau chaude sanitaire
- ✓ Chauffe-eau solaire et/ou résistance électrique
- ✓ Système d'aspiration

## Applications

- ✓ Radiateurs
- ✓ Chauffage au sol / mural
- ✓ Bâtiment neuf
- ✓ Rénovation



## PELLEMATIC SMARTXS AVEC RÉSERVOIR À PELLETS DE 180KG

Pellematic SmartXS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
SmartXS avec réservoir à pellets de 180kg	14.747,-	14.942,-	15.127,-	15.302,-	15.487,-

### Ci-compris:

Pellematic Smart XS avec système par aspiration et décendrage automatique


Réservoir à pellets de 180kg, remplissage manuel - 210145

Tuyau d'aspiration et de refoulement (3m)

Module d'échangeur à plaques extérieur

Groupe de pompe pour 1 circuit de chauffage mixte avec pompe de chauffage classe A

Régulation 1 circuit sur commande chaudière  
+ paquet de capteurs pour 1 circuit de chauffage + ECS + thermostat



## SMARTPV POUR SMARTXS

Utilisez le surplus de votre production d'électricité (PV) pour produire de l'eau chaude.

600,-

COMBINEZ  
AVEC PV



## PELLEMATIC SMART XS AVEC SILO TEXTILE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus: silo, tuyau de transport, commande, thermostat, pompe et eau chaude sanitaire.

Pellematic Smart XS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Silo textile 2,7 - 3,3 tonnes	16.955,-	17.150,-	17.335,-	17.510,-	17.695,-
KGT2614EU Silo textile 4,0 - 4,7 tonnes		17.255,-	17.440,-	17.615,-	17.800,-
KGT2620EU Silo textile 5,5 - 7,0 tonnes			17.720,-	17.895,-	18.080,-

### Ci-compris:

Pellematic Smart XS pour système d'aspiration


Module d'échangeur à plaques extérieur

Groupe de pompe pour 1 circuit de chauffage mixte avec pompe de chauffage classe A

Régulation 1 circuit sur commande chaudière  
+ paquet de capteurs pour 1 circuit de chauffage + ECS + thermostat

Silo textile 3,0 tonnes incl. unité de remplissage

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)



## PELLEMATIC SMART XS AVEC LOCAL DE STOCKAGE & SYSTÈME D'ASPIRATION

inclus: vis d'extraction, tuyau de transport, commande, thermostat, pompe et eau chaude sanitaire.

Pellematic Smart XS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
avec vis d'alimentation et système d'aspiration	15.820,-	16.015,-	16.200,-	16.375,-	16.560,-

### Ci-compris:

Pellematic Smart XS pour système d'aspiration

Module d'échangeur à plaques extérieur

Groupe de pompe pour 1 circuit de chauffage mixte avec pompe de chauffage classe A

Régulation 1 circuit sur commande chaudière  
+ paquet de capteurs pour 1 circuit de chauffage + ECS + thermostat


Vis d'alimentation, longueur = 190 cm

Set de remplissage - droit

Tuyau d'aspiration et de refoulement (15 m)

Tapis pour protection d'impact

Rails pour portes, longueur = 150 cm



**REMARQUE:** Plancher incliné et volet d'inspection ne sont pas compris dans le paquet

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de”, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Silo textile Flexilo Compact

SILO AVEC RESSORTS ET


## Système d'aspiration

**Contenu:** Silo textile, châssis, vis, pièce-T, colliers et accessoires, NOUVEAU: unité de remplissage incluse.

### 60% de volume de remplissage en plus

grâce au concept innovateur avec des ressorts et le fond oblique élastique

**Tirette sur le côté court** pour un remplissage à la main possible (si nécessaire)

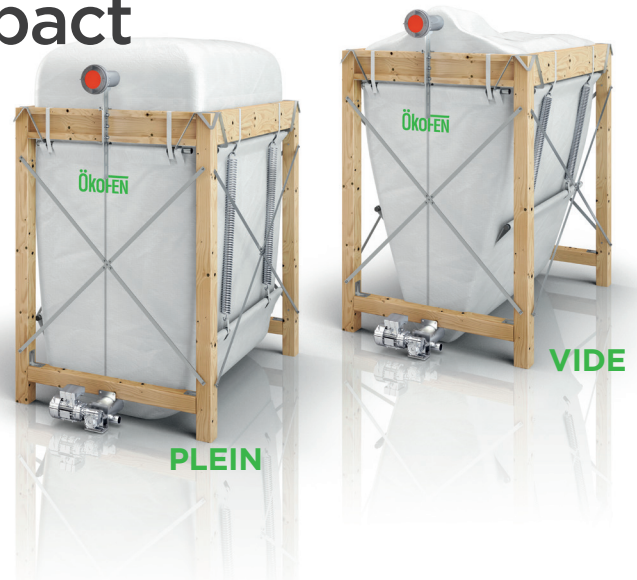

Flexilo Compact - incl. unité de remplissage		Quantité moyenne de remplissage			
		185 cm*	220 cm*	240 cm*	
KGT1814EU	Silo textile Flexilo Compact 184x144 cm	1,4 t	2,4 t	3,0 t	2.645,-
KGT1818EU	Silo textile Flexilo Compact 184x184 cm	1,8 t	3,0 t	3,7 t	2.750,-
KGT2314EU	Silo textile Flexilo Compact 230x144 cm	2,1 t	3,1 t	4,0 t	2.865,-
KGT2318EU	Silo textile Flexilo Compact 230x184 cm	2,6 t	4,0 t	5,1 t	2.980,-
KGT2320EU	Silo textile Flexilo Compact 230x204 cm	3,1 t	4,5 t	5,7 t	3.040,-
KGT2614EU	Silo textile Flexilo Compact 258x144 cm	2,2 t	3,5 t	4,4 t	3.060,-
KGT2618EU	Silo textile Flexilo Compact 258x184 cm	2,7 t	4,6 t	5,6 t	3.075,-
KGT2620EU	Silo textile Flexilo Compact 258x204 cm	3,7 t	5,2 t	6,3 t	3.145,-
KGT2626EU	Silo textile Flexilo Compact 258x258 cm	4,5 t	6,7 t	7,9 t	3.330,-



NEW

ÖkoFEN silos sont uniquement disponibles en combinaison avec une installation chaudière.

**CONSEIL:** Si la hauteur de plafond est de moins de 200 cm, le silo ne se vide pas totalement. Ca. 15 - 30 % de la quantité ne se vide pas automatiquement. Le plus bas la hauteur du plafond est, le plus haut la quantité restante de pellets qui reste dans le silo. Veuillez en tenir compte lors du choix de la taille du réservoir.

1) La capacité de remplissage dépend de la densité en vrac de pellets (kg/m³) et de la hauteur de l'espace et peut varier jusque 20%. Pour la capacité maximale il faut une hauteur minimale de l'espace de 2400 mm.

2) Hauteur (mm) poutre (pied)

## Silo remplissage à la main

Description	
<b>Silo remplissage à la main 180kg</b> 180 kg, hauteur 1386 mm	617,-
<b>Silo textile 115x115</b> 650 kg (remplissage manuel)	565,-
<b>Détection de niveau de pellets remplissage à la main</b> (sonde capacitive)	130,-
<b>Tuyau d'aspiration et de refoulement</b> antistatique, résistant à l'usure, tuyau flexible, 3m	47,-
<b>Tuyau d'aspiration et de refoulement</b> antistatique, résistant à l'usure, tuyau flexible, 15m	180,-




**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Smart PV

## RÉGULATION INTELLIGENTE DE SA PROPRE CONSOMMATION

**Smart PV est le système intelligent pour la gestion de consommation de courant pour la production d'électricité privée** (panneaux solaires photovoltaïque, chauffage producteur d'électricité, force du vent, etc.) qui procurent pour la propre consommation et qui sont installés dans un ménage avec un boiler eau chaude.

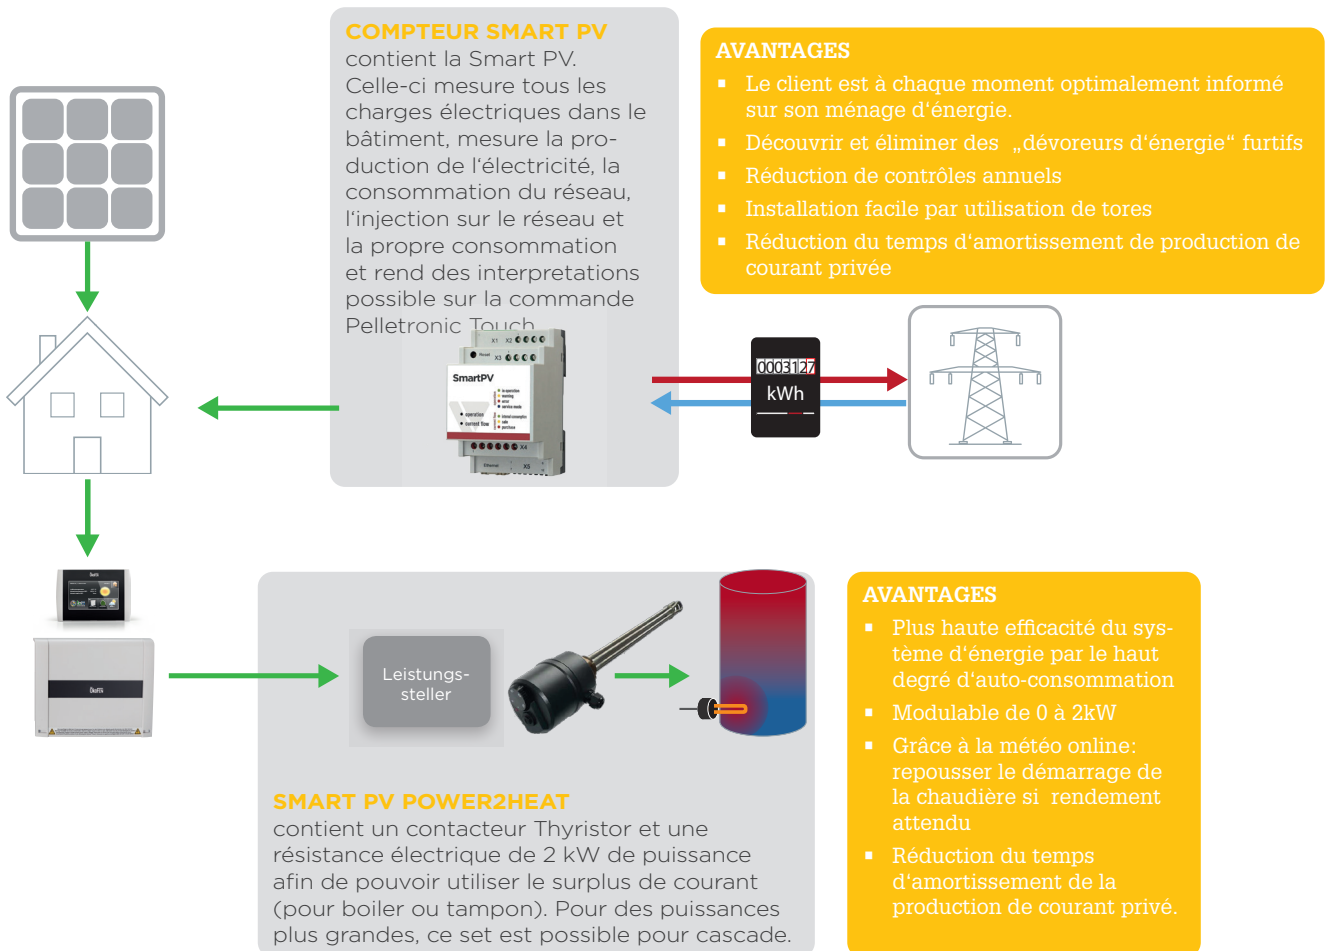

### Description

#### Compteur Smart PV



Compteur de courant avec transformateur de mesure jusque 80A 3x 230V/400V  
Le compteur Smart PV est monté sur le compteur d'électricité. Dimension du revêtement est 9TE. Le câblage est placé après le compteur. Via le réseau domicile, le compteur Smart PV est connecté avec le régulateur. Sur le système Touch les valeurs de mesure sont évalués et enregistrés. En connection avec la Smart PV Power2heat, le surplus d'énergie électrique peut être inséré dans le système de chauffage.

450,-

#### Résistance électrique Smart PV



2kW 6/4" M revêtement en inox,  
à utiliser pour tampon et boiler d'eau chaude

500,-

**Attention:** utilisation avec un système de réglage de chauffage actuel avec régulation de chauffage (n° d'art. E1392A) et un panneau de commande Pelletronic Touch.

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Smartlink

## ALL-IN-ONE BALLON TAMPON COMBINÉ POUR PELLEMATIC COMPACT ET PELLEMATIC CONDENS

### AVANTAGES :

- Dimensions compactes
- Installation rapide
- L'énergie solaire (Smart PV) peut être intégrée
- Possibilité d'intégrer I/O Box Pelletronic Touch
- Groupes de pompe montage direct
- Visuellement parfaitement adapté aux chaudières
- Pas de calcaire dans l'échangeur ECS grâce à une limitation de la température

### CONTIENT:

- Ballon Tampon 360 litres
- Pompe de charge tampon
- Échangeur à plaques ECS
- Groupe de sécurité
- Purgeur Ballon tampon
- Machon de 6/4 pouces pour résistance
- Montage direct pour 2 groupes de pompe (sans collecteur)



**Ballon Tampon Combiné Smartlink** avec échangeur ECS, purgeur, groupe de sécurité.

**3.120,-**

**Pompe de charge pour Smartlink**

**475,-**

**Revêtement pour installation ,libre' blanc. 1 mm**

**80,-**

**Set de circulation eau chaude Smartlink**

**315,-**

**Groupe de pompe mixte**

**595,-**

## DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions (L x P x H) :  
509 x 730 x 1980 mm
- Hauteur de versement: 1997 mm
- Hauteur minimale de la pièce:  
2000 mm
- Poids total: 175 kg
- Poids de transport: 130 kg
- Puissance ECS : 21l/minute
- 420 litres d'eau chaude fraîche à 40°C
- Classe énergétique: B

### Approvisionnement en ECS par jour :



**Purgeur**

**Set de circulation eau chaude**  
optionnel

**Echangeur à plaques**  
production ECS

**Résistance électrique option 1**  
Eau Chaude sanitair

**Place de montage pour  
régulation Pelletronic**  
(pas inclus)

**Résistance électrique option 1**  
Chauffage


**Groupes de pompe**  
montage direct (sans collecteur)  
1 ou 2 circuits

**Pompe de charge**  
set de connection inclus

**Groupe de sécurité**


**Stratification optimale**

**Classe Energétique B**

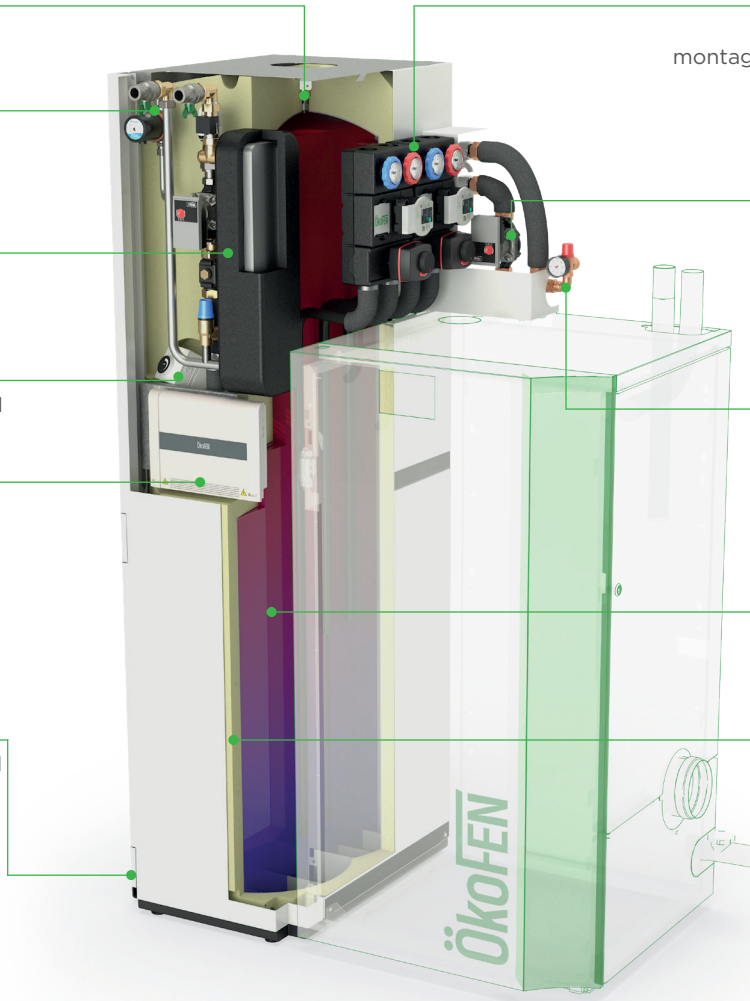

# ÖkoFEN\_e

## MOTEUR STIRLING POUR PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (600W)



### POUR CONDENS

#### eReady Paquet pour Pellematic Condens

Contenu: préparation pour moteur Stirling, raccords électriques et raccordement hydrauliques

460,-

#### Uniquement pour Condens 10kW, 12kW et 14kW

#### Module Stirling 0.6 pour PE Condens pour montage par après

Montage Stirling pour production d'électricité en combinaison avec la Pellematic Condens. Montage chez le client final.

11.565,-

#### Module Stirling 0.6 pour PE Condens monté

Stirling pour production d'électricité en combinaison avec la Pellematic Condens. Monté sur la chaudière.

11.705,-

## my365 ENERGY

Pellematic Condens\_e

Chaudière à pellets avec  
moteur Stirling



Utilisateurs



PELLETRONIC TOUCH

Power2heat

Power2plug



Installation PV



Réseau  
électrique



Smart Meter



Onduleur avec  
gestion des  
batteries




Batteries

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.








# Collecteur solaire

## Pellesol Top Aufdach Horizontal - Vertikal

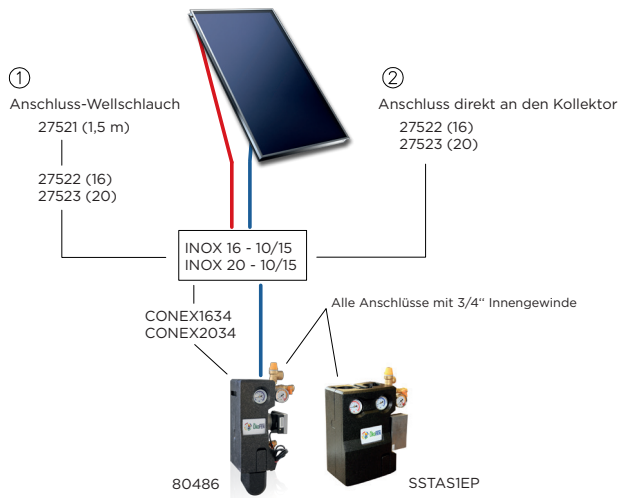

## PELLESOL TOP COLLECTEUR SOLAIRE PREMIUM EN APPLIQUE

CONFORT SOLARSETS PELLESOL TOP EN APPLIQUE VERTICAL	Nombre de collecteurs PELLESOL TOP	Brûte m <sup>2</sup>	Montage	Fixation avec goujons	Fixation avec étriers	Fixation châssis	Composants		
							Vase d'expansion	Anti-gel KORRO- SUN10	Raccor- dements 22 mm
	2	4,64	Parallel	1.795,-	1.835,-	1.965,-	AGSOL25	1 x	1 Stk.
	3	6,96	Parallel	2.720,-	2.765,-	2.915,-	AGSOL25	2 x	2 Stk.

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

# Boiler ECS

Description	Prix
BW200SE Boiler ECS, 200 litres, 1 échangeur ECS	800,- 800,-
BSR2300 Boiler Solaire 300l avec isolation avec échangeur solaire	1.230,-



# Ballon Tampon avec ECS

Description	Prix
HSP350 Ballon tampon 350l avec échangeur pour ECS	1.200,- 1.200,-



# Ballons tampon Pellaqua

## PELLAQUA BALLON TAMPON SP BALLON TAMPON SP AVEC SYSTÈME DE STRATIFICATION

Description	Prix
Ballon tampon 600	1.045,-
Ballon tampon 800	1.115,-
Ballon tampon 1000	1.230,-
Ballon tampon 1500	1.915,-



## PELLAQUA BALLON TAMPON FW SYSTÈME TAMPON FW POUR ÉCHANGEUR À PLAQUES EXTÉRIEUR

- 0, 1 et 2 échangeurs de chaleur solaires échangeurs spiral (ZWW)
- Raccord pour groupe(s) de pompe

Description	Prix
Ballon Pellaqua 800	1.195,-
Ballon Pellaqua 1000	1.345,-
Ballon Pellaqua 1 échangeur solaire 600	1.415,-
Ballon Pellaqua 1 échang. solaires 800	1.495,-
Ballon Pellaqua 2 échang. solaires 1000	1.785,-



2 circuits de chauffage, de régulation et ECS par échangeur à plaques avec kit de circulation

4.660,-

Pompe de charge

2 groupes de pompes mixtes avec collecteur

Régulation climatique et thermostats pour 2 circuits chauffage

Set mitigeur pour ECS

Set de circulation avec pompe de circulation

Échangeur à plaques extérieur

## PELLAQUA BALLON TAMPON WR SYSTÈME TAMPON AVEC PRÉPARATION EAU CHAUDE (ECS) ET 1, 2 OU SANS ÉCHANGEUR SOLAIRE (ZWW)

- Échangeur de chaleur en inox pour eau chaude
- 0, 1 ou 2 échangeurs de chaleur solaires spiral (ZWW)
- Raccords pour groupe(s) de pompe

Description	
Système tampon Pellaqua 600 + ECS	2.205,-
Système tampon Pellaqua 800 + ECS	2.260,-
Système tampon Pellaqua 1000 + ECS	2.575,-
Système tampon Pellaqua 600 + ECS + 1 x Solaire	2.435,-
Système tampon Pellaqua 800 + ECS + 1 x Solaire	2.505,-
Système tampon Pellaqua 1000 + ECS + 2 x Solaire	2.945,-



2 circuits de chauffage, ECS avec kit de circulation et régulation climatique	3.255,-
Pompe de charge	
2 groupes de pompes mixtes avec collecteur	
Régulation climatique et thermostats pour 2 circuits chauffage	
Set mitigeur pour ECS	
Set de circulation avec pompe de circulation	

## Solaire pour Pellaqua

Station solaire	685,-
Station solaire	

**REMARQUE:** Les prix des installations exemplaires sont des prix „à partir de“, hors TVA et livraison franco domicile. Vous trouvez les prix pour installations chaudière à pellets avec une autre composition dans la liste de prix détaillée.

The logo for ÖkoFEN, featuring the brand name in white, sans-serif font on a green square background.

Contactez nous pour obtenir les coordonnées d'un installateur ÖkoFEN dans votre région.

## ÖkoFEN Belgium bvba Importateur België en Nederland

Kattestraat 81, 8520 Kuurne

+32 (0) 56 / 72 36 30

contact@okofen.be

www.okofen.be