

LIVING FIRE

by SPARTHERM®



POÊLES

Nouveaux poêles à bois 2023

Saphir

(page 56-57)



Trico S

(page 58-59)

Trico L

(page 58-59)



Chamotte eboris 1300 ultra Ivoire



Chamotte eboris 1300 ultra Noire



















Avantage de la chamotte noire

- Aspect moderne et sobre
- Jeu de flammes fascinant grâce au contraste avec l'arrière-plan foncé
- Les restes et les dépôts de suie sont invisibles
- Un rendement élevé maintient les vitres propres
- Diffusion optimale de la chaleur



PICTOGRAMMES

	RLA, dépendant de l'air ambiant
	RLU, indépendant de l'air ambiant, homologation du DIBt
	Bûches
	Accumulateur latéral
	Accumulateur de chaleur en haut
	Unités d'extension
	Pivotement
	S-Thermatik NEO
	Hauteur totale
	Classe d'efficacité énergétique
	Puissance nominale NW (kW)
	Puissance de chauffe (kW)
	Hydraulique (kW)
	Modèle front
	Modèle tunnel
	Modèle de coin
	Modèle ovale
	Modèle rond

SOMMAIRE

Introduction	4 - 7
Aperçu du produit	8 - 9
Produits	10 - 45
Données techniques	52 - 56

SOMMAIRE

Poêles à combustion étanche - un système de chauffage moderne

Aujourd'hui, les maisons sont de mieux en mieux isolées. Afin de s'assurer que suffisamment d'air frais dans la maison, les systèmes de ventilation sont souvent installés. En fonction de la dans votre maison, il peut s'avérer nécessaire d'opter pour un système étanche.

Avec ce type de poêle avec un raccordement à l'air extérieur, l'air de combustion est entièrement prélevé à l'extérieur au moyen d'un raccord d'air extérieur. Les poêles avec combustion étanche sont très adaptées aux maisons modernes et exigeante.



Combustion étanche (RLU)



**UNE PASSION
ENFLAMMÉE
POUR LE FEU**



Une technologie novatrice dans un design intemporel

Un feu crépitant attire les regards et invite à la détente devant la cheminée. Pour profiter des flammes dans un style exclusif, il est possible de se laisser séduire par l'impressionnante diversité des poêles LIVING FIRE. Fabriqués en Allemagne avec des matériaux sélectionnés de grande qualité, les modèles actuels allient technologie, innovation et design précurseur dans un souci d'harmonie et de perfection.

Pour que l'expérience du feu soit encore plus personnelle, de nombreuses modifications permettant de personnaliser chaque poêle en fonction des besoins de chaque utilisateur ont été élaborées. De nombreux modèles LIVING FIRE séduisent également par leur combustion automatique « S-Thermatik NEO » qui utilise le combustible avec un rendement maximal, dans un esprit de développement durable. Les accumulateurs de chaleur en option restituent une chaleur douce et confortable, assurant un véritable moment de bien être au coin du feu.


STYLES D'HABITAT : UN FEU QUI A DU STYLE

Éléphants classiques ou design de style vintage, meubles scandinaves modernes ou minimalisme épuré, les styles d'aménagement personnels affirment les personnalités de chacun. En effet, la manière de créer un lieu de bien-être personnel est une décision propre à chacun. Si l'on parvient à éveiller du sentiment et à créer de l'harmonie avec sa décoration intérieure (meuble, objets, etc.), on se sent bien chez soi. Il ne manque alors plus qu'un feu de bois pour réchauffer l'âme. C'est ainsi que naît un lieu auquel sont associées des histoires et des personnes : un foyer.





Il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes apprécient ce sentiment de bien-être très particulier chez eux. C'est pourquoi Spartherm a conçu sa gamme de produits LIVING FIRE avec un grand nombre de versions pour que les poêles puissent être installés où on le souhaite dans la pièce et qu'ils apportent un style exceptionnel au cadre. En effet, grâce aux idées de design innovantes des experts de Spartherm, les poêles s'intègrent harmonieusement dans chaque projet d'aménagement individuel, avec goût, exclusivité et style.



Passo

Le polyvalent

Variantes :

Passo XS	Passo XS style
Passo XS tripod	Passo S
Passo L	

Page 10-17



ambiente

La chaleur sur mesure.

Variantes :

ambiente a3	ambiente a4
ambiente a4 H ₂ O	ambiente a7
ambiente a8	

Page 26-29



Piko

La solution pour un feu en angle.

Variantes :

Piko S	Piko L
Piko H ₂ O	Piko S steel

Page 18-21




Lungo

Une présence forte.

Variantes :

Lungo 2L
Lungo 2R

Page 30-31




Cubo

Le Gentleman.

Variante:

Cubo S	Cubo L
Cubo L style	

Page 22-25



Senso

Un look unique.

Variantes :

Senso S	Senso M H ₂ O
Senso L	Senso L fashion
Senso L klassik	

Page 33-37

Linear Module

Chambre de combustion pure.

Variantes :

Linear Module XS

Linear Module M



Page 38-39

Moro

Un confort pur.



Page 44-45

Sino

Modernité et tradition.

Variantes :

Sino L

Sino City



Page 40-43



Passo

Rond et attirant

Sa forme arrondie fait tout le charme du Passo. Avec ses lignes épurées et son design sobre, ce poêle se fond harmonieusement dans les projets d'aménagements intérieurs les plus divers, avec discrétion et sérénité. Le Passo S occupe bien l'espace mais, avec sa forme de colonne élancée, il est également élégant sans être trop dominant.



Passo S



Passo XS

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Acier ponc
laqué

VERSIONS

Passo XS

La petite version



1142 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

Passo S

La version compacte



1436 mm



4,5 - 7,9 kW



A+



6,1 kW

Passo L

La version haute



1636 mm



4,5 - 7,9 kW



A+



6,1 kW





Passo

Élégance et performance

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Passo XS avec compartiment
à bois à droite



Passo L

Quelque soit le modèle, le Passo XS dans sa version compacte ou le Passo L avec sa haute colonne, ce poêle est convaincant et la vision du feu incroyable grâce à un angle de vision à 180°. Il se crée tout naturellement une atmosphère de bien-être.





Passo XS style

Oser la couleur



Passo XS style



Passo XS style



Le Passo XS style est enthousiasmant avec une grande variété de couleurs modernes. La poignée et le socle sont en bois véritable et confèrent à ce poêle hors du commun un aspect jeune et urbain, tout comme les bords arrondis du corps en acier. La vitre panoramique unique à 180 degrés, spécialement conçue à cet effet, met habilement le feu en valeur.

Les fonctions d'assistance intelligente contribuent également à ce style particulier. Ainsi, le système S-Thermatik NEO à commande électrique permet une combustion uniforme et efficace des bûches dans le poêle. De plus, un manostat à ouverture minimale de pression, lui aussi électrique, peut assurer une sécurité maximale de manière intelligente : c'est le LIVING FIRE by SPARTHERM au mieux de ses capacités !

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)

VERSIONS

Passo XS style

Le polyvalent revisité



1220 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW



COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Passo XS tripod

Unique sur trois pieds



Un bel élément de design pour le logement. Le poêle Passo XS tripod, monté sur un trépied comme un meuble, offre le meilleur de deux mondes. Non seulement les trois pieds confèrent au Passo XS tripod une bonne stabilité mais en font également un élément de style marquant dans n'importe quel projet d'aménagement.

Comme la sécurité est une priorité absolue pour tous les poêles LIVING FIRE by SPARTHERM, le manostat à ouverture minimale de pression à commande intelligente a également été développé pour ce modèle. Ainsi, la technologie de chauffage innovante ultramoderne s'associe au style actuel. Cet aspect unique apporte donc un style particulier pour une ambiance exceptionnelle.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise

VERSIONS

Passo XS tripod

Jamais deux sans trois



1236 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





Piko

Le feu au centre de
toutes les attentions



Piko S



Piko L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)

L'amour des angles et des bords. Les différents modèles de Piko sont enthousiasmants avec une vue sur les flammes sous différents angles. En effet, le poêle offre des vues et des perspectives intéressantes sur deux côtés, ce qui en fait un élément d'aménagement sensationnel pour les espaces de vie ouverts.



Piko S

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc

VERSIONS

Piko S

Épuré et compact.

↑↓ 1156 mm ((L)) 4,5 - 7,7 kW

↻ A+ ||| 5,9 kW

Piko L

Beau feu de coin

↑↓ 1436 mm ((L)) 4,5 - 7,7 kW


↻ A+ ||| 5,9 kW

Piko H₂O

Avec échangeur thermique à eau

↑↓ 1500 mm ((L)) 5,5 - 10,3 kW

↻ A+ ||| 7,9 kW

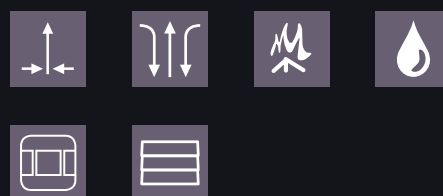

Les lignes épurées façonnent la géométrie cubique de toutes les versions de ce poêle impressionnant. Outre son aspect particulier, le modèle Piko H₂O se distingue des autres poêles de la gamme par une caractéristique supplémentaire. En effet, ce poêle particulier est équipé d'un échangeur thermique à eau. Cela permet d'avoir de l'eau chaude dans tout le logement. Le développement durable associé à l'intelligence.



Piko S steel

La version acier



Piko L steel avec compartiment
à bois bas orienté à droite





COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Acier poncé
laqué

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)

Solide et fiable. Le Piko S steel est réalisé dans un acier de 6 mm d'épaisseur parfaitement travaillé. Ce poêle contemporain est, de par sa forme anguleuse, à la fois élégant et intemporel. La porte du foyer, dotée d'un élégant vitrage d'angle intégral, offre une vue panoramique unique sur un feu étincelant. Ainsi, avec son aspect particulier et en tant qu'élément d'aménagement au centre de la pièce, le Piko S steel saura attirer les regards.

VERSIONS

Piko S steel

La version acier



1160 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





Cubo

Délicat et visible



Cubo S

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Cubo L

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc

Le Cubo est un poêle qui surprend par ses lignes particulières. Ses angles délicatement arrondis, qui semblent presque doux, s'associent harmonieusement avec son design global minimaliste et moderne. Que ce soit la version compacte Cubo S ou la version haute Cubo L, les modèles Cubo, grâce à leur porte rabattable, s'installent parfaitement dans un angle de la pièce ou directement devant le mur. Les poêles Cubo ont un aspect élégant et sont disponibles en plusieurs couleurs son aspect à la fois discret et élégant.

VERSIONS

Cubo S

La version compacte

↑↓ 1156 mm ((L)) 4,5 - 7,7 kW

↗ A+ ||| 5,9 kW

Cubo L

Haut vue de feu

↑↓ 1436 mm ((L)) 4,5 - 7,7 kW

↗ A+ ||| 5,9 kW





Cubo L style

Pour un style unique



Cubo L style

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Envie de formes et de couleurs ? Dans ce cas, le Cubo L style qui possède une généreuse vitre d'angle vous donnera certainement envie d'en avoir davantage grâce à ses multiples versions d'aménagement. Que ce soit le doux Couleurs bois ou le turquoise rappelant l'océan, le Cubo L style permet de combiner des coloris tendances et modernes et les applications bois, pour un style personnel unique.

Pour que ce style bénéficie de caractéristiques intelligentes, Spartherm a élaboré des fonctions d'assistance innovantes pour le poêle. Ainsi, le système SThermatik NEO à commande électrique permet une combustion du bois uniforme et neutre en CO₂. Le manostat électrique à ouverture minimale de pression, conçu selon les dernières avancées technologiques, assure une sécurité maximale.



COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc

VERSIONS

Cubo L style

Votre feu, votre style



1466 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW





ambiente

Esthétique et épuré

D'une finition de qualité supérieure, chaque modèle de la gamme ambiente allie un design élégant à une technologie de chauffage innovante.

Il assure une chaleur agréable qui apporte du bien-être. La facilité d'utilisation de tous les modèles ambiente laisse finalement plus de temps pour profiter du feu de bois.



Le poêle ambiente séduit par son élégance sobre et son retour à des formes épurées. Spartherm a créé un ambiente adapté à chaque emplacement dans la pièce.

Ainsi, l'ambiente a7 est parfaitement mis en valeur devant un mur tandis que le poêle ambiente a8 brille dans la pièce.



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO pour a7 et a9
(combustion automatique)



ambiente a8

VERSIONS

ambiente a7

Parfait devant le mur



1190 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

ambiente a8

La liberté dans la pièce



1190 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW



COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Pierre ollaire



Calcaire
Porto blanco



ambiente

Un élément central tout en rondeur



ambiente a3



ambiente a4

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Avec sa forme élégante et élancée, ce modèle ambiente fascine tous ceux qui l'observent. En effet, le design tout en rondeur et de bon goût du corps de chauffe se différencie de manière impressionnante de nombreux poêles de conception classique. Il est possible d'apprécier les flammes en toute décontraction à travers la grande vitre panoramique galbée.

Avec ses qualités techniques, outre la version haute et compacte, c'est surtout l'ambiente a4 H₂O avec son échangeur thermique à eau innovant qui enthousiasme. Le feu dans le poêle permet ainsi en outre de chauffer l'eau pour tout le logement.

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc

VERSIONS

ambiente a3

La version compacte



1468 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

ambiente a4

La version haute



1674 mm



4,5 - 7,7 kW



A+



5,9 kW

ambiente a4 H₂O

Avec échangeur thermique à eau



1674 mm



5,6 - 10,4 kW



A+



8,0 kW





Lungo

Fort et robuste



Lungo 2R

Un feu qui fascine sous tous les angles. Le modèle Lungo de LIVING FIRE by SPARTHERM présente, grâce à son design unique, épuré et sans joint, des flammes impressionnantes qui enthousiasment sous plusieurs angles. Ce poêle peut par exemple relier de manière élégante deux pièces tout en offrant une vue particulière sur le feu.

Dans chaque ambiance, le poêle Lungo permet de créer des styles personnalisés. Ainsi, pour une intégration architecturale optimale, il est possible de choisir non seulement le sens d'ouverture de la porte du poêle avec la poignée à gauche ou à droite mais aussi les Couleurs pour les surfaces qui sont une création exclusive. Que ce soit en céramique cratère riverwashed, en perle, en turquoise, en nickel ou en Magnolie, le Lungo peut être adapté aux goûts de chacun dans une multitude de Couleurs différents, pour une présence marquée.



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Lungo 2L

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Cratère
céramique
"River-
washed"

VERSIONS

Lungo 2L | Lungo 2R

Une forte présence



1628 mm



4,5 - 7,8 kW



A+



6,0 kW





Senso

Découvrir avec tous
ses sens

Les flammes dansent et le bois crépite : le poêle Senso impressionne par sa vitre panoramique généreusement galbée et son design harmonieux qui peut être adapté à l'ambiance grâce à une large palette de couleurs. La forme ovale et harmonieuse du modèle Senso assure un équilibre parfait entre une apparence profilée et un grand volume pour un feu incroyable.



Senso L



COULEURS DE L'HABILLAGE



Noir



Titan



Perle



Blanc



Verre
imprimé noir

COULEURS DE L'HABILLAGE AVANT + PLAQUE SUP RIEURE



Noir



Titan



Perle



Pierre
ollaire



Inox
bross



Senso S

Les personnes soucieuses du développement durable ont avec le modèle Senso M H₂O un poêle qui convainc autant par son design exceptionnel que par ses innovations techniques pour le bien de l'environnement. En effet, le Senso M H₂O est équipé d'un échangeur thermique à eau qui, en préservant les ressources, chauffe automatiquement l'eau pour le logement grâce au feu de bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE







S-Thermatik NEO
(combustion automatique)

VERSIONS

Senso S

La version compacte



 1096 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW

Senso M H₂O



Avec échangeur thermique à eau



 1309 mm  5,5 - 10,3 kW

 A+  7,9 kW

Senso L

La version haute

 1353 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW





Senso L fashion

Quand le design rencontre
la fonctionnalité



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Senso L fashion

COULEURS



Nero / Béton

Avec son aspect original, le Senso L fashion enthousiasme au premier regard. En effet, l'habillage en béton souligne son aspect extravagant de manière unique. Ainsi, ce poêle au design exceptionnel, avec sa grande vitre panoramique, devient un objet de style pour n'importe quel intérieur moderne.

Le Senso L fashion peut aussi être équipé des fonctions d'assistance Cheminée intelligente. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue, pour un moment de détente auprès du feu.

VERSIONS

Senso L fashion

Une forte personnalité



1286 mm



4,9 - 9,1 kW



A+



7,0 kW





Senso L klassik

Intemporel de
forme classique



Senso L klassik

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Avec son habillage de grande qualité en calcaire portugais Porto Blanco d'une clarté éclatante, le design du Senso L klassik rappelle une colonne de la Grèce antique. Le châssis foncé fait ressortir le contraste harmonieux avec la pierre claire de l'habillage. Cela crée un champ de contrastes visuellement intéressant qui encadre de manière impressionnante un feu de bois crépitant, pour des flammes uniques.

Avec ses fonctions d'assistance intelligentes, le Senso L klassik est également parfaitement armé pour l'avenir. Ainsi, le système S-Thermatik NEO assure automatiquement une combustion uniforme des bûche.



COULEURS





Noir / Pierre calcaire
Porto blanco

VERSIONS

Senso L klassik
La modernité classique

 1326 mm  4,9 - 9,1 kW

 A+  7,0 kW





Linear Module

De l'espace pour le feu



Linear Module XS



Linear Module M



Les flammes sont à l'honneur avec le modèle Linear Module. En effet, avec le design entièrement noir du poêle, les flammes sont parfaitement mises en valeur, même dans les petites pièces, grâce au Linear Module XS. En revanche, les amateurs de foyers de grandes dimensions trouveront dans le Linear Module M le compagnon idéal des froides soirées d'hiver.

En option, les différents modèles du poêle peuvent être équipés d'un banc élégant qui supporte non seulement l'espace de combustion mais offre également de la place pour une réserve de bois, pour profiter pleinement du feu !



Linear Module M

COULEUR



Noir

VERSIONS

Linear Module XS

La solution idéale

≥ 525 mm 4,0 - 5,2 kW

A+ 4,0 kW

Linear Module M

Appareil de grande dimension

≥ 612 mm 4,8 - 9,0 kW

A+ 6,9 kW





Sino City

Un vrai classique



Le confort porte un nom : Sino City. La nature s'invite chez vous avec le poêle original de LIVING FIRE by SPARTHERM. Ainsi, le Sino City se présente au choix en grès de couleur Sahara, en pierre ollaire au ton gris élégant ou en calcaire clair Porto Blanco.



Sino City

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Les différents habillages en pierre naturelle dégagent ainsi un effet chaleureux et apaisant. Ils s'intègrent harmonieusement dans tous les styles d'intérieurs grâce à leur aspect discret. En plus des pierres naturelles qui présentent une texture unique, la plaque chauffante pour la théière et le bûcher spacieux créent une atmosphère de bien-être qui invite à la détente.



Sino City

COULEURS



Noir /
pierre ollaire



Noir /
grès Sahara



Noir /
calcaire Porto
Blanco

VERSIONS

Sino City

Quand la modernité rencontre
la tradition



1270 mm



4,5 - 6,5 kW



A+



5,0 kW





Sino L

Naturel et bien pensé



Le Sino L compact classique est aussi fonctionnel qu'esthétiquement perfectionné. Sa poignée est intégrée et n'apparaît que lorsqu'on le souhaite. Pour pouvoir garder un oeil sur le feu, il suffit de tourner légèrement le Sino L pour le mettre dans la position souhaitée.



Sino L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Ainsi, les flammes réchauffent la pierre au grain naturel unique du Sino L qui impressionne par sa qualité et sa finition exceptionnelles. Selon les goûts de chacun, il est possible de choisir pour l'habillage le grès Sahara à l'aspect plutôt rosé ou la pierre ollaire gris clair. On crée ainsi une ambiance chaleureuse qui invite à la détente, pour toute la vie.



Sino L

COULEURS DE L'HABILLAGE AVANT



Noir



Titan

COULEURS DE L'HABILLAGE LATÉRAL, DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE ET DU COMPARTIMENT DE MAINTIEN AU CHAUD



Grès Sahara



Pierre ollaire

VERSIONS

Sino L

Une pierre naturelle de qualité



1270 mm



4,9 - 9,1 kW



A



7,0 kW





Moro

Sous le signe
de la nature



Moro

Le poêle Moro est habillé d'une élégante pierre ollaire grise ou d'un grès Sahara à l'aspect rosé. Les pierres naturelles créent ainsi un design unique façonné par la nature et procurent à la pièce une atmosphère incomparable. En effet, la chaleur stockée est diffusée de façon douce et homogène. Les deux compartiments intégrés permettent de garder le thé ou le café au chaud pendant les froides journées d'hiver et de garder le bois au sec pour un bon moment auprès du feu crépitant.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(combustion automatique)



Le poêle Moro est également équipé de fonctions d'assistance intelligentes. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue auprès du feu.

COULEURS



Noir /
pierre ollaire



Noir /
grès Sahara

VERSIONS

Moro

Le bien-être par excellence



1297 mm



4,5 - 6,5 kW



A+



5,0 kW



S-Thermatik NEO



RÉGLAGE AUTOMATIQUE ET COMMANDE INTELLIGENTE PAR UNE APPLICATION

S-Thermatik NEO est un système d'allumage automatisé innovant, spécialement développé pour tous les poêles à bois de la gamme LIVING FIRE by SPARTHERM. Ces poêles à bois Spartherm peuvent être équipés de ce système de commande intelligente grâce auquel vous pouvez facilement régler le feu à distance depuis l'application. Le résultat est une combustion extrêmement durable et une émission de chaleur parfaite.

Les avantages du nouveau S-Thermatik NEO :

- Affichage à l'écran de l'évolution de la combustion et de la nécessité de recharger
- Signal visuel et sonore lorsqu'une recharge est nécessaire
- Installation aisée, espace requis minimum
- Connexion Bluetooth possible avec les smartphones et les tablettes grâce à l'application gratuite





LE MEILLEUR FEU

Neutre pour le climat

En principe, le chauffage au bois est neutre en CO₂. Pendant la phase de croissance d'un arbre, celui-ci absorbe le CO₂ présent dans l'air. Lorsque l'arbre est coupé et brûlé, la même quantité de CO₂ est à nouveau libérée. Pour pouvoir faire du feu de manière neutre pour le climat, il faut utiliser du bois récolté de manière durable. Pour chaque arbre abattu, un nouvel arbre doit être planté. De cette façon, tout reste en équilibre.

Un chauffage responsable

Le chauffage au bois est, bien sûr, merveilleusement chaleureux et apporte de la convivialité dans la maison. Mais quand chauffez-vous vraiment de manière responsable ? Grâce aux 4 piliers suivants, vous pouvez garantir une efficacité optimale, un plaisir maximal et un minimum d'émissions.

1 Poêles à bois EcoDesign

À partir du 1er janvier 2022, les poêles à bois portant le label EcoDesign seront obligatoires. Les poêles EcoDesign sont conformes aux normes européennes les plus strictes, émettent beaucoup moins de substances lors de la combustion et sont respectueux de l'environnement. Tous les poêles à bois Spartherm sont conformes à la norme EcoDesign 2022 !

2 Installation et entretien

Pour une installation professionnelle, choisissez un installateur agréé DE. En ce qui concerne l'entretien, faites-le faire chaque année, de même que le ramonage de votre conduit de cheminée.

3 Bois convenable et sec

Le bois doit être suffisamment sec. Un bon bois de chauffage a une teneur en humidité de 15 à 20 %. Utilisez le bon type de bois et ne gaspillez surtout pas de bois.

4 La bonne méthode d'allumage


La méthode dite « Suisse » permet d'allumer le feu de manière sûre et propre. Il s'agit en fait d'un allumage inversé, où le feu est allumé par le haut. De cette façon, vous obtenez une combustion complète dès le départ.



Scannez le code QR pour une vidéo explicative sur la combustion du bois



H₂O

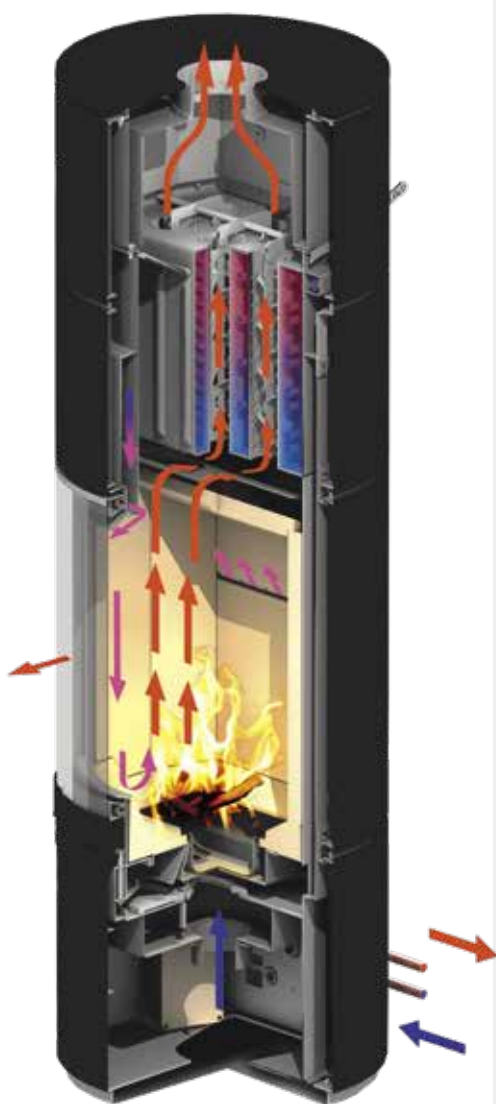

RÉUTILISER LA CHALEUR

Agir dans l'optique du développement durable. La combustion du bois permet de produire de la chaleur. Il s'agit d'une solution neutre en CO₂ par rapport aux systèmes de chauffage au mazout ou au gaz. Quoi de mieux alors que d'utiliser la chaleur résiduelle des gaz de combustion au moyen d'une technologie des plus modernes ? Ainsi, les poêles innovants de LIVING FIRE by SPARTHERM peuvent également servir à chauffer l'eau. L'eau chauffée par le poêle est stockée dans un réservoir d'eau chaude et peut ensuite être utilisée, par exemple, pour le chauffage au sol. De cette manière, non seulement on crée un système de chauffage efficace de forte puissance thermique mais on peut également obtenir de l'eau chaude pour le logement de manière durable et écologique.

Les poêles à eau fournissent des valeurs convaincantes :

- Part de chauffage de l'eau de 25 à 80 %
- Rendement du feu de 78 à 86 %
- Neutralité carbone

UN AVANTAGE POUR L'ENVIRONNEMENT : UN POÊLE POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE



Les foyers équipés de la technologie H₂O de Spartherm ont un rendement énergétique particulièrement élevé. Pour cela, ils ne sont pas plus encombrants qu'une installation traditionnelle à air chaud ou à accumulation. Ils se présentent ainsi comme une solution neutre en CO₂ pour la production d'eau chaude et créent une ambiance de bien-être à tous points de vue, en toute bonne conscience.

Passo



Passo XS

Passo XS
style

Passo XS
tripod

Passo S

Passo L

Piko



Piko S

Piko S steel

Piko L

Piko H₂O

Cubo



Cubo S

Cubo L

Cubo L style

Lungo



Lungo 2L

Lungo 2R

**Linear
Module**



Linear Module XS

Linear Module M



Senso S



Senso M H₂O



Senso L



Senso L fashion



Senso L klassik

Senso



ambiente a3



ambiente a4



ambiente a4 H₂O



ambiente a7



ambiente a8

ambiente



Sino L



Sino City

Sino



Moro

Moro

Poêle	Modèle		Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a8	Lungo 2L / 2R	Piko S steel	Piko S	
	Version								RLU	
Données de performance	Catégorie d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
	Puissance nominale		kW	4,0	6,9	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9
	Plage de puissance thermique		kW	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
	Rendement		%	> 80	> 80	> 80	> 80	80	> 80	> 80
	Répartition de la puissance air / H2O		%	-	-	-	-	-	-	-
	Répartition de la puissance air / H2O		kW	-	-	-	-	-	-	-
	Capacité de chauffage	Valable pour env.	m³	88	> 186	144	144	165	144	144
		Moins intéressant pour env.		53	107	84	84	95	84	84
		Déconseillé pour env.		34	73	56	56	65	56	56
	Flux des fumées pour la puissance donnée		g/s	3,8	5	5,1	5,6	7,3	4,9	4,9
	Température des fumées à la buse		°C	252	370	318	300	254	325	325
	Pression min. exigée		Pa	12	12	12	12	11	12	12
Besoin en air de combustion		m³/h	11,8	16,7	17,8	20,6	25,2	15,4	15,4	
Poids	Acier		kg	≥ 56	≥ 90	200	200	195	≥ 205	160
	Accumulateur latéral L/R		kg	-	-	80 110 140 ²	80 110 140 ²	-	-	-
	Pierre naturelle		kg	-	-	250-300	250-300	-	-	-
	Céramique		kg	-	-	-	-	202	-	-
	Accumulateur de chaleur en haut		kg	-	-	20 30 35 ²	20 30 35 ²	↑ 24 → 21	-	-
Dimensions	Hauteur totale		mm	≥ 525	≥ 612	1190	1190	1628	1160	1156
	Largeur totale		mm	≥ 400	≥ 716	583	583	631	405	406
	Profondeur totale		mm	350	450	468	468	421	405	406
	Hauteur de porte		mm	456	503	706	706	479	572	572
	Largeur de porte		mm	348	614	439	437	500 / 291	335 / 335	335 / 335
	Raccordement des fumées Ø		mm	130	150	150	150	150	150	150
	① Hauteur de raccordement de fumée au-dessus		mm	≥ 548	≥ 615	1168	1168	1325	1132	1130
	② Hauteur de raccordement de fumée arrière		mm	-	≥ 489	980	-	1466	975	973
	Buse d'arrivée d'air frais Ø		mm	-	150	100	100	100	100	100
	Buse d'arrivée d'air du milieu au sol		mm	-	≥ 268	205	-	128	134	126
	Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant		mm	-	-	234	234	233	202	202
Options	Buse de sortie des fumées par le haut			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Buse de sortie des fumées arrière			-	✓	✓	-	✓	✓	
	Cendrier			-	-	-	-	✓	✓	
	Pivotement			-	-	-	-	-	-	
	Accumulateur de chaleur			-	-	✓	✓	✓	-	
	Air de combustion séparé			-	-	✓	✓	✓	✓	
Type de porte				Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	
Tests Certifications	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt par appareils autonomes de l'air intérieur			-	-	-	-	-	✓	
	EcoDesign 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Du bas du pied jusqu'au bord haut de la buse de sortie des fumées vers le haut
 ② Du bas du pied jusqu'au milieu de la buse de sortie des fumées arrière

↑ Au dessus → Latéral

² Acier / Grès / Pierre ollaire

Piko L	Piko H ₂ O	Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Senso S	Senso M H ₂ O
RLU		RLU	RLU	RLU		
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
5,9	7,9	5,9	5,9	5,9	7,0	7,9
4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 85
-	43 / 58	-	-	-	-	37 / 63
-	3,3 / 4,6	-	-	-	-	2,9 / 5,0
144	56	144	144	144	> 186	56
84	35	84	84	84	120	35
56	22	56	56	56	82	22
4,9	8,6	4,9	4,9	4,9	6,1	6,2
325	215	325	325	325	326	250
12	12	12	12	12	12	12
15,4	30,5	15,4	15,4	15,4	22,1	21,7
175	240	165	180	180	120	180
-	-	-	-	-	28	-
-	-	-	-	-	122 / 165	250
-	-	-	-	-	-	-
↑ 50 → 63	-	-	↑ 50 → 63	↑ 50 → 63	-	-
1436	1500	1156	1436	1466	1096	1309
406	500	406	406	406	511	567
406	500	406	406	406	420	491
572	478	572	572	572	654	706
335 / 335	418 / 418	335 / 335	335 / 335	335 / 335	390	467
150	150	150	150	150	150	150
1270	1527	1130	1270	1290	1087	1328
1113	1386	973	1113	1143	916	1161
100	100	100	100	100	100	100
126	148	126	126	156	158	276
202	278	202	202	202	204	208
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Poêle	Modèle		Senso L	Senso L klassik	Senso L fashion	Sino L	Sino City	Moro	ambiente a3	
	Version		RLU	RLU	RLU		RLU	RLU	RLU	
Données de performance	Catégorie d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	
	Puissance nominale		kW	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,9
	Plage de puissance thermique		kW	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7
	Rendement		%	80	80	80	> 78	> 80	> 80	80
	Répartition de la puissance air / H2O		%	-	-	-	-	-	-	-
	Répartition de la puissance air / H2O		kW	-	-	-	-	-	-	-
	Capacité de chauffage	Valable pour env.	m³	> 186	> 186	> 186	> 186	124	124	144
		Moins intéressant pour env.		120	120	120	120	73	73	84
		Déconseillé pour env.		82	82	82	82	48	48	56
	Flux des fumées pour la puissance donnée		g/s	6,7	6,7	6,7	6,3	4,4	3,9	5,1
	Température des fumées à la buse		°C	317	317	317	330	335	337	350
	Pression min. exigée		Pa	12	12	12	12	12	11	12
Besoin en air de combustion		m³/h	22,2	22,2	22,2	21,4	14,2	12,5	17,5	
Poids	Acier		kg	165	-	-	-	-	-	180
	Accumulateur latéral L/R		kg	36	-	-	-	-	-	-
	Pierre naturelle		kg	233	240	210	227 / 260	210 / 245	240 / 280	-
	Céramique		kg	-	-	-	-	-	-	-
	Accumulateur de chaleur en haut		kg	↑ 45 → 45	-	-	-	-	-	40
Dimensions	Hauteur totale		mm	1353	1326	1286	1270	1270	1297	1468
	Largeur totale		mm	568	568	570	590	592	593	Ø 539
	Profondeur totale		mm	480	480	482	505	504	496	Ø 539
	Hauteur de porte		mm	706	706	706	746	683	633	605
	Largeur de porte		mm	467	467	467	467	467	547	462
	Raccordement des fumées Ø		mm	150	150	150	150	150	150	150
	① Hauteur de raccordement de fumée au-dessus		mm	1300	1300	1300	1255	1255	1261	1326
	② Hauteur de raccordement de fumée arrière		mm	1137	1137	1137	1091	1091	1070	1145
	Buse d'arrivée d'air frais Ø		mm	100	100	100	100	100	100	100
	Buse d'arrivée d'air du milieu au sol		mm	272	272	272	271	110	97	115
	Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant		mm	305	305	306	-	370	346	269
	Options	Buse de sortie des fumées par le haut			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buse de sortie des fumées arrière			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cendrier			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pivotement			✓ / -	-	-	✓	-	-	✓ / -	
Accumulateur de chaleur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Air de combustion séparé			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Type de porte				Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	
Tests Certifications	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV 2010			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt par appareils autonomes de l'air intérieur			✓	✓	✓	-	✓	✓	
	EcoDesign 2022			✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Du bas du pied jusqu'au bord haut de la buse de sortie des fumées vers le haut
 ② Du bas du pied jusqu'au milieu de la buse de sortie des fumées arrière

↑ Au dessus → Latéral

² Acier / Grès / Pierre ollaire

ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	RLU	RLU	RLU		RLU	RLU
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
80	> 85	> 80	> 80	> 80	80	80
-	35 / 65	-	-	-	-	-
-	2,8 / 5,2	-	-	-	-	-
144	43	144	144	144	165	165
84	27	84	84	84	95	95
56	16	56	56	56	65	65
5,1	7,6	6,08	6,08	6,08	5,8	5,8
350	150	291	291	291	312	312
12	12	12	12	12	12	12
17,5	26,1	21,3	21,3	21,3	18,6	18,6
204	230	125	130	130	160	165
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
↑ 124 → 114	-	-	-	-	-	↑ 60 → 60
1674	1674	1142	1220	1236	1436	1636
Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 474	Ø 481	Ø 481
605	605	539	539	539	540	540
462	462	448	448	448	481	481
150	150	150	150	150	150	150
1300	1694	1136	1235	1235	1298	1398
1551	1551	958	1013	1053	1147	1247
100	100	100	100	-	100	100
114	291	171	225	-	142	242
269	207	226	226	-	241	241
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ / -	-	✓ / -	-	-	✓ / -	✓ / -
✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SAPHIR

Un format compact qui
attire l'attention



Idéal pour les petites pièces : Le système compact innovant Saphir a été développé pour les maisons et les appartements disposant de peu de place ou ayant un faible besoin de chaleur. Il séduit par la profondeur particulièrement réduite de l'appareil. La distance par rapport au mur, de zéro centimètre pour ce modèle plat, contribue à cet aspect séduisant. Cela signifie que le Saphir peut être posé directement contre le mur. Résultat : le système compact prend peu de place dans la pièce tout en offrant une vue panoramique sur le feu d'une largeur impressionnante.

Avantage pour l'environnement : l'élégant Saphir ne se contente pas d'attirer les regards, son format compact garantit également une utilisation efficace et donc durable du bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte escamotable automatique)



Saphir

Saphir

A+


7,5 kW

5,3 - 9,8

1600 mm



AVANTAGES

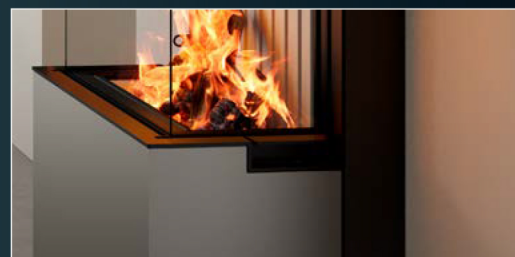

Distance de 0 mm par rapport
aux murs combustibles



Nettoyage grâce à la vitre
frontale basculante



Poignée invisible dans le cadre

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolie



Nickel



Rouille
métallisée



Bleu gris



Cuivre



TRICO

En forme de U pour une vue
sur le feu de trois côtés



Avec le poêle Trico, tout tourne autour de la visibilité maximale du feu. « Tri » signifie trois. La chambre de combustion est entourée de trois vitres de grande taille. Ainsi, les flammes sont visibles depuis tous les endroits de la pièce. Pour des moments particuliers près du feu, on peut choisir le poêle avec des briques d'argile réfractaire noire : sur un fond sombre, le feu ressort particulièrement bien. Sur le plan technique, les modèles Trico marquent des points grâce au vitrage de la chambre de combustion à revêtement infrarouge qui permet de réduire la distance de rayonnement, d'atteindre des températures élevées dans la chambre de combustion et de diminuer l'accumulation de suie. Existe en deux tailles : Trico S et Trico L.



Trico S

COULEURS



Noir



Titan



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolie



Nickel



Rouille
métallisée



Bleu gris



Cuivre



FONCTION D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)

Trico S



A+



4,5 - 7,8 kW



6,0 kW



1495 mm

Trico L



A+



4,5 - 7,8 kW



6,0 kW




1653 mm



AVANTAGES



Forme de base 40 x 40 cm

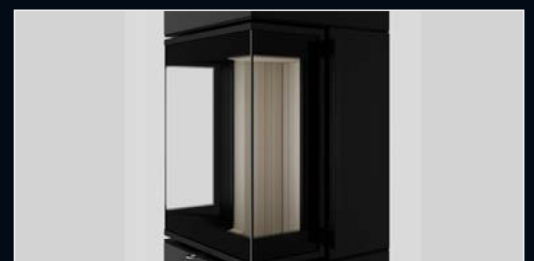

Vitre en U




Trico L

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

VOTRE REVENDEUR



www.facebook.com/Spartherm



www.instagram.com/Spartherm



www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



www.drufire.com

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000

DRU: Member of the Spartherm-Group

Sous réserve de modifications. Les couleurs dans la brochure peuvent différer de la réalité. Certains intérieurs (en chamotte) ont des couleurs et structures différentes de celles montrées sur les photos. Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée sans l'autorisation écrite de DRU Verwarming B.V.