



IL FUOCO AL CENTRO

TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST

2025
MARS
MAART



 EDILKAMIN
Fire Technology

PELLET



POÊLES KACHELS	⊕	10-37
INSERTS INBOUWHAARDEN	⊕	38-39
CHEMINÉES HAARDEN	⊕	40-41
THERMOPOÊLES CV KACHELS	◊	43-51
CHAUDIÈRES CV KETELS	◊	53-55
THERMOCHEMINÉES CV HAARDEN	◊	56-57

BOIS | HOUT



POÊLES KACHELS	⊕	60-73
INSERTS INBOUWHAARDEN	⊕	74-81
CHEMINÉES HAARDEN	⊕	82-93
THERMOPOÊLES CV KACHELS	◊	95
THERMOCHEMINÉES CV HAARDEN	◊	96-101

ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

102-117

LÉGENDE LEGENDA	119
INDICE ANALYTIQUE INHOUDSOPGAVE	121

Technologie - Techniek

4



L'évolution du creuset autonettoyant
De evolutie van het automatische reinigingssysteem.



Gestion correcte de la combustion automatique.
Correct beheer van automatische verbranding.



Modulation automatique de la combustion pour éviter le gaspillage.
Automatische modulatie van de verbranding om verspilling te voorkomen



Le système EKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs.
Ons E-Kleaner-systeem zorgt voor een automatische reiniging van zowel de branderpot als de warmtewisselaars.



Fonction Night

Permet de programmer l'extinction automatique du poêle à l'heure souhaitée, pour un confort maximal sans gaspillage de combustible.
Met de kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof.



Fonction RELAX

permet de désactiver la ventilation forcée d'un seul geste, pour profiter de la chaleur à convection naturelle dans un silence absolu.
Kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectiewarmte.



Fonction EASY TIMER

Simplification de la programmation de l'allumage et de l'extinction différés
Om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

BOUGIE EN CÉRAMIQUE

Allumage sécurisé, rapide et avec une consommation d'électricité moindre.


KERAMISCHE GLOEIBOUGIE

Veilige, snelle inschakeling met minimaal energieverbruik.

Edilkamin WiFi, AppFire

Avec les app Edilkamin, gérez votre chauffage à granulés peu importe où vous soyez.

Les applications créées par Edilkamin permettent de gérer toutes les fonctions de base d'un appareil à granulés depuis un smartphone ou une tablette. Pour utiliser appFire ou Edilkamin WiFi, il suffit de disposer d'une connexion de données disponible. En l'absence d'une connexion. Achetez le module WiFi et téléchargez dès maintenant votre application (vérifiez sur la fiche technique du produit que vous avez acheté l'application que vous devez télécharger).

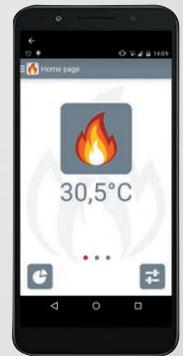

Met de apps van Edilkamin beheer je je pelletverwarming, waar je ook vind.

Met de (app en het) wifi module van Edilkamin kunnen alle basisfuncties van een pelletkachel worden bediend met behulp van een smartphone of tablet. Om appFire of Edilkamin WiFi te gebruiken moet er een dataverbinding beschikbaar zijn.

Koop de WiFi-module en download meteen je app (kijk op de technische kaart van het gekochte product welke toepassing je moet downloaden).





Thermopoêle à granulés Tera H Evo et Cherie H Evo avec nettoyage automatique.
Cv-pelletkachel Tera H Evo en Cherie H Evo met automatische reiniging.

Commodité et design pour chauffer toute la maison.
Gebruiksgemak en design voor het verwarmen van de gehele woning.

Tera H Evo et Cherie H Evo ce sont les thermopoêles à granulés avec **AshKontrol2**, le système révolutionnaire de nettoyage automatique du creuset.

Le département R&D, en collaboration avec le réseau STA, a amélioré le système tant du point de vue mécanique qu'électronique :

- nouvelles géométries pour toutes les pièces en mouvement
- nouvelle technologie Xwitch pour le positionnement des peignes
- tous les composants sont en AISI 310S

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le système de nettoyage comprend différentes phases:

- 1.** Au démarrage du thermopoêle, les deux « peignes » qui constituent le creuset oscillent vers le haut et vers le bas pour « briser » d'éventuels dépôts de cendres.
- 2.** Ensuite, le creuset s'ouvre entièrement pour faire tomber les cendres dans le compartiment prévu à cet effet, afin qu'il soit propre pour l'allumage. Pendant le fonctionnement, même en présence de braises dans le creuset, le mouvement d'oscillation des « peignes » est répété pour éviter que les cendres forment des dépôts.
- 3.** Lorsque le creuset est complètement fermé, le passage de l'air nécessaire pour la combustion des granulés est toutefois garanti. Post-combustion, l'air est libéré au-dessus de la flamme par des orifices prévus à cet effet.

Tera H Evo en Cherie H Evo het zijn pelletkachels met **AshKontrol2**, het vernieuwde automatische reinigingssysteem



De R&D-afdeling heeft in samenwerking met het CAT-netwerk het systeem zowel mechanisch als elektronisch verbeterd:

- nieuwe geometrieën voor alle bewegende delen
- nieuwe Xswitch-technologie voor basispositionering
- alle componenten zijn gemaakt van AISI 310S

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Het reinigingssysteem bestaat uit verschillende fasen:

- 1.** Bij het inschakelen van de cv-kachel bewegen de twee "kammen" van het vuurpotje omhoog en omlaag om eventuele aangekoekte as "los te maken".
- 2.** Vervolgens gaat het vuurpotje helemaal open om de as in de daarvoor bestemde ruimte te laten vallen. Zo is het vuurpotje schoon voor de inschakeling. Tijdens de werking, ook als er sintels aanwezig zijn in het vuurpotje, wordt de omhoog- en omlaaggaande beweging van de "kammen" herhaald om te voorkomen dat er as aankoekt.
- 3.** Als het vuurpotje helemaal gesloten is, is de doorstroom van lucht voor de verbranding van de pellets echter altijd gegarandeerd; Naverbranding wordt de lucht boven de vlammen afgezogen door speciale openingen.

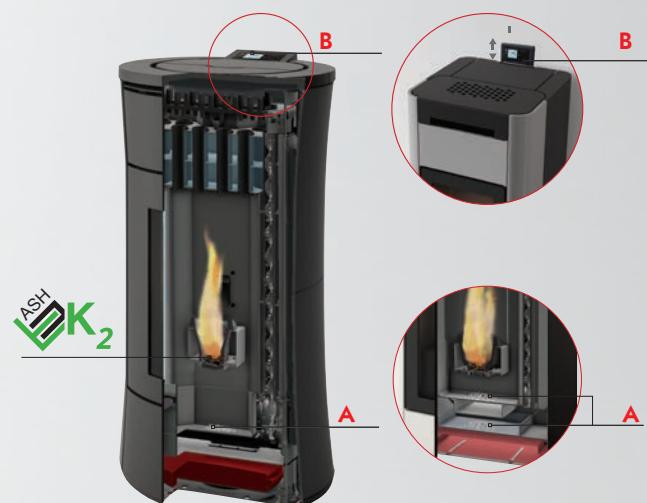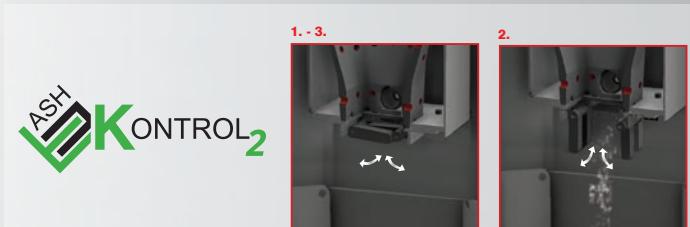

- Double tiroir à cendre, l'un dans la chambre de combustion, l'autre sous le système de nettoyage des turbulateurs. **A**
- Écran escamotable **B**
- Motoréducteur Brushless de chargement des granulés;
- Motoréducteur Brushless de nettoyage du creuset.
- Dubbele aslade, één in de verbrandingskamer, en één onder het reinigingssysteem van de turbulators **A**
- Verzonken display **B**
- Borstelloze reductiemotor voor het vullen van pellets;
- Borstelloze reductiemotor voor het reinigen van het vuurpotje;





Ouvrez votre esprit à la chaleur domotique Stel je open voor domotische warmte

The Mind, le système qui relie le poêle à granulés thermique au réseau **wi-fi domestique**. Facile à utiliser avec **radiocommande Mind Remote**, **APP The Mind *** (con wi-fi o bluetooth, scaricabile su smartphone o tablet da Google Play o Apple Store), **panneau synoptique**.

The Mind is een innovatief systeem waarmee de pelletkachel op het wifi-netwerk van de woning wordt aangesloten. U kunt uw verwarming regelen via radiobe-sturing Mind Remote, de app The Mind *(met wifi of bluetooth, te downloaden op uw smartphone of tablet vanaf Google Play of Apple Store), display.

6

Chauder avec de l' AIR

- Radiocommande Mind Remote
- APP The Mind

Verwarming met LUCHT

- Mind Remote
- App The Mind



DISPLAY

Chauder avec de l' EAU

- Display
- APP The Mind

Verwarming met WATER

- Display
- App The Mind



Mind Remote

Les principales fonctions: Système **airKare**: action combinée ozoniseur et ioniseur.

WI-FI et Bluetooth: pour gérer le chauffage à distance.

Fonction RELAX: pour désactiver la ventilation forcée et bénéficier d'un silence absolu.

Programmateur horaire: pour un chauffage sur mesure.

Fonction EASY TIMER: pour simplifier la programmation de l'allumage et de l'extinction différés du poêle.

Réglage de la ventilation pour un confort personnalisé.

Le voyant de réserve pellet indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure.

Utilisation simplifiée ou avancée, pour une technologie à la portée de tous.

De belangrijkste functies: Het **AIRKARE**-systeem, de gecombineerde werking van een ozonisator en een ionisator. **WIFI en BLUETOOTH**, om de verwarming op afstand te regelen.

RELAX-functie, om geforceerde ventilatie uit te schakelen voor maximale stilte.

Tijdprogrammering voor verwarming op maat.

EASY TIMER-functie, om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

Regeling van de ventilatie voor een persoonlijk afgestemd comfort.

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vereenvoudigd of geavanceerd gebruik, voor gebruiksvriendelijke technologie voor iedereen.



APP The Mind



* La configuration minimale pour l'utilisation de l'APP The Mind sur les dispositifs mobiles est la suivante :

- Système d'exploitation iOS 14 ou supérieur ou bien Android 9.0 ou supérieur. - Sur l'iPhone 6S, 7 et 8, la fonction « zoom » du panneau d'affichage ne peut pas être utilisée. Nous vous informons également que les appareils de marque HUAWEI (et les marques associées, par ex: HONOR), ne sont pas compatibles avec l'application The Mind. Ces informations peuvent faire l'objet de modifications ou de mises à jour: consulter toujours le site www.edilkamin.com/fr/technologie-edilkamin.

* De minimale vereisten voor het gebruik van de The Mind App op mobiele apparaten zijn als volgt:

- Besturingssysteem iOS 14 of hoger of Android 9.0 of hoger. - Op de iPhone 6S, 7 en 8 kan de zoomfunctie van het beeldscherm niet worden gebruikt. Tevens wijzen wij erop dat toestellen van het merk HUAWEI (en aanverwante merken, bijv: HONOR) niet compatibel zijn met de The Mind App. Deze informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates: raadpleeg altijd de website www.edilkamin.com/nl/technologie-en-edilkamin





Améliorez l'air de votre maison toute l'année!
Verbeter de luchtkwaliteit in uw woning, het hele jaar door!

La qualité de l'air de notre maison est très importante pour notre bien-être mais elle est souvent compromise par des substances telles que les virus, les bactéries, la poussière, etc. Le système AirKare peut améliorer la qualité de l'air domestique tout au long de l'année, même lorsque le poêle est éteint, à condition que ce dernier soit alimenté en électricité.

Le système **airKare** exerce une action combinée:

- **ioniseur:** il réduit la quantité de particules en suspension dans l'air telles que la poussière, les pollens et la fumée;
- **ozoniseur:** il aide à réduire les virus, les bactéries, les champignons, les germes, les microbes et éloigne les petits insectes.

Le système est soit installé de série soit en option, sur certains modèles de poêles et thermopoêles.



Regardez la vidéo

7

De luchtkwaliteit in de woning is zeer belangrijk, maar wordt vaak aangetast door virussen, bacteriën, stof en andere verontreiniging. Het airKare-systeem kan de luchtkwaliteit in de woning het hele jaar door verbeteren, ook als de kachel uitgeschakeld is en alleen op de netvoeding is aangesloten. airKare heeft een gecombineerde werking:

- **ionisator:** vermindert deeltjes in de lucht zoals stof, pollen en rook;
- **ozonisator:** helpt virussen, bacteriën, schimmels, ziektekiemen en microben te verminderen en houdt kleine insecten weg.

Het systeem is aanwezig of optioneel op bepaalde modellen kachels en cv-kachels.



Bekijk de video





PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocal ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.

Air chaud Warmer lucht

Les poêles, les foyers et les inserts à pellets chauffent la pièce d'installation et, en fonction du modèle, plusieurs pièces par l'intermédiaire de canalisations. Les modèles avec une ou deux sorties d'air chaud pour la canalisation sont respectivement indiqués par les symboles + et ++. Entre les poêles à pellets, les modèles Air Tight sont étanches par rapport à la pièce d'installation: ils prélevent l'air (pour la combustion et le nettoyage vitre) de l'extérieur et conviennent à tous types d'habitations, pas seulement aux maisons passives. Certains modèles disposent d'une sortie de fumée coaxiale; l'avantage principal est qu'au moment de l'installation, un seul trou est nécessaire, incluant à la fois la sortie de fumée et l'entrée d'air de combustion, ce qui limite les travaux de maçonnerie.

Pelletkachels, haarden en inzethaarden verwarmen de ruimte waarin deze is geinstalleerd. Ook zijn er modellen beschikbaar welke meerdere ruimtes kunnen verwarmen d.m.v kanalisaatie systemen. Afhankelijk het model heeft het toestel dan 1 of 2 extra uitgangen welke warmelucht kunnen ventileren. Je kunt dit zien aan de symbolen welke vermeld staan achter de naam "+ of ++". In ons assortiment hebben we ook de zogenoemde Air-tight (AT) modellen, deze zijn dus luchtdicht en halen de verbrandingslucht uit een externe ruimte van buiten. De kachels zijn speciaal gemaakt voor passieve woningen maar presteren ook uitermate goed in standaard woningen. Sommige modellen hebben dit d.m.v een concentrische schoorsteen, andere halen het direct van buiten via de zuurstofaanvoer aan de achterzijde.

Poêles Kachels



Slide2 5 Up



Sense 6



**Dania ATC
Dania AT**



Slide2 7 Up



Yana



Nara2 Up



Celia ATC Magic



**Celia ATC
Celia AT**
7,2 kW
p. 16-17



Evia2 Up



Lena



Lille 8 Evo



**Dania ATC Plus
Dania AT Plus**



Klik



Cherie 9+ Evo



Bild ATC Up



Bild Up



Yana 9+ Evo



9,2 kW
p. 15

7,9 kW
p. 19

7,9 kW
p. 20-21

8 kW
p. 22

8 kW
p. 12-13

8,3 kW
p. 23

9 kW
p. 24

9,1 kW
p. 26-27


9,1 kW
p. 28-29

9,2 kW
p. 14



								
Lena 9+ Evo 9,2 kW p. 20-21	Celia ATC Plus / Celia AT Plus 9,6 kW p. 16-17	Myrna Q / Myrna Q Plus 10 kW 12,3 kW p. 31	Myrna Myrna Plus 10 kW 12,3 kW p. 30	Cherie 11++ Evo 11 kW p. 25	Blade 12++ Evo 12,1 kW p. 32-33	Kira2 Evo 12,6 kW p. 34	Vyda2 Evo 12,6 kW p. 35	Rada ATC 12,8 kW p. 36-37

Inserts Inbouwhaarden



Pellkamin Evo 8 Pellkamin Evo 10 Plus

8,1 kW
p. 38

9,8 kW
p. 39

Cheminées Haarden



Pellkamin 12 Evo
chargement avec tiroir
bijvullen met lade
12,7 kW
p. 40-41

Pellkamin 12 Evo
chargement par la trappe
bijvullen via luik
12,7 kW
p. 40-41



G

10

POÊLES / KACHEL




Slide2 5 Up Slide2 7 Up

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut centrale, femelle
- foyer en fonte
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire

De pelletkachel met originele schuifblad

- centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- gietijzeren vuurhaard.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering

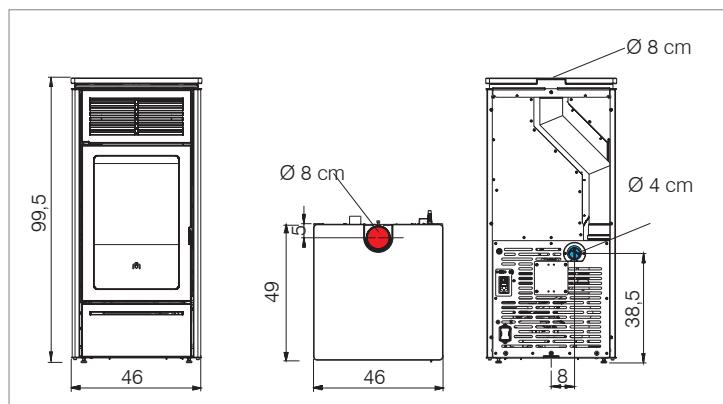

série acier noir zwart staal serie

série pierre ollaire speksteen serie

Slide2 5 Up	812790	2.220
Slide2 7 Up	812230	2.280

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

1050660 170

1036520 270

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 6

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE



installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580 165

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	(30°)				
Slide2 5 Up	2,3-5,1	91,9	135	0,5-1,2	17-40	20	•	G	↑ 8 F	121/128	46x49x99,5	•	•	•	•	•	•	
Slide2 7 Up	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	121/128	46x49x99,5	•	•	•	•	•	•	





Sense 6

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- foyer, socle et porte en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle
 - par l'arrière, mâle (en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Réservoir de 15 kg, pour charger un sac entier de granulés

De pelletkachel met originele schuifblad

- haard, basis en deur in gietijzer
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- dagelijks/wekelijks programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- Tank van 15 kg, voor het laden van een hele zak pellets



	code	€ hors TVA exclusief BTW
Sense 6	815100	2.890

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 6


voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm
Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm

1183900 **60**

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm	1183900	60
--	---------	-----------

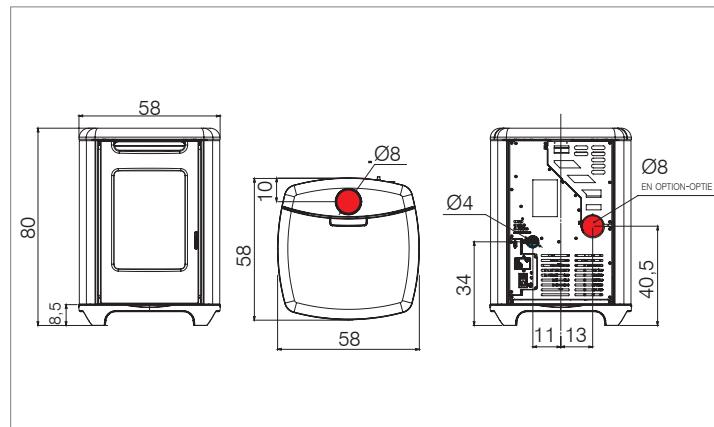

KW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	check	RELAX	30°±			
Sense 6	2,6-5,4	87,2	140	0,6-1,3	12-25	15	•	G	↑ 8 F	142	58x58x80	•	•	•	•	•





12

POÊLES / KACHEL



acier gris / Grijze staal



Dania Air Tight Dania Air Tight Plus canalisable/kanalisatie

Adapté pour les maisons passives



- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Dania Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option / Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, u kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

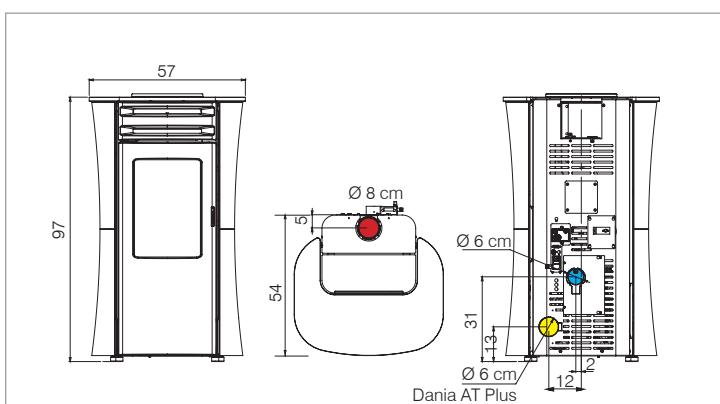Dania AT
Dania AT Plus2,6-6
2,6-891,1
90,1155
2100,6-1,4
0,6-1,813-30
10-3018
18G
G↑8 F
↑8 F133
13757x54x97
n1x6•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

code	€ hors TVA exclusief BTW
Dania AT	814700 3.180
Dania AT Plus	814710 3.380



Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Série flancs en acier et partie supérieure en verre staal en glas serie	gris Grijs	1161740	230
Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in	verre blanc glas witte	1161720	530

EN DOTATION - INBEGREPEN



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 6-7



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Dania Air Tight Plus

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	75
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 103	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	55
KIT 12 - 12 bis	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 104	
Sonde ambiance NTC	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
kit déviateur air Ø 6 cm	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	45






Dania Air Tight C

Dania Air Tight C Plus canalisable / kanalisatie

- caractéristiques comme Dania AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- eigenschappen zoals Dania AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

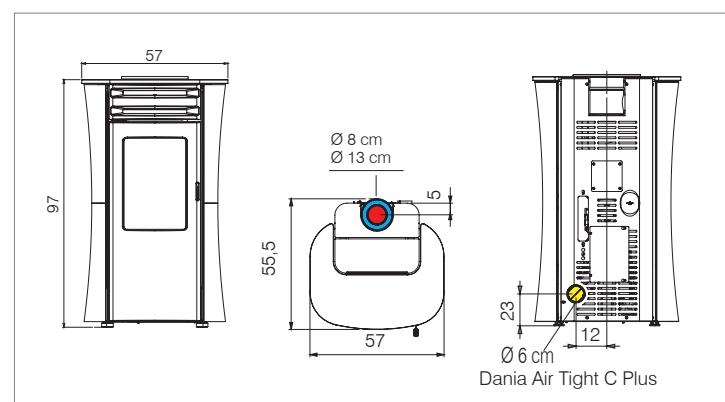

verre blanc / glas witte

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Dania ATC	814680	3.360
Dania ATC Plus	814690	3.560

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Série flancs en acier et partie supérieure en verre staal en glas serie	gris Grijz	1161740	230
Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bövenaan in	verre blanc glas witte	1161720	530
	verre noir glas zwart	1161730	

EN DOTATION - INBEGREPEN

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p.6-7
	action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer	voir p./zie p. 4



sistema LEONARDO Fire control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 12

Dania ATC	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	↑8/13 F	133	57x55,5x97	-	•	•	•	•	
Dania ATC Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	↑8/13 F	137	57x55,5x97	n1x6	•	•	•	•	





14

POÊLES / KACHEL



Noire opaque / mat zwart




Yana Yana 9+ Evo canalisable/ kanalisaatie

TOP coulissant pour le chargement du granulés

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- De pelletkachel met originele schuifblad**
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijks/ wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Yana 9+ Evo: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option/Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

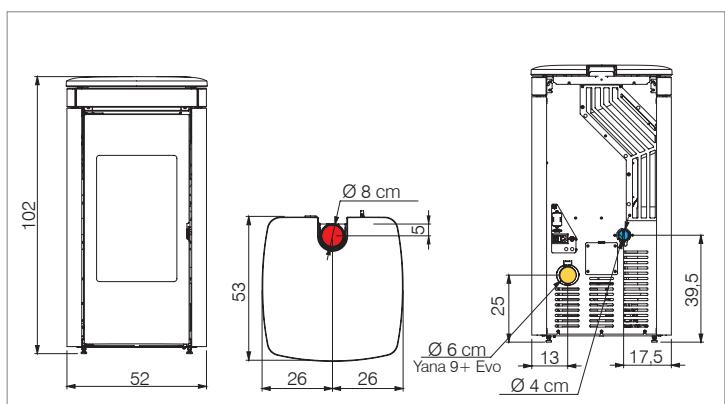

Yana 3-6,9
Yana 9+ Evo 4,3-9,2

%	m³/h	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30+
88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	123	52x53x102	•	•	•
88,8	240	1-2,2	9-20	20	•	G	↑ 8 F	125	n1x6	•	•	•



Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramiek serie	blanc opaque mat wit	1105180	410
	noire opaque mat zwart	1105190	

série pierre ollaire speksteen serie	1143800	950
---	---------	-----

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 6
LEONARDO	WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	

EN OPTION - OPTIE



installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

165

Yana 9+ Evo:

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geisolerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	75
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm:	Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 103	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm:	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	55
KIT 12 - 12 bis	canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 104	
Sonde ambiance NTC	pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
kit déviateur air Ø 6 cm	(pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	45





16

POÊLES / KACHEL



Celia Air Tight


Celia Air Tight Plus canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

Top coulissant en fonte pour le chargement du granulés
foyer en fonte

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
 - porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Geschikt voor de "passieve" huizen.**
- De pelletkachel met originele schuifblad.
- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
 - Geheel glazen buitendeur - dubbele deur afsluiting vuurhaard
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

Celia Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être réglé par thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option / Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

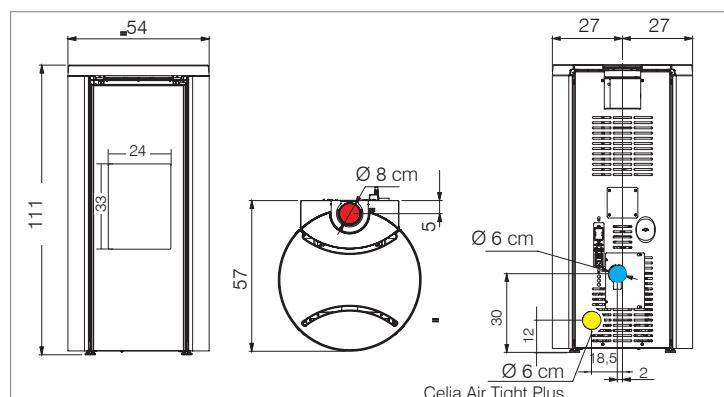

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------



Celia AT 814660 3.660

Celia AT Plus 814670 3.810

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Série flancs en acier staal panelen serie	noir zwart	1161710	330
Série flancs en verre Glas panelen serie	blanc wit	1161690	720
	noir zwart	1161700	

EN DOTATION - INBEGREPEN



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.6-7

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Celia Air Tight Plus

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geisolleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	75
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag.103	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm:		
Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	55
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm		
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir - zie pag.104	
Sonde ambience NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
Kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	45



Celia AT

2,7-7,2

92,8

190

0,6-1,6

10-27

16

G

↑8 F

142

54x57x111

n1x6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Celia Air Tight C

Celia Air Tight C Plus canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Celia AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- eigenschappen zoals Celia AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

Celia Air Tight C Plus:

- caractéristiques comme Celia AT Plus
- eigenschappen zoals Celia AT Plus



Celia ATC 814640 **3.870**

Celia ATC Plus 814650 **4.070**

**il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht**

Série flancs en acier <i>staal</i> panelen serie	noir <i>zwart</i>	1161710	330
Série flancs en verre <i>Glas</i> panelen serie	blanc <i>wit</i>	1161690	
	noir <i>zwart</i>	1161700	720

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.6-7




action combinée **d'ioniseur** et **d'ozonateur**
ionizer gecombineerd met een *ozonizer*



EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.16

voir p./zie p.4

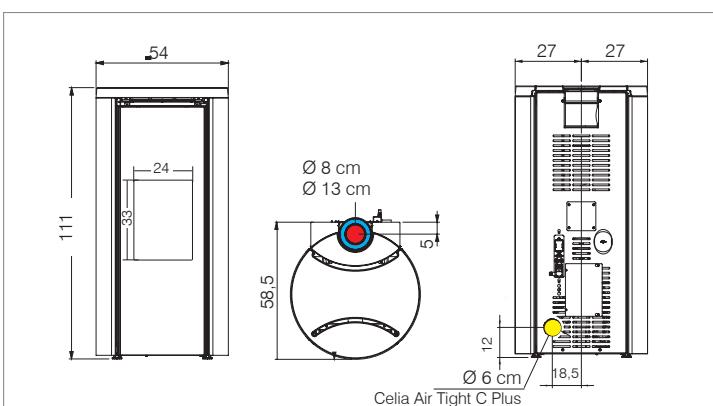

Celia ATC	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	↑8/13 F	142	54x58,5x111	•	•	•	•	•	•	•
Celia ATC Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	↑8/13 F	145	54x58,5x111 n1x6	•	•	•	•	•	•	•



18

POÊLES / KACHEL



Celia Air Tight C Magic

Lorsque le poêle fonctionne, la vitre Magic laisse apparaître la vision de la flamme. Une fois éteint, la vitre Magic reste totalement noire, évitant ainsi de voir l'intérieur du foyer.

- caractéristiques comme Celia ATC

*Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is.
Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!*
- eigenschappen zoals Celia ATC

Celia ATC
Magic

2,7-7,2

%

m³

kg/h

h

kg

cm

kg

cm

R

AT

BBC

OK

CHECK

RELAX

30°±

code	€ hors TVA exclusief BTW
814640	3.870



Celia Air tight C Magic

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées /
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc wit	1161670	780
noir zwart	1161680	

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"




airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.6-7

voir p./zie p.4

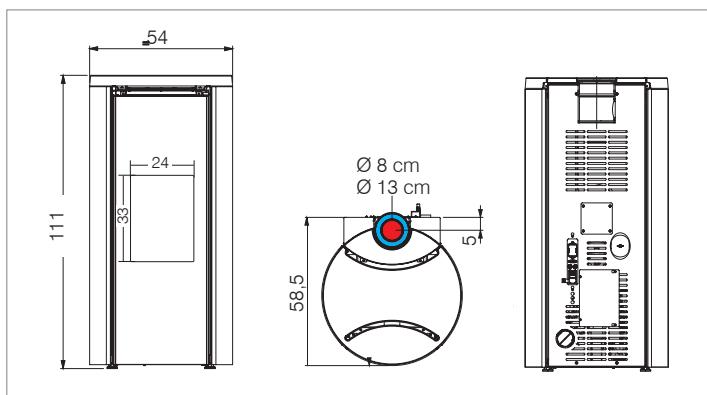

A+
G

Evia2 Up

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- double porte de fermeture foyer
- porte externe entièrement en verre
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk
(optionele kit)
- programmering uren per week
- dubbele deur afsluiting vuurhaard
- Geheel glazen buitendeur
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Acier blanc opaque / Mat wit staal

structure
structuur

Evia2 Up

code	€ hors TVA exclusief BTW
814750	3.090

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Mat wit	1095260
-------------------------	---------

Série Acier staal serie	noir Zwart	1081080	370
----------------------------	---------------	---------	-----

bronze Brons	1081070
-----------------	---------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



voir p./zie p. 6



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
Rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk

1077590

70

1077590



70



installation par un technicien agréé
Installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

165

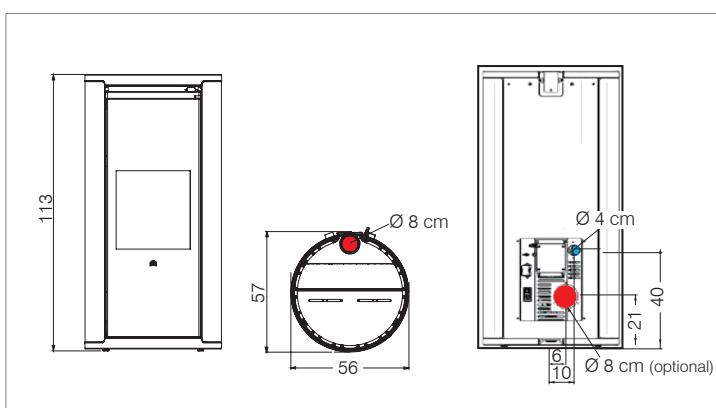

Evia2 Up

3-7,9



87,1



205



0,7-1,9



8-23



16



G



150



56x57x113



R



OK



CHECK



RELAX



30±





20



céramique blanc opaque/ keramiek mat wit



Lena

Lena 9+ Evo

canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena 9+ Evo: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm


réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

Frontale en kanalisaatieve ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



acier noir / staal zwart



Lena

3-7,9

87,1

205

0,7-1,9

11-24

13-34

24

•

G

8 M

121/108

50x49x100

-

8 M

115/123

50x49x100

n1x6

•

•

•

•

•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Lena	813030	2.390
Lena 9+ Evo	815430	2.590

structure
structuur

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	blanc opaque céramique Mat wit keramiek		1148140	440
série flancs flankenop serie	acier noir zwart staal		1148160	270

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelempje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"	voir p./zie p. 6
	WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	

LEONARDO	Fire Control	voir p./zie p. 4
----------	--------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare	1115580	165
installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur		

Lena 9+ Evo:

pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geisoloeerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatieve te verlengen	804280	75
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
	Bouches de canalisation kanalisaatieve-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 103	
pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	55
	KIT 12 - 12 bis canalisaatieve air chaud kanalisaatieve warme lucht	voir - zie pag. 104	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatieve	1115600	30
	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaatieve, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	45





pierre ollaire / speksteen


Lena Lena 9+ Evo canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- sonde réservoir granulés
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijks/wekelijks programmering
- Pellet niveau sensor
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena 9+ Evo: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

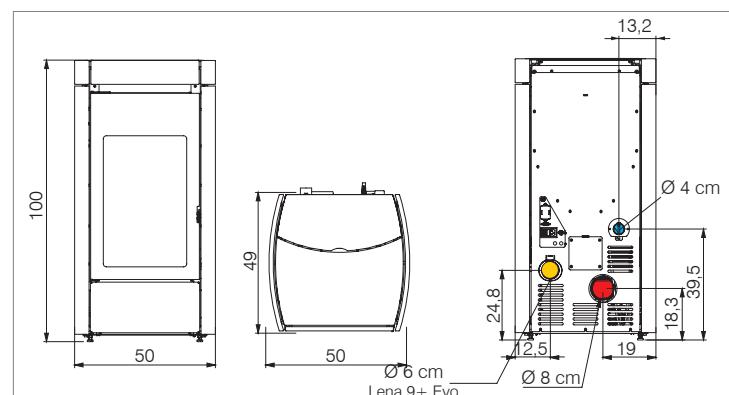

Lena 3-7,9
Lena 9+ Evo 4,3-9,2



87,1
88,8



205
240



0,7-1,9
1-2,2



13-34
11-24



24
24



• G
• G



8 M
8 M



123/110
117/125



50x49x100
50x49x100



n1x6



•



•



•



•



•



•



•



inserts en pierre ollaire / inzetframe in speksteen

code	€ hors TVA exclusief BTW
Lena 813030	2.390
Lena 9+ Evo 815430	2.590

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	pierre ollaire speksteen	1148150	540
série flancs flankenop serie	pierre ollaire speksteen	1148170	1.020

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p. 20

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 20



Lille 8 Evo


Possibilité de supprimer les pieds (<10 cm), idéal pour une installation à même le sol.

- complètement en fonte avec foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle ou par l'arrière mâle avec kit en dotation
 - fonctionnement à convection naturelle
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - programmation journalière/hebdomadaire
- Mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm), geschikt voor een gelijkvloerse installatie.*
- pelletkachel gietizeren, gietizeren vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk met meegeleverde kit
 - werking met natuurlijk convectie
 - functie EASY TIMER
 - functieRELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - dagelijkse/wekelijkse programmering



	3,2-8		90		210		0,7-1,9		11-29		20		•		8FM		196		•		•		•		•		•		•		•
Lille 8 Evo																															

code	€ hors TVA exclusif BTW		
816070	4.250		
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Fonte noir bouchardé Zwart gegolfd gietijzer	--	--	
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ <i>Controlelampje pelletreserve</i> geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--	
Kit sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm Rookgasafvoer kit achteraan Ø 8 cm	--	--	
WI-Flintégréer radiocommande "Mindremote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 6		
Leonardo Fire control	voir p./zie p. 4		

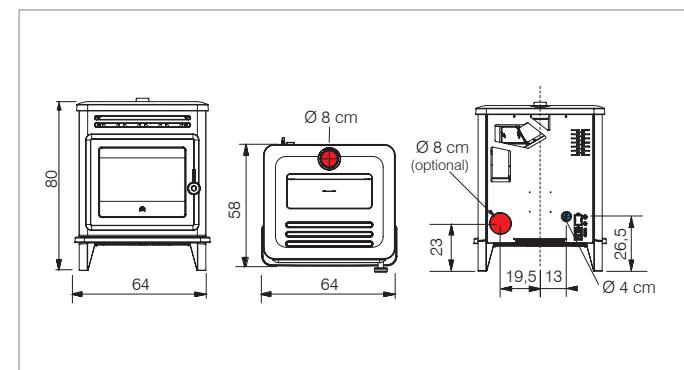




Klik

Boutons pratiques sur le dessus pour faciliter l'utilisation

- structure et foyer en fonte
- sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire (avec radiocommande en option)
- panneau simplifié avec 2 boutons et 2 voyants lumineux
- 6 positions de fonctionnement: éteint « OFF », puissance 1/2/3, fonction Relax, fonction « TURBO »
- Interrupteur lumineux ON/OFF

Handige knoppen aan bovenkant, voor een eenvoudiger gebruik

- structuur en vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar

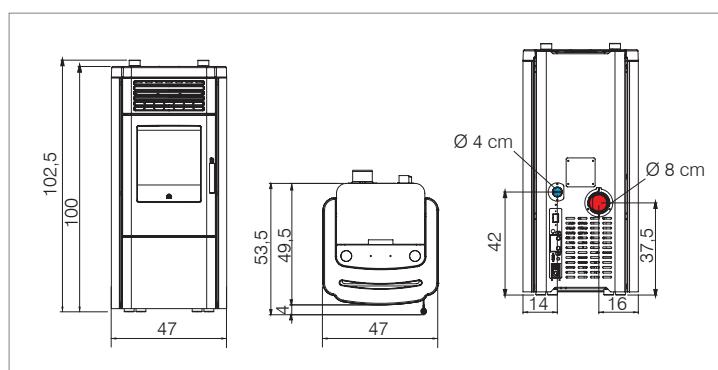

	code	€ hors TVA exclusief BTW
blanc opaque Mat wit	807160	2.490
gris foncé donkergrize	807170	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

kit Radiocommande Kit radiobesturing	1128600	255
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	310

2 boutons:

- _allumage/extinction; puissances allumage retardé programmable

2 voyants lumineux:

- Sonde de niveau granulé**

- nettoyage du creuset


2 knoppen:

- ontsteken/uitdoven;** vermogen programmeerbare vertraagde ontsteking

2 waarschuwingen met verlichting:

- Pellet niveau sensor**

- reiniging van het vuurpotje

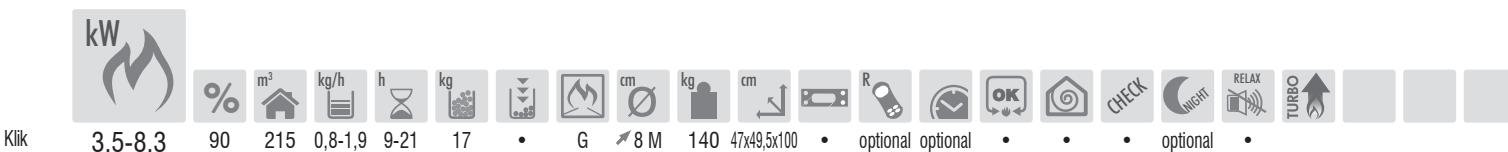



PELLET



AT

24

POÊLES / KACHEL




Céramique gris foncé / keramiek donkergrize

Cherie 9+ Evo canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
 - **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
 - **version acier:** frontal en fonte, top en fonte
 - bougie en céramique
 - **sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (TOP)**
 - **sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle (COAX)**
 - **sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (BACK)**
 - 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER, fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Geschikt voor de "passieve" huizen**
- vuurhaard in gietijzer
 - uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
 - uitvoering in staal: voor- en bovenkant van gietijzer
 - keramische gloeiobougie
 - rookgasafvoer van bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijke (TOP)
 - rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke (COAX)
 - rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk (BACK)
 - 2 hefelsluituilen met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuil aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchtuutgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER, functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

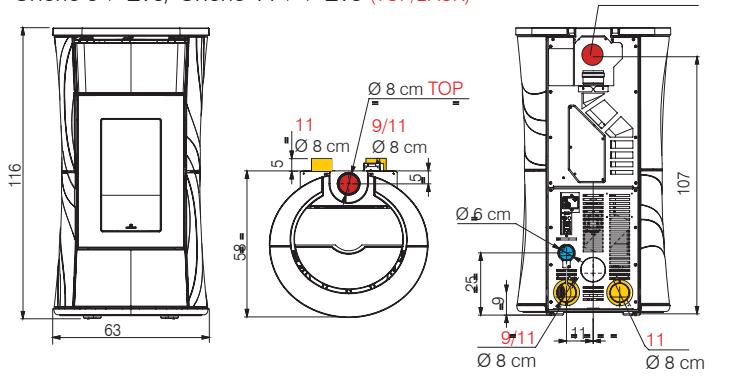Cherie 9+ Evo/ Cherie 11++ Evo (TOP/BACK)

Sortie fumées	Prise d'air externe	Sortie air canalisable

Cherie 9+ Evo 3,7-9 89,2 235 0,9-2,1 9-20 18 G 216/218 63x58x116 n1x8

	code	€ hors TVA exclusif BTW
Cherie 9+ Evo Top	816110	3.440
Cherie 9+ Evo Back	816050	3.440
Cherie 9+ Evo Coax	816130	3.830

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	840
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	
série Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
	bordeaux bordeaux	1136040	
	grise foncé donkergrize	1136050	
série Pierre ollaire Speksteen serie		1136070	1.490

EN DOTATION - INBEGREPEN

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 6-7
	action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer	

	voir p./zie p. 4
--	------------------

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:	KIT 12 - 12 bis	voir p./zie p. 104
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	50
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoldeerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	75
Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm/Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
Bouches de canalisation kanalisaati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
Kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	50





Cherie 11++ Evo canalisable/ kanalisatie


Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- **sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (TOP)**
- **sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle (COAX)**
- **sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (BACK)**
- 3 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces. Par radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)

Geschikt voor de "passieve" huizen

- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiweg
- **rookgasafvoer van bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijke (TOP)**
- **rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke (COAX)**
- **rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk (BACK)**
- 3 heteluchtuilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuilat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtwegingen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

Cherie 9+ Evo/ Cherie 11++ Evo (COAX)

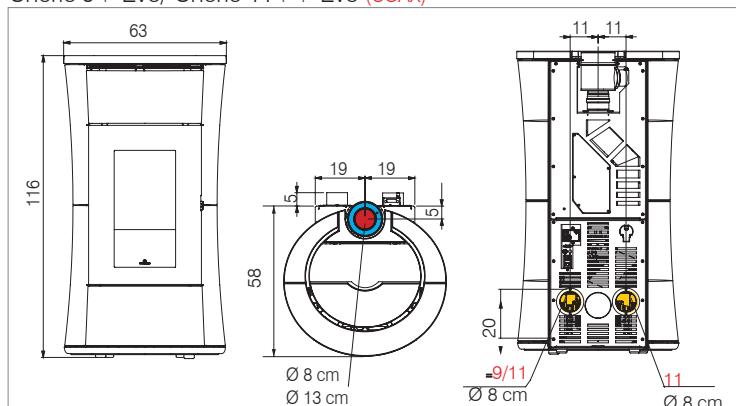

Cherie 11++ Evo 3,7-11

88,9 %

285 m³

0,8-2,6 kg/h

7-23 h

18 kg

G cm

218/220 cm

63x58x116 cm

n2x8 R

BBC

OK

RELAX

30°

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Cherie 11++ Evo Top	816120	3.490
Cherie 11++ Evo Back	816060	3.490
Cherie 11++ Evo Coax	816140	3.990

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	840
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	
série Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
	bordeaux bordeaux	1136040	
	grise foncé donkergrize	1136050	

série Pierre ollaire Speksteen serie	1136070	1.490
---	---------	--------------

EN DOTATION - INBEGREPEN

THE MIND		WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p.6-7
airKare		action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer	

LEONARDO Fire Control	voir p./zie p.4
-----------------------	-----------------

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis	voir p./zie p. 104	
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020 50	
pour canalisation voor kanalisatie	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisa- tie te verlengen	804280 75
Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm/Elbow "Y" Ø 6 cm	804500 45
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600 30	
Kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280 50	



The logo consists of a stylized green leaf shape containing the words "ECO DESIGN" in white capital letters.

Bild Air Tight C up canalisable/ kanalisatie

Adaptée pour les maisons passives
Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte

- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud)
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
 - rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht)
 - 1 Ausgang für Warmluftkanalisierung an der Rückseite Ø 8 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



Bild ATC Up

kW

4.4-9.1

kg/h h
1-2,1 10

-22 22

G ↑ 8/13 F

kg

10 n1x8

The logo consists of two grey rounded squares side-by-side. The left square contains the letters 'AT' in a white, sans-serif font. The right square contains the letters 'BBC' in a white, sans-serif font.

A grey rectangular button with rounded corners containing a large white 'OK' text and a small circular arrow icon below it.

A circular icon containing a stylized tree or plant, with the word "RELAX" written above it.

•

		code	€ hors TVA exclusief BTW
 structure structuur	Bild ATC Up	812900	4.400
Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht			
série verre glas serie	noir Zwart 	1086320	260
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte 	1086290	290
	noire opaque Mat zwart 	1086300	
EN DOTATION - INBEGREPEN			
 	Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote" Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"		voir p./zie p.6-7
 action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer			
 			voir p./zie p.4
EN OPTION - OPTIE			
Poignée FIT / handvat FIT		1080270	45
pour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis			voir - zie pag. 104
pour canalisation voor kanalisaatie Ø 6 cm:	Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	50
	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit gei- soleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatie te verlengen	804280	75
	Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
	Bouches de canalisation / kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 103
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie		1115600	30
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1155280	50



Bild Air Tight C Up canalisable/ kanalisatie

Adaptée pour les maisons passives

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
- réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijze
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
- Frontale en kanalisaat ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen



structure
structuur

Bild ATC Up

code	€ hors TVA exclusif BIW
812900	4.400

**il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht**

**série Pierre ollaire
Speksteen serie**

1086310	460
---------	-----

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.6-7





action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer




voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.26



- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
possibilité de détourner l'air chaud canalisé
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)

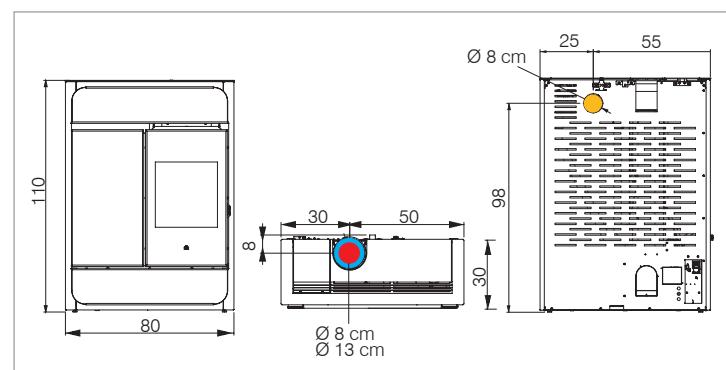

4,4-9,1

Bild ATC Up



89



235



1-2,1



10-22



22



G



158



80x30x110



n1x8



•



•



•



•



•



•



•





PELLET



AT

28

POÊLES / KACHEL



Bild Up canalisable/ kanalisatie

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

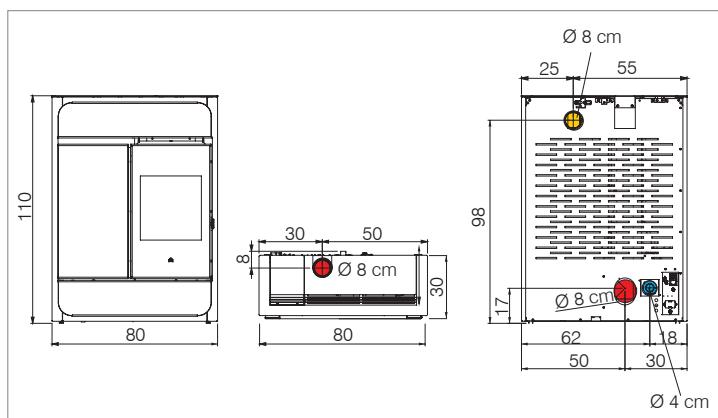


Bild Up 4,4-9,1



89



235



1.2,1



10-22



22



•



G



↑ 8 F



155



80x30x110



n1x8



•



•



•



•



30'



•

structure
structuur

Bild Up 812890 3.740

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

**série pierre ollaire
Speksteen serie**

1086310 460

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"

voir p./zie p. 6-7




**action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer**



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 29

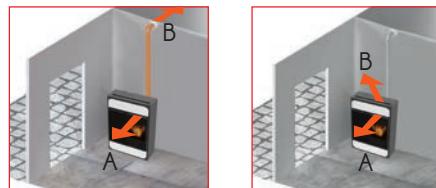

- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
- mogelijkheid de détourner l'air chaud canalisée
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



PELLET



AT

29

POÊLES / KACHEL



Verre noir / Zwart glas



Bild Up canalisable/ kanalisatie

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



céramique blanc opaque / Matte witte keramiek



%



m³



kg/h



h



kg



cm



kg



8 F



130 v.



80x30x110



n1x8



30±



Bild Up

4,4-9,1

89

235

1-2,1

10-22

22

•

G

•

155 c.

130 v. 80x30x110 n1x8

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure
structuur

Bild Up

812890

3.740

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série verre glas serie	noir Zwart	1086320	260
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290	290
	noire opaque Mat zwart	1086300	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerde Radiobesturing "Mind Remote"



action combinée **d'ioniseur** et **d'ozonateur**
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Poignée FIT / handvat FIT



1080270

45

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk

1083090

75

pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir - zie pag. 104

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020

50

Kit rallonge 3 mètres tuyau
isolé Ø 6,5 cm permet d'
allonger la canalisation de 6 à
9 mètres / extra kit geïsoleerd
6,5 cm pijp om van 6 tot 9 me-
ter van de kanalisatie te verlengen

804280

75

Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y"
Ø 6 cm

804500

45

Bouches de canalisation /
kanalisa~~t~~e-openingen SPLIT,
BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 103

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la
température de canalisation / NTC-kamersonde
voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600

30

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de
l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle
n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisa-
tions / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er
geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt
u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme
lucht in de ruimte van de installatie)

1155280

50





30

POÊLES / KACHEL



blanc opaque / Matte witte



Myrna

Myrna Plus

canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- **sorte des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle**
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)




- Myrna Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm

réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm

Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

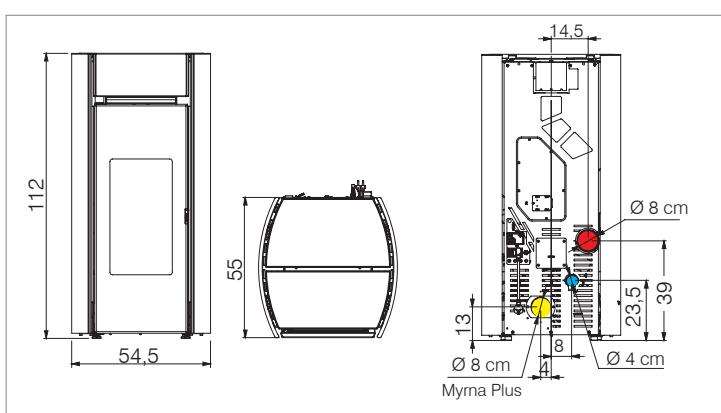


	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°±			
Myrna	3,5-10	91,4	260	0,8-2,3	11-31	25	•	G	8 M	160	54,5x55x112	•	•	•	•	•	
Myrna Plus	3,5-12,3	90	320	0,8-2,8	9-31	25	•	G	8 M	163	54,5x55x112 n1x8	•	•	•	•	•	



il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1116590	
série céramique keramiek serie	rose poudré poeder	240
gris claire opaque licht grijs	1116610	



EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.6-7

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Myrna Plus:

pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir - zie pag. 104

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø
8 tot 6 cm

1067020 50

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5
cm permet d'allonger la canalisation de
6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm
pijp om van 6 tot 9 meter de canalisation te
verlengen

804280 75

Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 45

Bouches de canalisation / kanalisa-
tione-eopeningen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 103

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la tem-
pérature de canalisation / NTC-kamersonde voor
temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 30

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air
dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est
pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit
voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik
gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken
voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van
de installatie)

1155280 50



rose poudré / poeder



Myrna Q

Myrna Q Plus canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- **sorte des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle**
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- **Myrna Q Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 8 cm

Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

structure
structuur


	code	€ hors TVA exclusief BTW
--	------	-----------------------------------

Myrna Q 814130 3.220

Myrna Q Plus 814140 3.420

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1117060	240
rose poudré poeder	1117070	
gris claire opaque licht grijs	1117080	

blanc opaque
Matte witterose poudré
poedergris claire opaque
licht grijs

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.6-7



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 30



%



kg/h



kg



cm



kg



cm



R



OK



CHECK



RELAX



30'



•



•



•



Myrna Q

3,5-10

91,4

260

0,8-2,3

11-31

25

•

G

↑ 8 F

160

54,5x55x112

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•




pierre ollaire / speksteen



Blade 12++ Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
 - bougie en céramique
 - 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
- Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
- programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Slechts 34,5 cm diep**
- gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 heteluchtruilen met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtruilen Ø 6 cm
 - via radiobesturing, de ventilator aan de voorkant en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
 - De 2 kanaaluitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



kw	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+		
Blade 12++ Evo 4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•	•	•	•	•



Blade 12++ Evo 815440 3.240

€
hors TVA
exclusief
BTW

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
speksteen serie

1044420 1.410

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

sistema LEONARDO Fire control

voir p./zie p. 6

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580 165

Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links

1059990 60

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 75

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm / Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 45

Bouches de canalisation / kanalisaati
e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP


voir - zie pag.103

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 30

kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm ('wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155360 45

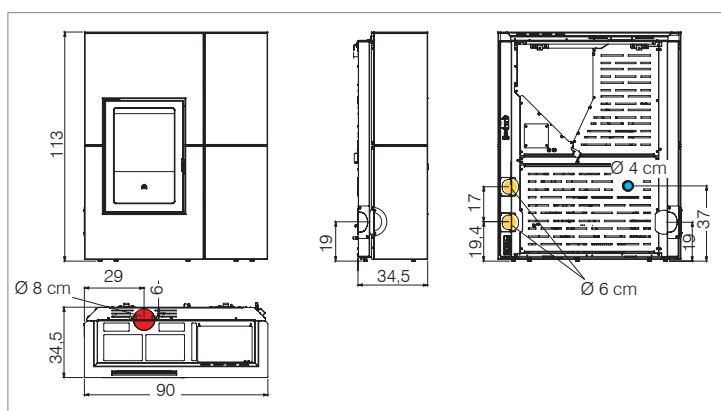



Blade 12++ Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
 - bougie en céramique
 - 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de série:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
 - Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Slechts 34,5 cm diep**
- gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 heteluchtuitleten met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitlet naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtuitleten Ø 6 cm
 - via radiobesturing, de ventilator aan de voorkant en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
 - De 2 kanaaluitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



acier noir / staal zwart

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Blade 12++ Evo	815440	3.240

structure
structuur

Blade 12++ Evo

815440

3.240

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	bordeaux * bordeaux	1091180	650
	noir zwart	1170210	
	blanc opaque mat wit	1170220	
	bronze* brons	1091210	

***Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt**

disponible UNIQUEMENT lorsque les stocks des codes ci-dessus seront épuisés / beschikbaar zijn totdat artikelcodes in deze lijst zijn worden weergegeven

série acier staal serie	bordeaux bordeaux	1170230	650
	bronze brons	1170200	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 6



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 32

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	RELAX	30'±
Blade 12++ Evo	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•





PELLET



34

POÊLES / KACHEL




parchemin / perkamentkleurig



Kira2 Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtruilen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruilengangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

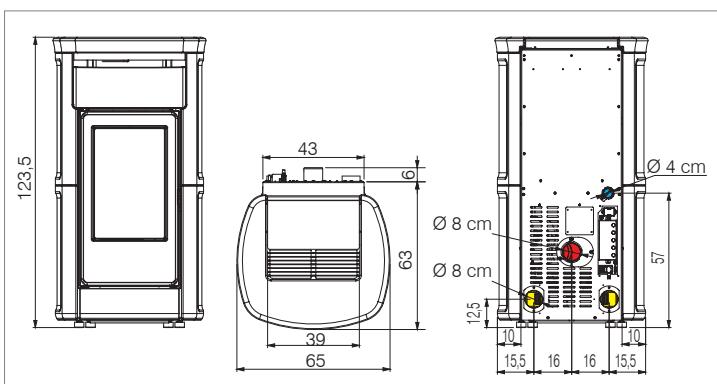

kW	%	m³	kg/h	h	kg	kg	cm	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Kira2 Evo	4,8-12,6	90,9	330	1,1-2,9	11-29	32	•	G	8 M	267	65x63x123,5 n2x8	•	•	•	•	•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure
structuur

Kira2 Evo 814890 3.590

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc crème wit crème	1049320	
série céramique keramische serie	1049310	1.190
parchemin perkamentkleurig	1049330	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 6

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis voir p./zie p. 104

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	50
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	75
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 103	

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
Kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	50







Vyda2 Evo canalisable / kanalisatie

canalisable / kanalisaties

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - vuurhaard in gietijzer - keramische gloeilamp
 - rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
 - 3 heteluchttuitlatten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
 - programmering uren per week
 - functie NIGHT
 - functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

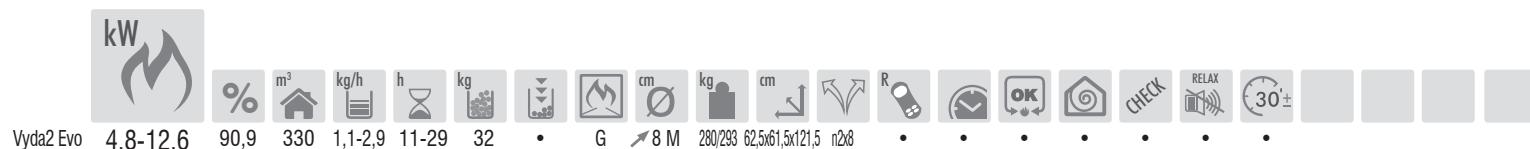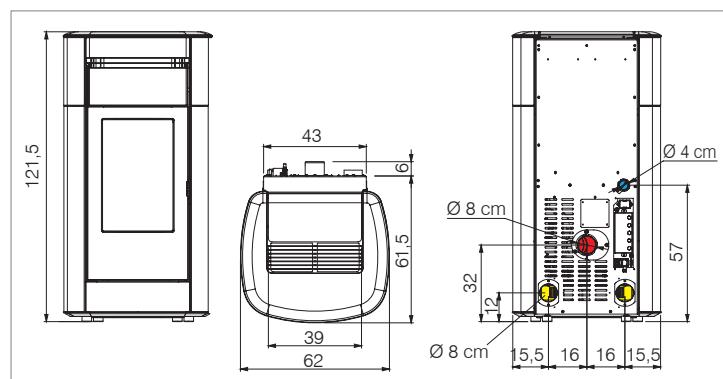



PELLET

Op

AT

36

POÊLES / KACHEL





Rada ATC 814500 3.970

€ hors TVA exclusief BTW

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramiek serie	blanc opaque	1094970	220
	noir	1094980	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommande / Radiobesturing	--	--
LEONARDO Fire Control	voir p./zie p.4	

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	310
Kit 2° ventilateur pour canalisation à monter sur le poêle pour chauffer une autre pièce. Peut être installé aux bouches de canalisation/ Set 2 ventilator voor kanalisaatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.	1035440	355
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatie te verlengen	804280	75
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
Bouches de canalisation / kanalisaat e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 103	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115600	30
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaat, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	45



Rada Air Tight C canalisable/ kanalisaat

Adaptée pour les maisons passives

Top coulissant pour le chargement du pellets.


- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm (1 de série + 1 avec kit en option)
- réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.


De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard van gietijze

- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmeering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 2 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 6 cm
- Frontale en kanalisaat ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen

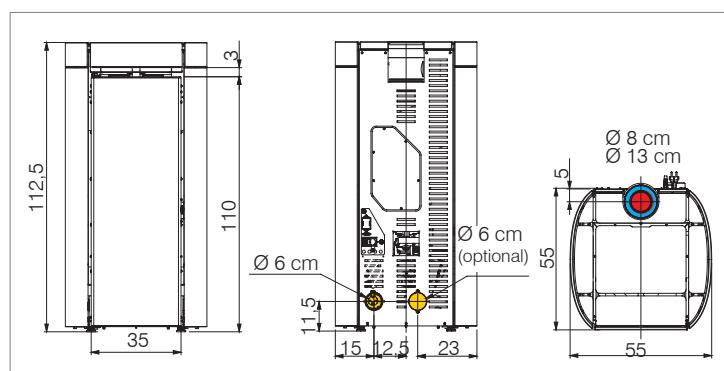

1 ventilateur d'air ambiant +
1 ventilateur pour canalisation
1x ruimte ventilator +
een extra ventilator voor kanalisaat



Avec le kit 2ème ventilateur en option
Met kit 2e ventilator optioneel

ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
individuell steuerbare Ventilatoren (met radiocommande)

Rada ATC	2,8-12,8	91,3	335	0,6-2,9	8-40	24	G	↑8/13 F	142	55x55x12,5n1/2x6	•	•	•	•	•	•	•	•
----------	----------	------	-----	---------	------	----	---	---------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---



PELLET



38

INSERTS / INBOUWHAARDEN




Pellkamin Evo 8

Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- mainfroide
- sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- sortie d'air frontale
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.**
- vuurhaard in gietijzer
- keramische gloeiweg
- handgreep
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- luchttuitgang aan de voorkant
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

(sans cadre/zonder conische)

pour versions avec Kit de chargement frontal et par trappe voir fiche technique
zie technisch gegevensblad voor versies met frontlade en laadklep voor luiken

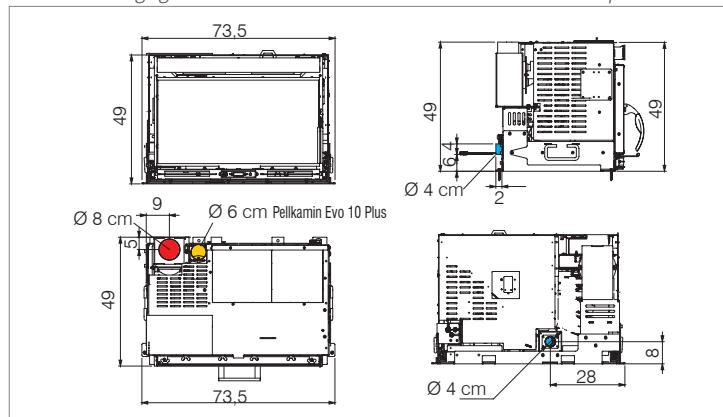

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------



Pellkamin Evo 8

814820 3.670

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst	1133080	110
Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst	1167410	300
Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst	1167450	290

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure / **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 6

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	210
--	---------	-----

Chargement à pellet / Vullen van pellets
(Pellkamin Evo 8 - Pellkamin Evo 10 Plus)

extraction sur glissières
inzetframe op geleiders




en dotation - inbegrepen

avec tiroir
met lade



en option - optie

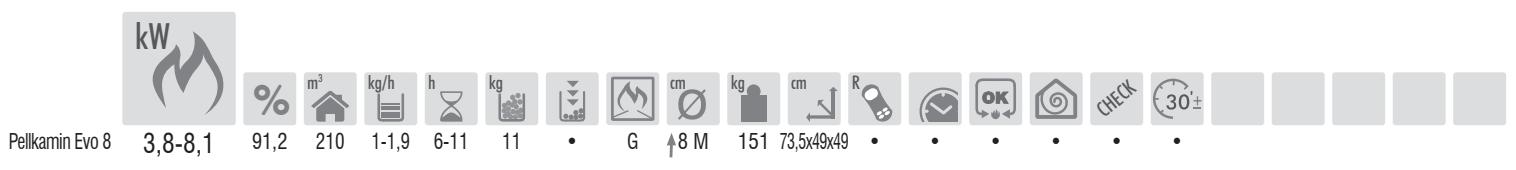



Pellkamin Evo 10 Plus canalisable kanalisatie

Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
 - bougie en céramique
 - mainfroide
 - sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
 - 1 sortie d'air chaud canalisable de Ø 6 cm, avec ventilateur orientable vers l'arrière (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
 - réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
 - chargement des pellets voir image Pellkamin Evo 8
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - sortie d'air frontale
 - extraction sur glissières pour entretien
 - panneau de contrôle positionné sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.**
- vuurhaard in gietijzer
 - keramische gloeibougie
 - handgreep
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
 - uitgang voor warme lucht Ø 6 cm, geschikt voor kanalisatie, met de mogelijkheid om de ventilator naar achteren te richten (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
 - Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, Of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat.
 - dagelijkse/wekelijkse programmering
 - functie EASY TIMER
 - luchttuitgang aan de voorkant
 - save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin Evo
10 Plus



3,8-9,8



89,3



255



1-2,3



5-11



11



•



G



↑ 8 M



155



73,5x49x49



n1x6



•



•



•



•



•



•

code	€ hors TVA exclusief BTW
814830	3.810



structure
structuur

Pellkamin Evo 10 Plus

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst	1133080	110
Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst	1167410	300
Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst	1167450	290

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
--	----	----



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-Flegeïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"	voir p./zie p. 6
---	------------------



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

	Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1011650	210
pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisation te verlengen	804280	75
	Coûte "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 103	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm:	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	55
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30





PELLET



40

CHEMINÉES / HAARDEN





Kit de chargement par trappe / bijvullen via luik




Kit tiroir de chargement frontal / bijvullen met lade



Pellkamin 12 Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte - bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- 3 ventilateurs: • 1 orienté frontalement , • 2 pour canalisation, réglable par l'avant si non utilisé (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
- extraction sur glissières pour entretien
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- gietijzeren vuurhaard - keramische gloeiweg
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- 3 ventilatoren: • 1 aan de voorkant, • 2 voor de kanalisering, die naar voren gericht kunnen worden als ze niet gebruikt worden (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

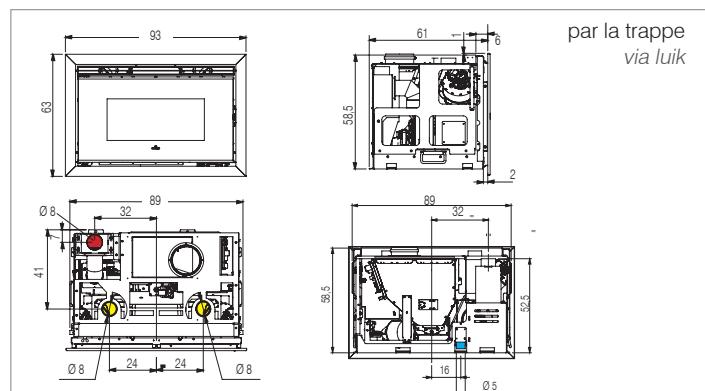

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	n2x8	R	OK	RELAX	30°±	CHECK	93x61x63	93x61x6,5
Pellkamin 12 Evo	4-12,7	89,1	330	0,9-3	6-20	18	•	G	↑8 M	211	•	•	•	•	•	•



Pellkamin 12 Evo
2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
2 vulopeningen LABEL cm 90x7

811370

4.520€ hors TVA
exclusief BTW

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement / bijvullen via luik met omtreklijst	1132260	470
Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement / bijvullen met lade met omtreklijst	1132290	630

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
---	----	----



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 6
--	------------------



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1030630	240
--	---------	------------

KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie p. 104
---	--------------------


Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	50
---	---------	-----------

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres/ extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	75
--	---	--------	-----------

Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	45
-------------------------------------	--------	-----------

Bouches de canalisation / kanalisatie-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103
---	--------------------

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	30
---	---------	-----------

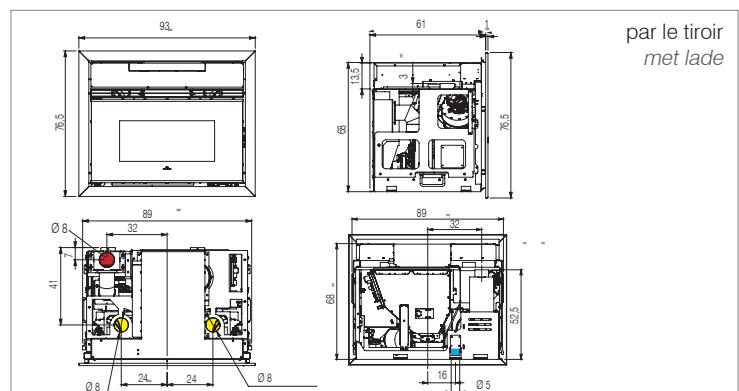



42



PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocale ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.

Eau chaud Warm water

Les thermopoèles, les thermocheminées et les chaudières à granulés produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les planchers chauffants de toute la maison. Grâce aux kits spéciaux, ils produisent l'eau chaude sanitaire.

Thermokachels, thermohaarden en ketels produceren warm water, dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende sets produceren ze warm water.

Thermopoèles *Thermokachels*



Cherie H 10 Evo
Cherie H 14 Evo

10,5 kW
14,2 kW
p. 43



Milla H 12 Evo
Milla H 15 Evo

12,4 kW
14,9 kW
p. 44



Myrna H 15 Evo

14,9 kW
p. 45



Blade H 15 Evo

14,9 kW
p. 46-47



Vyda H 19 Evo
Vyda2 H 22 Up

19,2 kW
22,8 kW
p. 48



Kira2 H 18 Up
Kira2 H 22 Up

19,2 kW
22,8 kW
p. 49



Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up

19,2 kW
22,8 kW
p. 50



Tera H 25 Evo
Tera H 30 Evo

25,1 kW
29,5 kW
p. 51

Chaudières ketels



Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29

16,2 kW
22,2 kW
25,8 kW
p. 53



Gora2 Slim Up

20,1 kW
p. 54



Gora 22
Gora 26
Gora 29

20,1 kW
24 kW
27 kW
p. 55

Thermocheminées *cv-haarden*



Idropellbox

15,6
p. 56



Idropellbox 30


27 kW
p. 57





Cherie H 10 Evo Cherie H 14 Evo

- foyer en fonte et acier
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées Ø 8 cm à l' arrière, mâle programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable) Cherie H 14 Evo
- vuurhaard in staal
- uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiweg
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display op bovenkant
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar) Cherie H 14 Evo

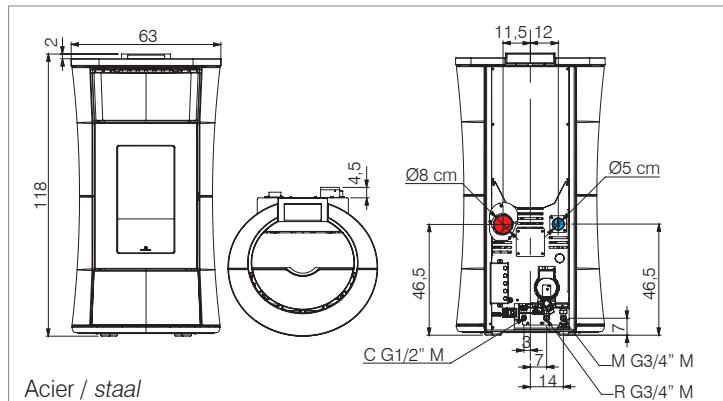

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Cherie H 10 Evo	814280	3.690
Cherie H 14 Evo	812480	3.990

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	blanc opaque mat wit	1137770	840
	bronze brons	1137790	
	Grise foncé donkergris	1137800	
série céramique keramiek serie	Blanc crème wit crème	1148510	1.030
	Bordeaux bordeaux	1148520	
	Grise foncé donkergris	1148530	
série Pierre ollaire Speksteen serie		1148540	1.490
EN DOTATION - INBEGREPEN			
Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--	--
 L'évolution du creuset autonettoyant De evolutie van het automatische reinigingssysteem.	voir p./zie p. 4		
Nettoyage manuel des turbolateurs Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--	--
 WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd airKare  pour/voor Cherie H 14 Evo Action combinée d'ioniseur et d'ozonateur Ionizer gecombineerd met een ozonizer	voir p./zie p. 6-7		
 voir p./zie p. 4			
EN OPTION - OPTIE			
Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	135	
KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980	
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	170	
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	35	

	kW	kW H ₂ O	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	l			CHECK	ON OFF		
Cherie H 10 Evo	3,8-10,5	8	92,9	275	0,9-2,4	12-34	29	•	G-A	↗ 8 M	237/240	63x58x118	22	•	•	•	--	
Cherie H 14 Evo	3,8-14,2	11	92,9	370	0,9-3,2	9-34	29	•	G-A	↗ 8 M	237/240	63x58x118	22	•	•	•	• Cherie H 14 Evo	





44

THERMOPOÈLES / CV-KACHELS




Milla H 12 Evo Milla H 15 Evo

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- display
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- *stalen vuurhaard*
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display
- verborgen synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

Milla H 12 Evo



Milla H 15 Evo

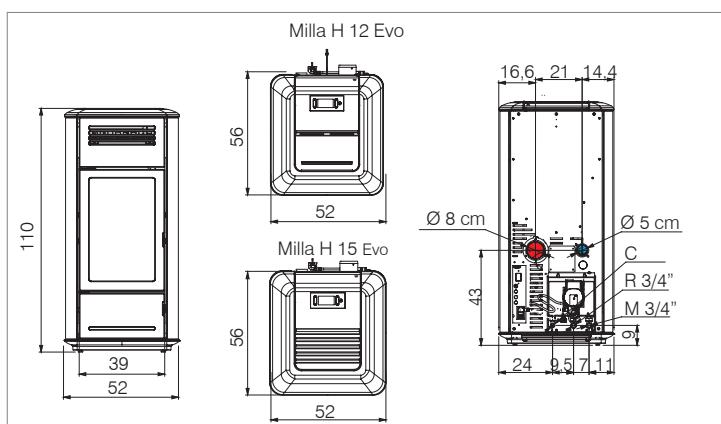

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	OK	CHECK	ON/OFF
Milla H 12 Evo	5-11,9	10,2	90,7	310	1,1-2,7	9-22	24	•	A	189	52x56x110	13	•	•	•
Milla H 15 Evo	5-14,9	13	90	390	1,1-3,4	7-22	24	•	A	189	52x56x110	13	•	•	•



Milla H 12 Evo 815380 3.350



Milla H 15 Evo 815390 3.550

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc crème crèmekleurig		1141320	
série acier/ céramique staal keramiek serie		1141330	370
noir brillant zwart		1141340	
parchemin perkament		1141350	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd voir p./zie p. 6

WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	135
---	---------	-----

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980
--	---------	-----

Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	170
--	---------	-----

Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	80
--	---------	----

Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	35
--------------------------------	---------	----






céramique blanc opaque / keramiek Matte witte



Myrna H 15 Evo

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- panneau synoptique escamotable
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- vuurhaard in staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- verborgen display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

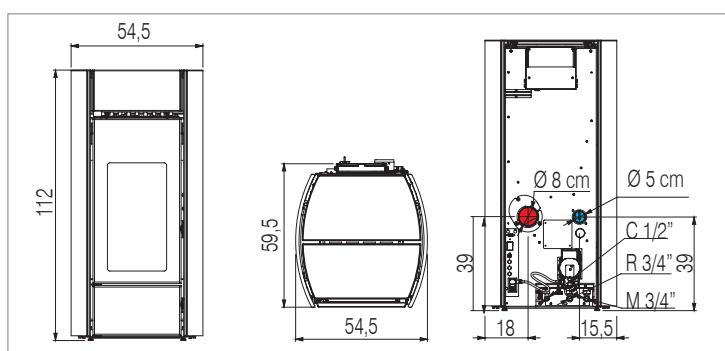

kW
Myrna H 15 Evo 5-14,9

kW_{H₂O}

13 90 390 1,1-3,4 8-24 26 • A → 8 M 160 54,5x59,5x112 13 • • • • •

FLEX structure structuur

Myrna H 15 Evo 815370 3.850

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1116590
	rose poudré poeder	1116600 240
	gris claire opaque licht grijs	1116610

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

THE MIND	WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd	voir p./zie p. 6
LEONARDO	Fire Control	voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	135
KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	170
Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation/Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	80
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	35





PELLET




46

THERMOPOÈLES / CV-KACHELS



Blade H 15 Evo

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - per l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- *stalen vuurhaard*
- *keramische gloeiobougie*
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop

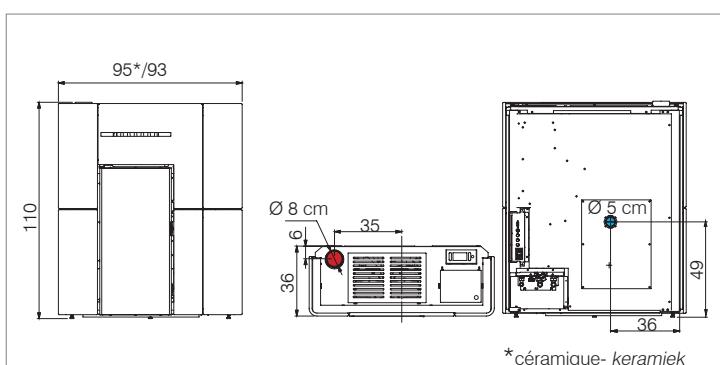

code	€ hors TVA exclusief BTW
Blade H 15 Evo	815400 3.780

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

bordeaux bordeaux	1141360	
série céramique keramiek serie	1141370	1.310
beige beige	1141380	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd



voir p./zie p. 6

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle par l'arrière
Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk achteraan

1130910 60

Vanne anti-condensation / Anticondensklep

1095280 135

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

1155270 980

Centrale avec display (pour kit P)
Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

1156200 170

KIT MANOMÈTRE: à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 80

Sonde eau NTC / TNC-watersonde

1115000 35



Acier - verre noir / staal - glas zwart



Blade H 15 Evo

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - per l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- stalen vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop



Acier blanc opaque / mat wit staal

structure
structuur

Blade H 15 Evo 815400 3.780

€
hors TVA
exclusief
BTW

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	noir / zwart		1130900	770
	blanc opaque mat wit		1130870	
	bronze brons		1130890	
Acier noir insert frontal central en staal zwart	verre noir zwart glas		1137550	1.110
EN DOTATION - INBEGREPEN				
Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--	--	--
WI-FI intégré / Wi-Fi geïntegreerd			voir p./zie p. 6	
Fire Control			voir p./zie p. 4	
EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 46				

	5-14,9		13		90		390		1.1-3,4		7-21		23		A		8 F		230/250		93x36x110		13		•		ON/OFF		
Blade H 15 Evo																													





48




Vyda H 19 Evo Vyda2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



Vyda H 19 Evo / Vyda2 H 22 Up

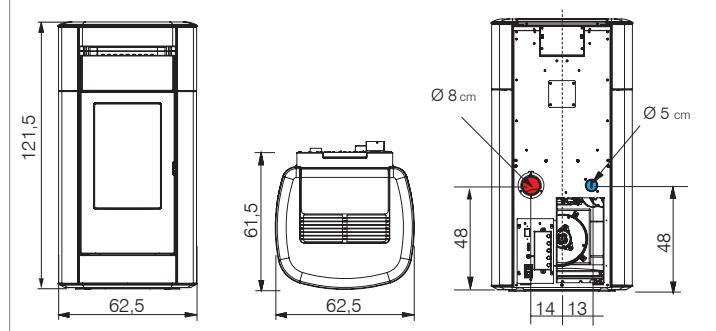

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	cm	l	OK	CHECK	ON OFF
Vyda H 19 Evo	5,4-19,2	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 M	260	62,5x61,5x121,5	20	•	•	•	
Vyda2 H 22 Up	5,4-22,8	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 M	260	62,5x61,5x121,5	20	•	•	•	



Vyda H 19 Evo	816410	4.180
Vyda2 H 22 Up	812940	4.430

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc opaque matte witte	1049560	480
	gris foncé donkergris	1152650	
série pierre ollaire speksteen serie		1136980	1.000

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

WI-FI intégré

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 135

Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / **kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit**

1060010 80

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik
(Vyda H 19 Evo et Vyda2 H 22 Up)

1106770 480

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik
(Vyda2 H 22 Up)

1106780 675

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider
(Vyda H 19 Evo et Vyda2 H 22 Up)

1106790 985

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour).

ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité.

ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung)

LET OP: installeer de beveiligingen

Sonde eau NTC / TNC-watersonde

1115000 35




Kira2 H 18 Up
Kira2 H 22 Up

- foyer en acier
 - sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
 - programmation horaire hebdomadaire
 - panneau synoptique escamotable
 - systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
 - ventilation air chaud (modulable et désactivable)
 - stalen vuurhaard.
 - rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
 - programmering uren per week
 - verborgen synoptisch paneel
 - Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
 - ventilatie warme lucht
(gemoduleerde en uitschakelbaar)



Kira2 H 18 Up / Kira2 H 22 Up

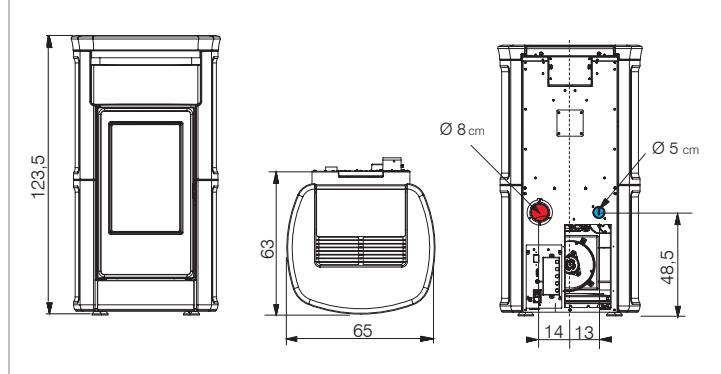

 Kira2 H 18 Up	 Kira2 H 22 Up	5,4-19,2 5,4-22,8	 15,5 19	 91,7 91,6	 500 595	 1,2-4,4 1,2-5,2	 30 30	 • •	 A A	 8 M 8 M	 280 280	 65x63x123,5 65x63x123,5	 20 20	 • •	 • •	 • •	 • •
--	--	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

49

THERMOPOÉLES / CV-KACHELS



50

THERMOPOÈLES / CV-KACHELS



céramique beige / keramiek beige




Blade2 H 18 Up Blade2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



céramique / keramiek

acier / staal

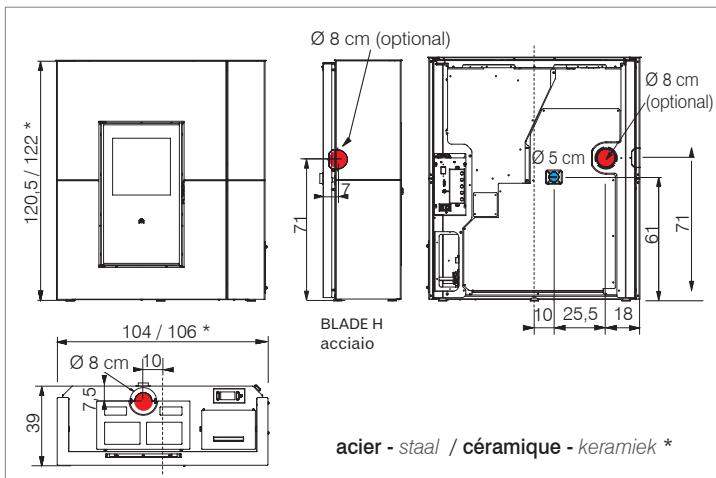

acier - staal / céramique - keramiek *

kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	h	kg		cm	kg	cm	kg	cm	cm	l		OK		CHECK	ON/OFF
Blade2 H 18 Up	5,4-19,2	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 F	259/307	104x39x120,5	20	•	•	•	•	•	
Blade2 H 22 Up	5,4-22,8	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 F	259/307	106x39x122 C	20	•	•	•	•	•	

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Blade2 H 18 Up	812950	4.140
Blade2 H 22 Up	812960	4.240

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	bordeaux bordeaux	1146080	750
	noir zwart	1146110	
	blanc opaque mat wit	1146090	
	bronze brons	1146100	
série céramique keramiek serie	bordeaux bordeaux	1148390	1.310
	blanc opaque mat wit	1148410	
	beige beige	1148420	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

WI-FI intégré

WI-FI intégré

voir p./zie p. 6

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle: par l'arrière (céramique) ou par l'arrière ou latérale gauche (acier)

Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk: achteraan (keramiek) / achteraan zijkant links (staal)

1122810 60

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 135

Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 80

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik
(Mod. 18 et 22)

1106770 480

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik
(Mod. 22)

1106780 675

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider
(Mod. 18 et 22)

1106790 985

Sonde eau NTC / TNC-watersonde

1115000 35




céramique blanc crème / Keramiek wit crème



Tera H 25 Evo Tera H 30 Evo

- foyer en fonte et acier
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 10 cm à l' arrière, mâle
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable)
- grand bac à cendres
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique escamotable
- programmation horaire hebdomadaire
- vuurhaard in staal en gietijzer
- keramische gloeibougie
- borstelloze reductiemotor
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- grote aslade
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- verborgen display

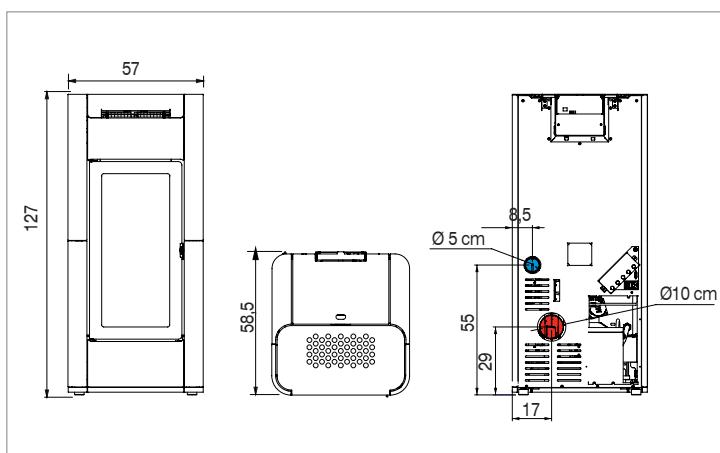

Tera H 25 Evo
8,5-25,1

18,4
H₂O

%

m³

655

1,8-5,6

Kg/h

8-25

h

45

•

G-A

10 M

250

57x58,5x127

30

•

•

•

•

•

•

Tera H 30 Evo
8,5-29,5

51



structure
structuur

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Tera H 25 Evo	816390	4.190
Tera H 30 Evo	816400	4.490

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Blanc crème wit crème	1139210	
Bordeaux bordeaux	1139220	820
gris claire opaque lichtgrijs	1139230	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ <i>Controlelampje pelletreserve</i> geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--

ASHKONTROL ₂ L'évolution du creuset autonettoyant <i>De evolutie van het automatische reinigingssysteem.</i>	voir p./zie p. 4
---	------------------

Nettoyage manuel des turbolateurs <i>Automatische reiniging van de warmtewisselaars</i>	--	--
--	----	----

THE MIND WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd airKare ₂ Action combinée d'ioniseur et d'ozonateur <i>Ionizer gecombineerd met een ozonizer</i>	voir p./zie p. 6-7
---	--------------------

sistema LEONARDO Fire control voir p./zie p. 4	voir p./zie p. 4
---	------------------

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	135
---	---------	------------

KIT MANOMÈTRE à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	80
--	---------	-----------

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	480
---	---------	------------

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	675
---	---------	------------

Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1106790	985
--	---------	------------

Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	35
--------------------------------	---------	-----------



52


CHAUDIÈRES / CV KETELS

Accessoires pour chargement / voor toevoer

voir p./zie p. 109

SYSTÈMES MÉCANIQUES POUR L'ALIMENTATION DE GRANULÉS MECHANISCHE SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET

Réservoir en acier / Stalen tanken



*Kit avec capacité de 300 kg/462 L pour transformation réservoir de 500 kg/769 L à 800 kg/1.231 L


* Kit met inhoud van 300 kg/462 L, voor transformatie tank van 500 kg/769 L naar 800 kg/1.231 L

**Kit avec capacité de 200 kg/308 L pour transformation réservoir de 800 kg/1.231 L à 1.000 kg/1.538 L

** Kit met inhoud van 200 kg/308 L, voor transformatie tank van 800 kg/1.231 L naar 1.000 kg/1.538 L

Vis avec moteur et accessoires
Vulschroef met motor en accessoiresKit collier pour suspension vis au plafond (tirants inclus)
Kit met ring om de vulschroef op te hangen (inclusief trekstangen)

SYSTÈMES PNEUMATIQUE POUR L'ALIMENTATION DE PELLET PNEUMATISCH SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET

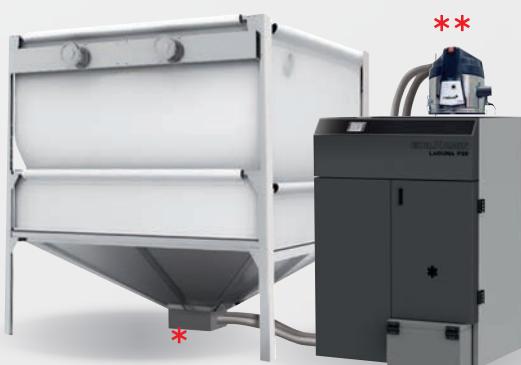

Silos stockage pellet de: / Remote stoffen silo:

_da 2,1 a 3,2 t cm 170x170x180/250 h

_van 2,1 tot 3,2 t. cm 170x170x180/250 h

_da 4,2 a 6,7 t cm 250x250x180/250 h

_van 4,2 tot 6,7 t. cm 250x250x180/250 h

**
Système pneumatique pour le transport du pellet
Pneumatisch pellets transportsysteemUnité pour extraction à aspiration
Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vulschroef)Kit embout pour remplissage avec accessoires
SYSTÈME GUILLEMIN
Kit opening voor vullen met accessoires
GUILLEMIN-SYSTEEM



53


CHAUDIÈRES / CV KETELS



Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.

Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29

- foyer en acier
 - sortie fumées Ø 10 cm, par l'arrière mâle
 - panneau tactile synoptique en couleurs ①
 - programmation horaire hebdomadaire
 - systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
 - réservoir latéral 60 kg / 97 L (Laguna2 P18)
 - réservoir latéral 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29).
 - stalen vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
 - kleuren touchscreen synoptisch paneel ①
 - programmering uren per week
 - Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
 - tank aan de zijkant 60 kg / 97 L (Laguna2 P18),
 - tank aan de zijkant 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29)

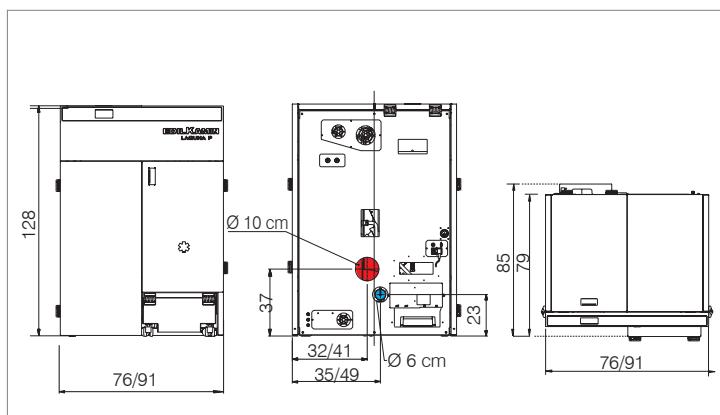

	kW	kW H ₂ O	%	m ³	kg/h	h	kg/L		cm	kg	cm							CHECK		
Laguna2 P18	17,6	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	↗ 10 M	350	76x79x128	65	•	•	•	•	•			
Laguna2 P24	24,2	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•			
Laguna2 P29	28,2	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•			

Laguna2 P18	17,6	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	↗ 10 M	350	76x79x128	65	•	•	•	•	•
Laguna2 P24	24,2	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•
Laguna2 P29	28,2	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	↗ 10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•



54



CHAUDIÈRES / CV KETELS




Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.

 Gora2 Slim Up

- foyer en acier
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
 - réservoir 40 kg / 64 L
 - double porte isolée
 - panneau synoptique frontal
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
 - stalen vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
 - tank aan de zijkant 40 kg / 64 L
 - dubbele deur
 - display
 - programmering uren per week
 - Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

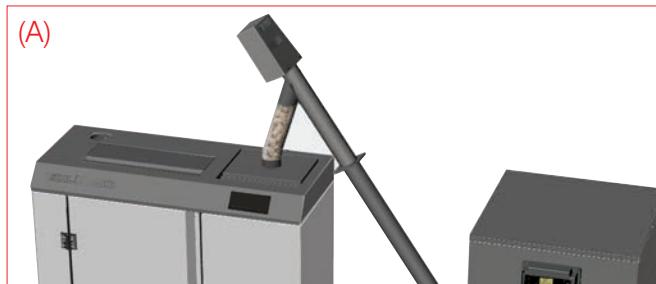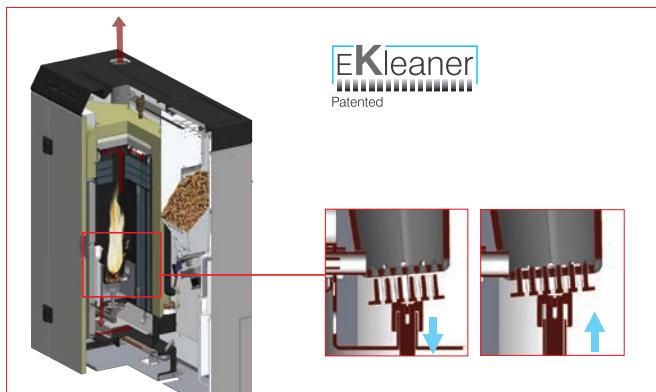

	code	€ hors TVA exclusif BTW
Gora2 Slim Up	813090	4.990
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Vase d'expansion fermé <i>Gesloten expansievat</i>	--	--
 	voir p./zie p. 4	
 WI-FI intégré / Wi-Fi geïntegreerd	voir p./zie p. 6	
 effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle <i>voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.</i>	--	--
EN OPTION - OPTIE		
Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm mâle <i>Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm mannelijk</i>	1122810	60
Sonde réservoir pellets <i>Pellet niveau sensor</i>	1083150	65
Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	135
Accessoires / Accessoires	voir - zie pag. 108	
(A) Kit essentiel pour l'utilisation des réservoirs à vis / <i>Benodigde Kit voor koppeling vijzel tanks</i>	1117410	95
Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren		
Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / <i>zonder Warm Water voor Sanitair gebruik</i>	1106770	480
Kit RW-FX avec Eau chaude sanitaire / <i>met Warm Water voor Sanitair gebruik</i>	1106780	675
Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / <i>zonder Warm Water voor sanitair gebruik met systeemafscheider</i>	1106790	985
Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / <i>kit manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit</i>	1060010	80

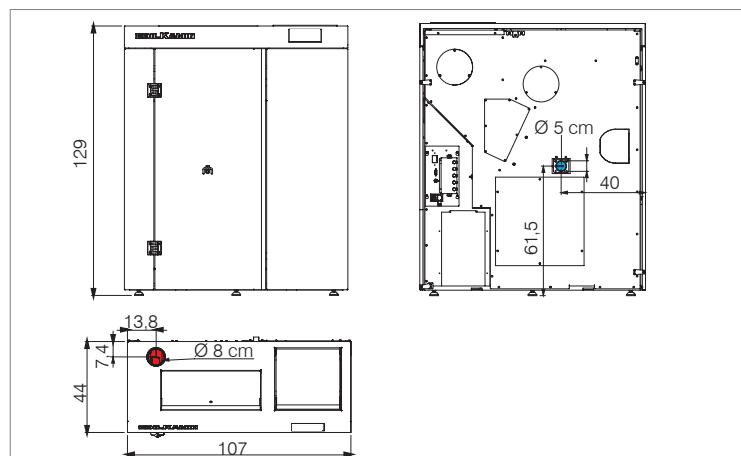




Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Gora 22 Gora 26 Gora 29

- foyer en acier et fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- réservoir 60 kg / 94 L
- double porte isolée
- panneau synoptique frontal
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- tank aan de zijkant 60 kg / 94 L
- dubbele deur
- display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

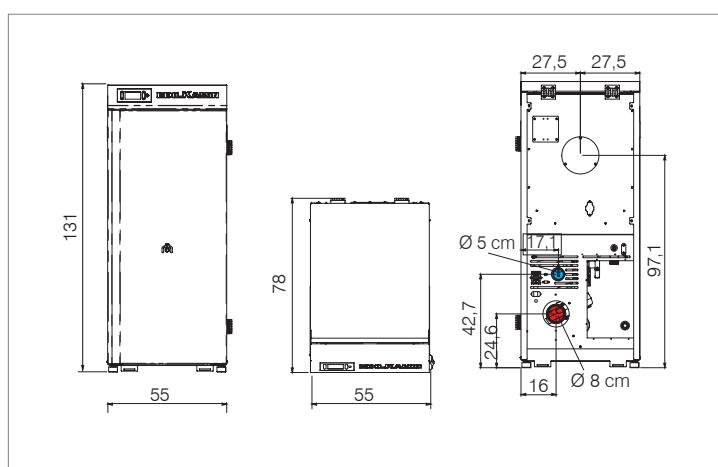

	kW	kW _{H2O}	%	m ³	kg/h	h	kg/L	cm	kg	cm	kg	OK	CHECK			
Gora 22	21,5	6-20,1	93,5	525	1,4-4,5	13-43	60/94	A-G ↗ 8 M	302	55x78x131h	40	•	•	•	•	
Gora 26	25,8	6-24	92,9	625	1,4-5,4	11-43	60/94	A-G ↗ 8 M	335	55x78x131h	40	•	•	•	•	
Gora 29	29,2	6-27	92,5	705	1,4-6,1	10-43	60/94	A-G ↗ 8 M	328	55x78x131h	40	•	•	•	•	

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Gora 22	809910	4.690
Gora 26	809920	4.890
Gora 29	809930	5.090
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
LEONARDO Fire Control	voir p./zie p. 4	
EN OPTION - OPTIE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	310
Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	135
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit	voir p./zie p. 109	
Accessoires / Accessoires	voir p./zie p. 108	

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	480
Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	675
Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1106790	985
Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	80



56

THERMOCHEMINÉE / CV HAARDEN



56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56


56

56

56

56

56

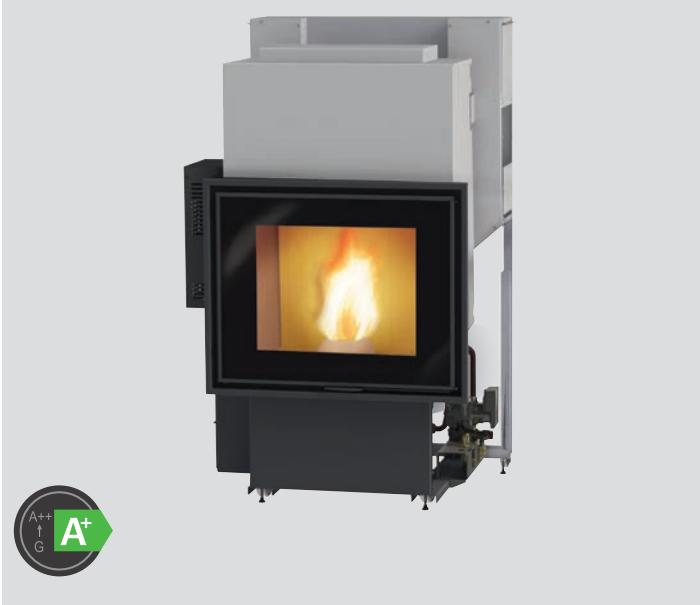

Idropellbox 30

Eau chaude pour toute la maison, avec la commodité du pellets.

- foyer en Ecokeram
 - sorties des fumées à l'arrière ø 10 cm, mâle
 - programmation horaire hebdomadaire
 - chargement du pellet par le côté droit ou gauche
 - Kit de ventilation en façade (en option)
 - systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- Warm water voor het hele huis, met het gemak van pellets**
- vuurhaard in Ecokeram
 - rookgasafvoer achteraan Ø 10 cm, mannelijk
 - programmering uren per week
 - Pelletlading vanaf de rechter- of linkerkant
 - Kit ventilatie voorzijde (optie)
 - Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------

Idropellbox 30

807330 **5.150**

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommande
Radiobesturing



voir p./zie p. 4

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Pieds réglables en hauteur
Pootjes verhoging in hoogte

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 **310**

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 **135**

Kit panneau écran afficheur avec câble
Kit synoptisch paneel met kabel

1083130 **255**

Kit de ventilation en façade
Kit ventilatie voorzijde

1080260 **265**

KIT P, PW: kits hydrauliques - hydraulische kits

voir p./zie p. 111

Centrale avec display (pour kit P)
Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

1156200 **170**

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur"
SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)

803490 **560**

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp



804280 **75**

Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 **45**


Adaptable aux bouches de canalisation / kan op
de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT,
ORIGAMI, SHARP

voir p./zie pag.103

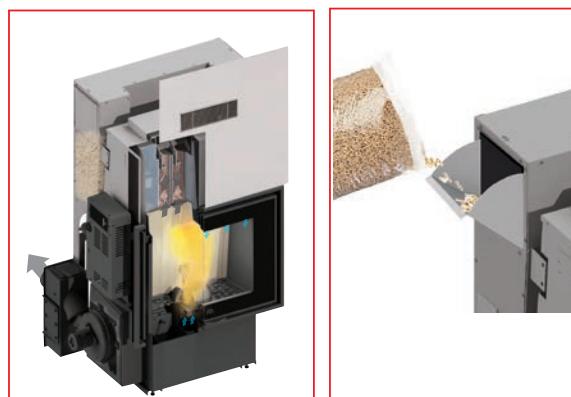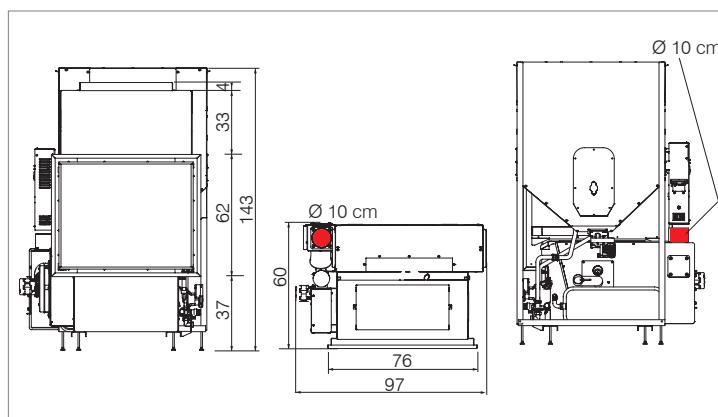

Idropellbox	8,3-27	5,6-22	90,4	705	1,8-6,2	10-33	60	E	10 M	265	97x60x143	50	•	•	•	•	•
--------------------	---------------	---------------	-------------	------------	----------------	--------------	-----------	----------	-------------	------------	------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------






BOIS - HOUT

C'est le combustible le plus économique du marché et on peut le trouver dans la nature, il n'est donc pas lié aux variations de prix et de dynamiques commerciales.

La flamme du bois est plus naturelle et les produits qui fonctionnent au bois sont dédiés non seulement aux personnes qui recherchent une chaleur écologique leur permettant de réduire le montant de leur facture d'électricité, mais aussi aux individus qui aiment recréer l'atmosphère d'antan.

Is de goedkoopste brandstof die in de handel verkrijgbaar is en die door de natuur wordt geleverd, en dus niet gekoppeld is aan prijsschommelingen en commerciële dynamiek. De vlammen van hout zijn het meest natuurlijk en onze producten die op hout branden zijn niet alleen bestemd voor wie ecologische warmte wil en tegelijk wil besparen op de energierekening, maar ook voor wie de sfeer van vroeger wil terughalen.



Air chaud Warmer lucht

Les poêles, les cheminées et les inserts à bois chauffent une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

De kachels, haarden en inbouwaarden op hout verwarming met lucht een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.

Poêles Kachels



Poêles Kachels



Bench 54

9,4 kW
p. 72

Bench 65

14,9 kW
p. 73

Inserts Inbouwhaarden



Firebox Evo 49
Firebox 49 Evo L/R

9,6 kW
p. 74-75

Firebox Evo 54

9,4 kW
p. 77

Firebox Evo 60

12,5 kW
p. 78

Firebox Evo 65

14,9 kW
p. 79

Firebox Luce Plus 62

9,6 kW
p. 80

Firebox Riga 49

9,6 kW
p. 81

Cheminées Haarden



Screen Evo 80/2
Screen Evo 100

10,4 kW
14,6 kW
p. 82

Windo 2 50

12,2 kW
p. 83

Windo 2 75

13,2 kW
p. 84

Windo 2 95

14,7 kW
p. 85

Windo 3 50

13,2 kW
p. 86

Windo 3 85

13,2 kW
p. 87



Windo 70

14,3 kW
p. 88



Windo 90

17,6 kW
p. 89



Windo 100
Windo 120

18 kW
19,2 kW
p. 90-91



Blokk 70

14,3 kW
p. 92



Blokk 90


17,6 kW
p. 93



Klass 6

Poêles à bois à section elliptique au design "a sablier", top et porte en fonte avec fermeture soft-close et exalte la vision de la flamme.

- surface de combustion en fonte et foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
- air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
- **compartiment à objets avec ouverture push-pull pratique.**
- tiroir à cendres pratique
- **bûches de bois jusqu'à 33 cm horizontalement**
Houtkachels met elliptische doorsnede in "zandloper"-design, gietijzeren blad en deur met softclose-sluizing en verbeteren het zicht op de vlam.
- gietijzeren branderpot en vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
- warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
- **opbergvak met praktische push-pull-opening**
- praktische aslade
- houtblokken tot 33 cm horizontaal

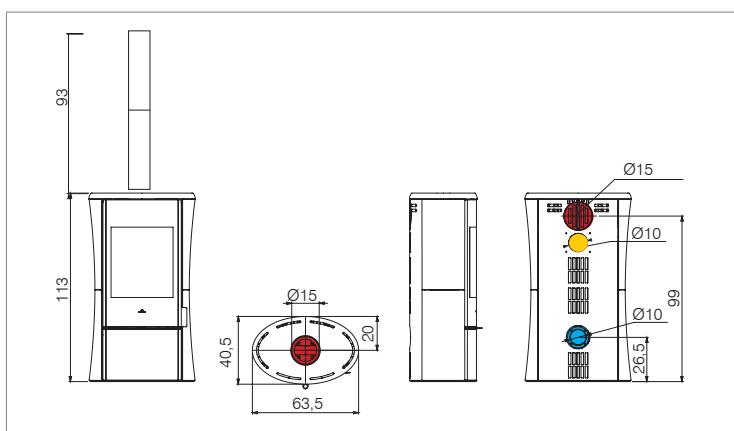

Klass 6	6,6	81	170	1,8	V 38x17x39	15F	135	63,5x40,5x113	n1x10	•
---------	-----	----	-----	-----	---------------	-----	-----	---------------	-------	---



Klass 6

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

815260 2.210

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir zwart	1177580	
série acier staal serie	gris grijs	1177590 540
bronze brons	1177600	
série céramique keramiek serie	blanc opaque mat wit	1177550 680
noir opaque mat zwart	1177560	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

-- --

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte Haard in gietijzer	1182500	400
--------------------------------------	---------	-----

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	35
---	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAASOPENINGEN


voir p. / zie p. 103



Klass 6 GL

Poêles à bois à section elliptique au design "a sablier", porte en verre sériographié avec fermeture soft-close et exalte la vision de la flamme.

- surface de combustion en fonte et foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - top en fonte et finition en acier
 - **compartiment à objets avec ouverture push-pull pratique.**
 - tiroir à cendres pratique
 - **bûches de bois jusqu'à 33 cm horizontalement.**
- Houtkachels met elliptische doorsnede in "zandloper"-design, gezeefdrukte glazen deur met softclose-sluiting en verbetert het zicht op de vlam.*
- gietijzeren branderpot en vermiculiet vuurhaard
 - rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - gietijzeren blad en stalen afwerking
 - **opbergvak met praktische push-pull-opening**
 - praktische aslade
 - **houtblokken tot 33 cm horizontaal.**

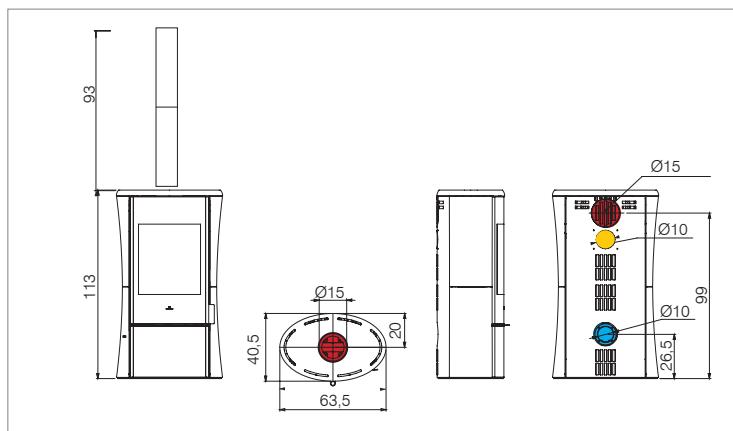

kW	6,6	%	81	m³	170	kg/h	1,8	cm	Ø15	kg	135	cm	63,5x40,5x13	N	•

V 38x17x39 15F n1x10

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Klass 6 GL	815270	2.710

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir zwart	1177580	
série acier staal serie	1177590	540
bronze brons	1177600	

blanc opaque mat wit	1177550	
série céramique keramiek serie	1177560	680

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte Haard in gietijzer	1182500	400
--------------------------------------	---------	-----

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	35
---	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAZOPENINGEN

voir p. / zie p. 103



62


POÊLES / KACHEL



série acier gris/grijs staal serie



avec série S acier noir / met zwart staal serie S



Krio 6

Poêles à bois à section elliptique, porte en fonte avec fermeture **soft-close** et exalte la vision de la flamme.

- surface de combustion en fonte et foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - **compartiment à objets avec ouverture push-pull pratique**
 - tiroir à cendres pratique
 - bûches de bois jusqu'à 33 cm horizontalement
- Houtkachels met ellipsvormige doorsnede, gietijzeren deur met softclose-sluiting en verbeterde zichtbaarheid van de vlam.*
- gietijzeren branderpot en vermiculiet vuurhaard
 - rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - **opbergvak met praktische push-pull-opening**
 - praktische aslade
 - houtblokken tot 33 cm horizontaal

kW		%	m³	kg/h	cm	kg	cm	N
Krio 6	6,6	81	170	1,8			15F	130

38x17x39 140 225



code	€ hors TVA exclusief BTW
Krio 6 815280	2.260

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir zwart		1177610	
gris grijs		1177620	400
bronze brons		1177630	

noir zwart		1177640	
gris grijs		1177650	800
bronze brons		1177660	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50 cm in Ø 15 cm

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte / Haard in gietijzer

1182500 400

EN OPTION pour série s- OPTIE per serie S

Kit de pierre réfractaire
Set vuurvaste accumulatie

804100 530

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER


voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser
Adapter vereist voor luchtkit

803160 35

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN

voir p. / zie p. 103

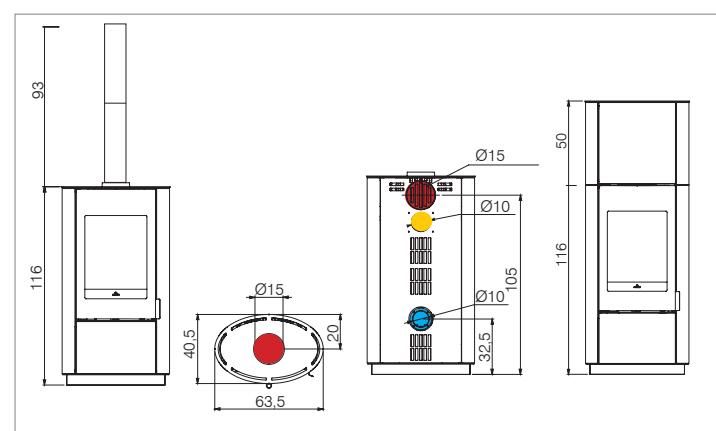



Krio 6 GL

Poêles à bois à section elliptique, porte en verre sérigraphié avec fermeture soft-close et exalte la vision de la flamme.

- surface de combustion en fonte et foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - top et finition en acier
 - **compartiment à objets avec ouverture push-pull pratique.**
 - tiroir à cendres pratique
 - **bûches de bois jusqu'à 33 cm horizontalement.**
- Houtkachels met ellipsvormige doorsnede, gezeefdrukte glazen deur met softclose-sluiting en verbetert het zicht op de vlam.*
- gietijzeren branderpot en vermiculiet vuurhaard
 - rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - stalen afwerking en bovenkant
 - **opbergvak met praktische push-pull-opening**
 - praktische aslade
 - houtblokken tot 33 cm horizontaal.

kW	6,6	%	m³	170	kg/h	1,8	cm	Ø	15 F	kg	130	cm	63,5x40,5x116h	N	↑
Krio 6 GL			V	38x17x39											

FLEX
structure
structuur

code	€ hors TVA exclusief BTW
Krio 6 GL 815290	2.770

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir zwart	1177610	
série acier staal serie	1177620	400
bronze brons	1177630	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

-- --

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte Haard in gietijzer	1182500	400
--------------------------------------	---------	-----


EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	35
---	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103

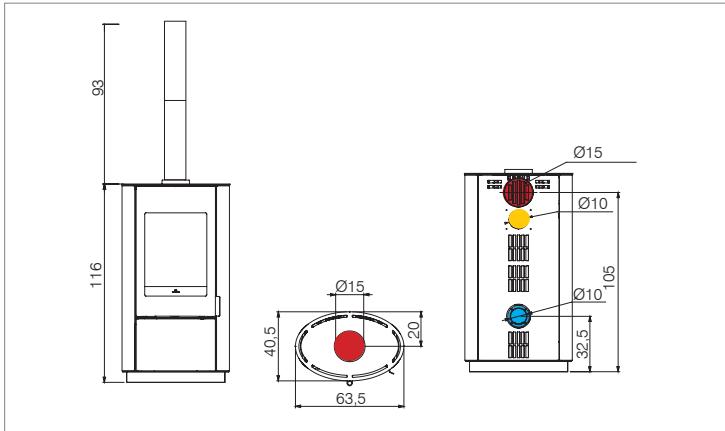



POËLES / KACHEL

64



céramique blanc opaque
keramiek mat wit





Body 6

Préparé pour la ventilation intégré (kit en option)

Voorbereid voor geïntegreerde ventilatie (optionele kit)

Poêles à bois rectangulaire, compact, 40 cm de profondeur.



Porte et top en fonte avec grille de ventilation intégré.

- surface de combustion en fonte et foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
- air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
- tiroir à cendres pratique
- poignée fixe en acier et silicone
- bûches de bois jusqu'à 33 cm horizontalement.

Rechthoekige houtkachels, slechts 40 cm diep.

Deur en bovenop van gietijzer met geïntegreerd ventilatierooster.

- gietijzeren branderpot en vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
- warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
- praktische aslade
- vast handvat van staal en siliconen
- houtblokken tot 33 cm horizontaal.

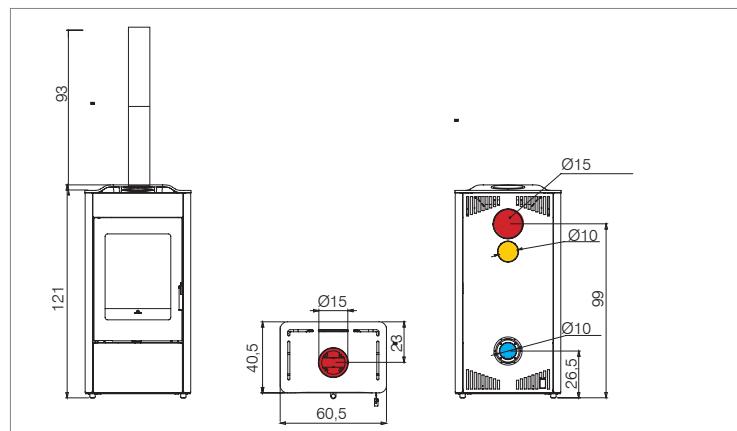

Body 6

6,6



81



170



1,8



15 F



140/160



60,5x40,5x121



n1x10



	code	€ hors TVA exclusief BTW
Body 6	815300	1.990

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

FLEX structure structuur	noir zwart	1177670	460
série acier staal serie	gris grijs	1177680	
	bronze brons	1177690	

série céramique keramiek serie	blanc opaque mat wit	1177700	750
	noir opaque mat zwart	1177710	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50 cm in Ø 15 cm

-- --

EN OPTION - OPTIE

KIT pour version V avec ventilateur centrifuge intégré A et radiocommande B

1182190 **460**

Kit voor versies V met geïntegreerde centrifugaal-ventilator A en radiobesturing B

Foyer en fonte / Haard in gietijzer

1182500 **400**

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER


voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser
Adapter vereist voor luchtkit

803160 **35**

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103

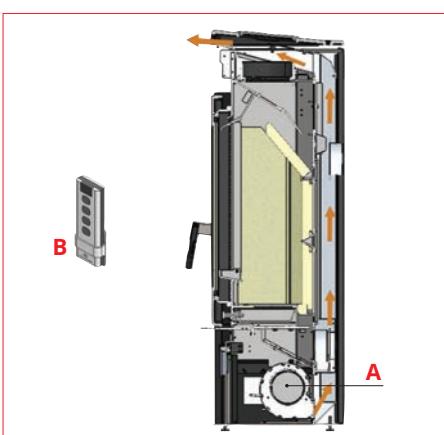




66



Code Evo

Caractérise par un design essentiel, élégant et compact, équipé d'un compartiment à objets avec ouverture push-pull pratique.

- foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - porte à fermeture automatique avec amortisseur
 - air chaud à convection naturelle
 - bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
 - réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- Gekenmerkt door een opbergvak met praktische push-pull-opening**
- Vermiculiet vuurhaard
 - rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtdistributie kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - zelfsluitende deur met schokdemping
 - warme lucht met natuurlijke convectie
 - houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
 - afstelling verbrandingslucht via commando manual

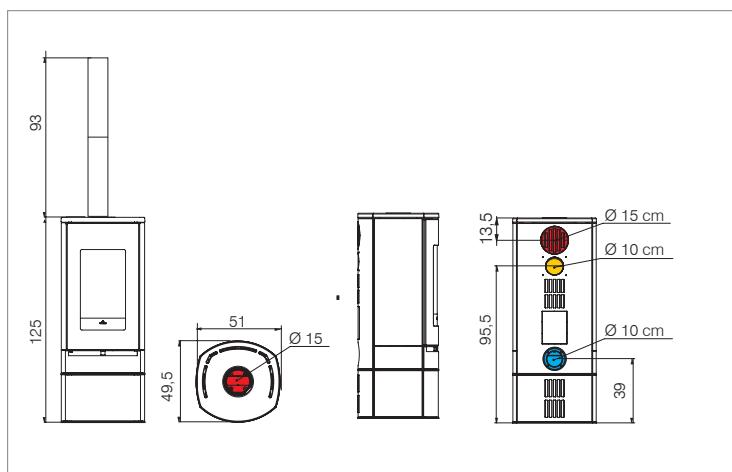

kW	8,1	%	87,1	m³	210	kg/h	2	cm	Ø 15	kg	168	cm	51x49,5x125	N	10
Code Evo															

structure
structuur

Code Evo

code	€ hors TVA exclusief BTW
814760	2.640

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées /
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

noir zwart		1161930	
série acier staal		1161940	150
bronze brons		1161950	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

-- --

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte / Haard in gietijzer



1077150

305

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser
Adapter vereist voor luchtkit

803160

35

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN

voir p. / zie p. 103






acier gris / staal grijs

Code J Evo

Caractérisé par un élégant piédestal qui l'élève du sol et lui confère une présence frappante et distinctive.

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
- air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- "Gekenmerkt door een elegant voetstuk, welke hem mooi van de grond plaatst en een prachtig totaalbeeld geeft."**
- Vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
- warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
- zelfsluitende deur met schokdemping
- warme lucht met natuurlijke convectie
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- afstelling verbrandingslucht via commando manual

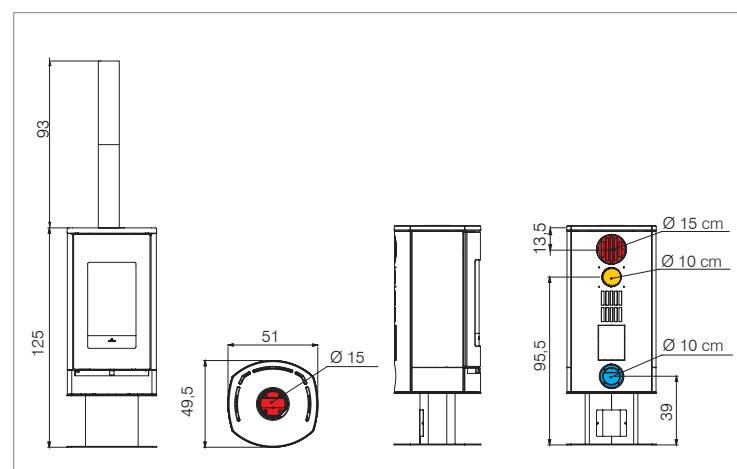

kW	%	m³	kg/h	cm	kg	cm	N
Code J Evo 8,1	87,1	210	2	V 29x23x39	15F 152	51x49,5x125 n1x10	•

Structure Code J Evo

code	€ hors TVA exclusif BTW
814770	2.540

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées /
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier staal	noir zwart	1161930	
	gris grijs	1161940	150
	bronze brons	1161950	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm	--	--
---	----	----

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte / Haard in gietijzer	1077150	305
-------------------------------------	---------	-----

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102	803160	35
----------------------	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103		
----------------------	--	--






Polo Evo

Caractérise par deux portes, d'un foyer et d'un compartiment de stockage, avec une poignée en acier inoxydable.

- foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - porte à fermeture automatique avec amortisseur
 - air chaud à convection naturelle
 - bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
 - réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- Gekenmerkt door twee deuren, verbrandingskamer en opbergvak, voorzien van RVS handgreep**
- Vermiculiet vuurhaard
 - rookgasaafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - zelfsluitende deur met schokdemper
 - warme lucht met natuurlijke convectie
 - houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
 - afdeling verbrandingslucht via commando manual

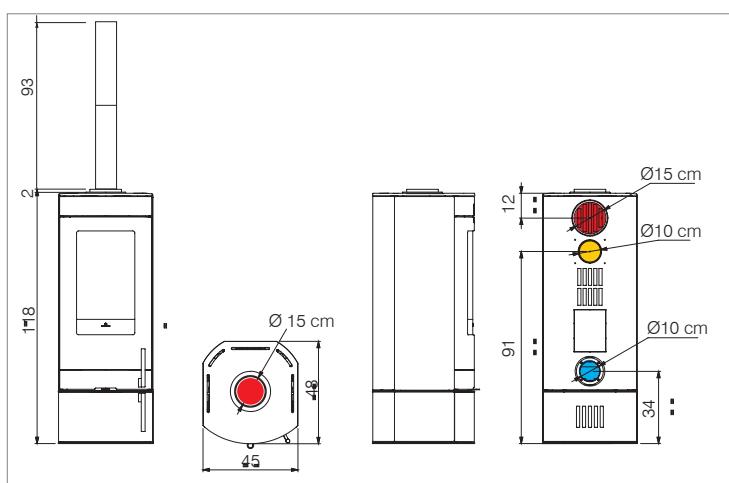

Polo Evo



8,1



87,1



210



2



29x23x39



15F



170



45x48x120

n1x10

•



Aacier noir
Staal zwart

code	€ hors TVA exclusief BTW
814780	2.690

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

--
--

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte / Haard in gietijzer



1077150 305

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser
Adapter vereist voor luchtkit

803160 35

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN


voir p. / zie p. 103



Polo Open Evo

Équipé d'un compartiment pour le bois avec un effet "design suspendu".

- foyer en vermiculite
 - sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
 - air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
 - porte à fermeture automatique avec amortisseur
 - air chaud à convection naturelle
 - bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
 - réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manual
- Houtkachel voorzien van een houtopslag welke vrij is van inbouwkaders**
- Vermiculiet vuurhaard
 - rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
 - warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
 - zelfsluitende deur met schokdemping
 - warme lucht met natuurlijke convectie
 - houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
 - instelling verbrandingslucht via commando manual

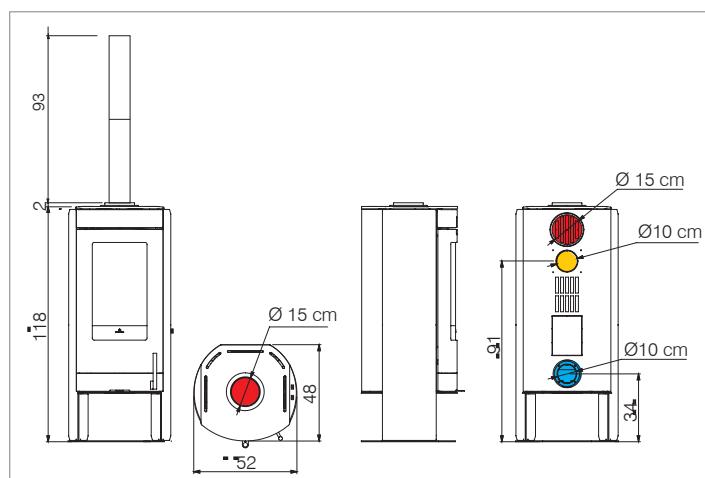

kW	%	m³	kg/h	cm	kg	cm	N	•
8,1	87,1	210	2	15F	158	52x48x120	n1x10	•



structure
structuur

Polo Open Evo

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

814790	2.490
--------	-------

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
speksteen

1166030	1.200
---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

--	--
----	----

EN OPTION - OPTIE

Foyer en fonte / Haard in gietijzer

1077150	305
---------	-----

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser
Adapter vereist voor luchtkit

803160	35
--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103




70



- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
- air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manual
- *Vermiculiet vuurhaard*
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
- warme lucht kan worden aangevoerd via de luchtdistributie kit Air Diffuser met 1 ventilator (in optie)
- zelfsluitende deur met schockdemping
- warme lucht met natuurlijke convectie
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manual



- Porte galbé en fonte et verre droit.
- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme Tally Up Evo
- houtvak
- eigenschappen zoals Tally Up Evo



	kW	%	m³	kg/h		cm	kg	cm	N
Tally 8 Up	8	85,6	210	2	V	15 F	158/246	50x50x128/131	n1x10
Tally Up Evo/Tally Evo	8,1	87,1	210	2	29x23x39	15 F	171/245	50x50x128/131	n1x10

	code	€ hors TVA exclusief BTW
*Tally 8 Up	*noir zwart	808341
	*gris grijs	808351
	*bronze brons	808361
	*pierre ollaire speksteen	808371
		3.130
		3.770

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

La structure FLEX SERA DISPONIBLE UNIQUEMENT lorsque les stocks des codes ci-dessus seront épuisés / De flex structuren ZULLEN ENKEL BESCHIKBAAR zijn totdat artikelcodes in deze lijst zijn worden weergegeven

L FLEX	structure structuur	Tally Up Evo	814620	2.530
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht				
série acier staal	noir zwart	1161530		
	gris grijs	1161540		760
	bronze brons	1161550		
	série pierre ollaire speksteen	1161560		1.460

L FLEX	structure structuur	Tally Evo	814630	2.030
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht				
série acier staal	noir zwart	1161570		
	gris grijs	1161580		660
	bronze brons	1161590		
	série pierre ollaire speksteen	1161600		960

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

EN OPTION - OPTIE

Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (Tally Evo) (A)	1161610	260
--	---------	-----

Foyer en fonte / Haard in gietijzer (B)

1077150	305
---------	-----

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	35
---	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103





Tally 8 Up S/Tally Up S Evo

Avec une vitre galbée.

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière, femelle
- air chaud peut être acheminé via le kit Air Diffuser avec 1 ventilateur et les orifices de ventilation (en option)
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- Vermiculiet vuurhaard

- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm, vrouwelijk
- warme lucht kan worden afgevoerd via de luchtverspreiding kit Air Diffuser met 1 ventilator (en optie)
- zelfsluitende deur met schokdemping
- warme lucht met natuurlijke convectie
- afstelling verbrandingslucht via commando
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manual



Tally S Evo

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- compartiment porte-bois
 - caractéristiques comme Tally Up S Evo
- Bestemd voor accumulatie (optionele set)
- houtvak
 - eigenschappen zoals Tally Up S Evo



Tally 8 Up s
Tally Up S Evo/ Tally S Evo



85,6
90,3



210
235



2
2,2



29x23x39



15F
15F



178/274
238/330



50x50x176/179
50x50x176/179



n1x10
n1x10



•



•



	code	€ hors TVA exclusief BTW
*noir zwart	808421	
*gris grijs	808431	3.450
*bronze brons	808441	
*pierre ollaire speksteen	808451	3.950

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

La structure FLEX SERA DISPONIBLE UNIQUEMENT lorsque les stocks des codes ci-dessus seront épuisés / De flex structuren ZULLEN ENKEL BESCHIKBAAR zijn totdat artikelcodes in deze lijst zijn worden weergegeven

L FLEX	structure structuur	Tally Up S Evo	814840	2.520
<i>il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht</i>				
série acier staal	noir zwart	1161450		
	gris grijs	1161460		1.070
	bronze brons	1161470		
série pierre ollaire speksteen		1161480		1.630

L FLEX	structure structuur	Tally S Evo	814850	2.030
<i>il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht</i>				
série acier staal	noir zwart	1161490		
	gris grijs	1161500		960
	bronze brons	1161510		
série pierre ollaire speksteen		1161520		1.560

EN OPTION - OPTIE

Kit de pierre réfractaire (poids 40 kg) Set vuurvaste accumulatie (gewicht 40 kg)	804100	530
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlade (Tally S Evo)	1161610	260
Foyer en fonte / Haard in gietijzer	1077150	305

EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER

voir p. / zie p. 102

Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	35
---	--------	----

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAASOPENINGEN

voir p. / zie p. 103





72


POÊLES / KACHEL



Bench 54

À la fois poêle que cheminée, le feu devient modulable.

- Foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut
- système de nettoyage de la vitre
- post-combustion
- version N (convection naturelle)
- Een beetje kachel, een beetje haard dit is een modulaire opstelling te gebruiken in elke setting**
- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm.
- Glasreinigingssysteem
- Naverbranding
- Natuurlijke convectie N

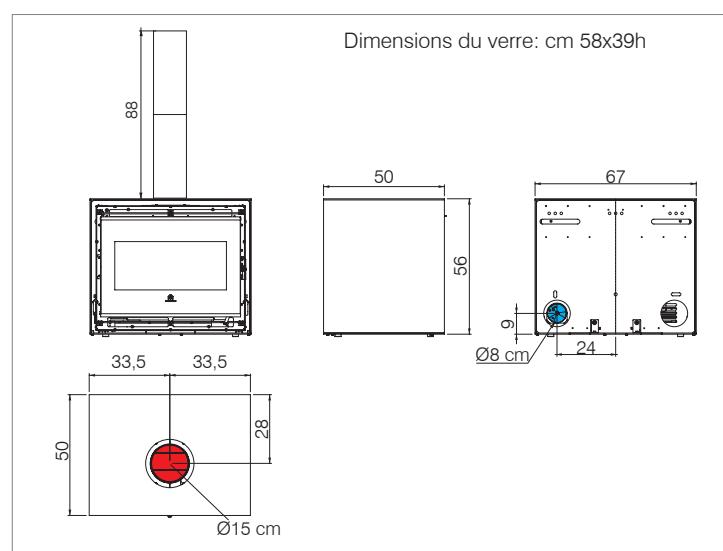

**structure
structuur**

foyer
vuurhaard

	code	€ hors TVA exclusief BTW
blanc/wit	814800	2.540
noir/Zwart	815200	2.740

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées / de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Bench 54: sans module / zonder module A-B-C-D	1169840	--
Module A avec support / met bench=70 cm	1163140	610
Module B avec support / met bench=120 cm	1162940	800
Module C avec chariot / met wagen=70 cm	1163980	1.010
Module D* support de montage mural pour installation suspendue / hangende installatiekit (met muurbevestigingsbeugel)	1181950	70
EN DOTATION - INBEGREPEN		
n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm	--	--

* L'installation suspendue doit avoir lieu sur un mur porteur ne contenant aucun élément inflammable et doit être réalisée par du personnel qualifié. Edilkamin n'assume aucune responsabilité en cas d'installation inadaptée (par exemple sur un mur en plaques de plâtre ou avec une capacité portante non vérifiée). / De hangende installatie moet worden uitgevoerd aan een dragende muur, die geen brandbare elementen bevat, en moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Edilkamin aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van ongeschikte installatie (bijvoorbeeld op gipskartonwanden of muren met een niet-geverifieerd draagvermogen).

Module A avec support 70
Module A met bench 70
67(L)x50(P)x52(H) cm




Module C avec chariot 70
Module C met wagen 70
67(L)x51(P)x53(H) cm



Module B avec support 120 / Module B met bench 120
120(L)x58(P)x35(H) cm



Dans les deux cas (module A et B), le support peut être utilisé comme compartiment de rangement ou comme porte-objets.
In beide gevallen (module A en B) kan de Bench gebruikt worden als houtopslag of als opbergvak.

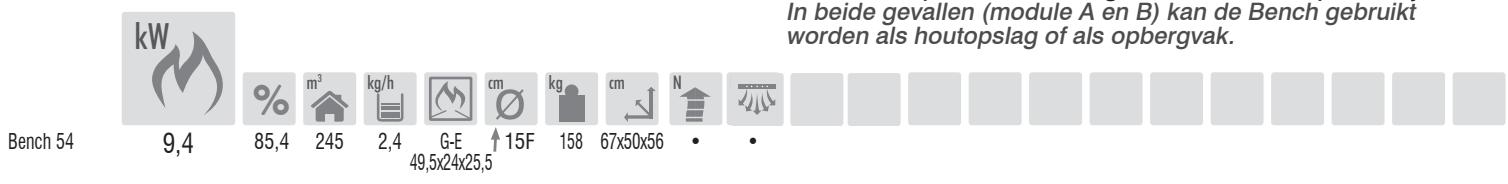



foyer en Ecokeram blanc /
vuurhaard wit

Bench 65

À la fois poèle que cheminée, le feu devient modulable.

- Foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
- sortie des fumées Ø 20 cm vers le haut
- système de nettoyage de la vitre
- post-combustion
- version N (convection naturelle)

Een beetje kachel, een beetje haard dit is een modulaie opstelling te gebruiken in elke setting

- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- Glasreinigingssysteem
- Naverbranding
- Natuurlijke convectie N

Bench 65 foyer
vuurhaard

	code	€ hors TVA exclusief BTW
blanc/ wit	814810	3.190
noir/ Zwart	815250	3.390

**il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées /
de aankoop van een van de volgende series is verplicht**


Bench 65: sans module / zonder module B-E	1169840	--
Module B avec support / met bench=120 cm	1162940	800
Module E avec support / met bench=90 cm	1168640	700

Dans les deux cas (module B et E), le support peut être utilisé comme compartiment de rangement ou comme porte-objets.
In beide gevallen (module B en E) kan de Bench gebruikt worden als houtopslag of als opbergvak.

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 20 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 20 cm

-- --

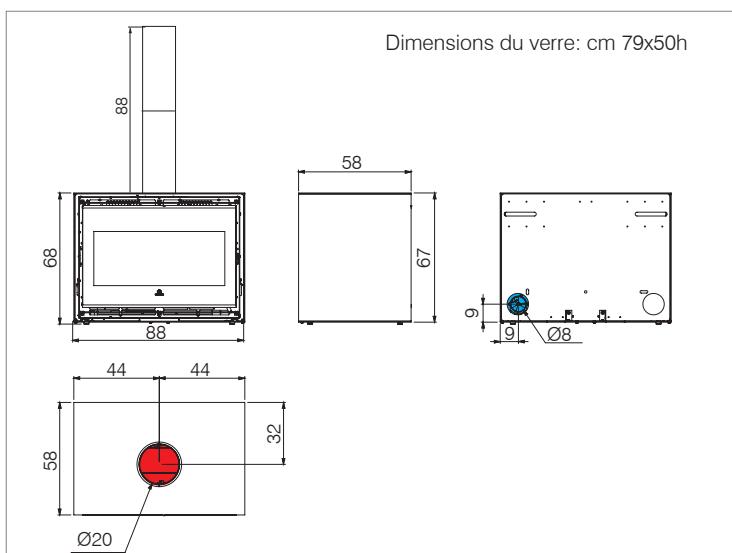

Module B avec support 120 / Module B met bench 120
120(L)x58(P)x35(H) cm



Module E avec support 90
Module E met bench 90
88(L)x58(P)x32,5(H) cm



	14,9		85,1		390		3,8		G-E		240		88x58x68		•								
Bench 65																							



foyer en Ecokeram blanc / vuurhaard wit




Firebox Evo 49

Idéal pour la récupération d'anciennes cheminées ouvertes ou pour en créer de nouvelles, caractérisé par une élégance sobre et essentielle.

- foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
 - sortie des fumées Ø 15 vers le haut
 - air chaud canalisable vers 2 pièces adjacentes (kit optionnel)
 - système de nettoyage vitre
 - post-combustion
 - poignées pratiques pour le transport et l'installation
 - **ouverture latérale** (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite)
 - disponible en version: N (convection naturelle) ou V (ventilation forcée) avec ventilateur centrifuge intégré et panneau de commande à écran tactile.
- Kantelbare houtkachel, ideaal voor het renoveren van oude open haarden of het maken van nieuwe, gekenmerkt door een sobere en essentiële elegantie.**
- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
 - Rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm.
 - Warme lucht is kanaliseerbaar naar 2 aansluitende ruimtes via de optionele KIT - Glasreinigingssysteem
 - Naverbranding
 - Praktische hendel voor transport en installatie
 - zijopening (tijdens installatie kan deze worden geïnstalleerd met de keuze om de deur van rechts van links te kunnen openen)
 - N-versie: (naturele convectie)
 - V-versie: (geforceerde convectie) met centrifugaalventilator geïntegreerd in het product en een bedieningseenheid met touchscreen.



Dimensions du verre: cm 55x35 h

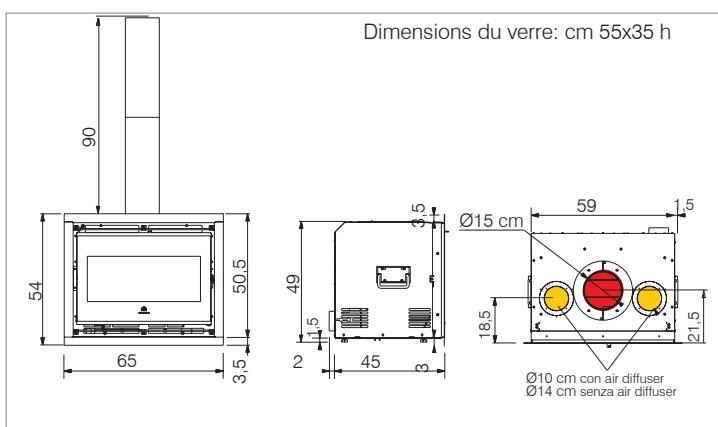

kW	9,6	%	85,3	m³	250	kg/h	2,4	G-E	46x28x12	cm Ø	15F	kg	120	cm	59x45x49	N	•	V	•	air diffuser	•
Firebox Evo 49																					

	code	€ hors TVA exclusief BTW
blanc/wit	815730	2.190
N		
noir/Zwart	815750	2.390
blanc/wit	815740	2.390
V		
noir/Zwart	815760	2.590

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm	--	--
---	----	----

Cadre 3 côtés + 1 / 3-zijdig frame + 1	--	--
--	----	----

EN OPTION / OPTIE

Chevalet réglable en hauteur / Steunpootje	1170440	240
Prise d'air externe permet une installation latérale ou inférieure / Externe luchtinlaatkit maakt zijdelingse of lagere installatie van de haard mogelijk	1170450	45

EN OPTION pour version V / OPTIE voor versie V

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisaatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
---	--------------------------

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

EN OPTION pour version N / OPTIE voor versie N

installation avec KIT AIR DIFFUSER/ installatie met SET AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
---	--------	------------

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren"(page 104)	803590	885
---	--------	------------

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
--	--------	-----------

Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening (page 103)	803540	250
--	--------	------------

kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO	voir p./zie pag. 102
--	----------------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 103
--	----------------------

installation avec BOUCHES VENTILÉES/ installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

Kit d'unité de commande tactile kit met aanraakbedieningseenheid **	1155320	155
--	---------	------------

Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening**	803540	250
--	--------	------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 103
---	----------------------



Firebox 49 Evo L
gauche/links

foyer en Ecokeram blanc /
vuurhaard wit




Firebox 49 Evo L/R

Idéal pour la récupération d'anciennes cheminées ouvertes ou pour en créer de nouvelles, caractérisé par une élégance sobre et essentielle.

- foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
 - sortie des fumées Ø 15 vers le haut
 - air chaud canalisable vers 2 pièces adjacentes (kit optionnel)
 - système de nettoyage vitre
 - post-combustion
 - poignées pratiques pour le transport et l'installation
 - **ouverture latérale** (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite)
 - disponible en version: N (convection naturelle) ou V (ventilation forcée) avec ventilateur centrifuge intégré et panneau de commande à écran tactile.
- Kantelbare houtkachel, ideaal voor het renoveren van oude open haarden of het maken van nieuwe, gekenmerkt door een sobere en essentiële elegante.**
- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
 - Rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm.
 - Warme lucht is kanaliseerbaar naar 2 aansluitende ruimtes via de optionele KIT - Glasreinigingssysteem
 - Naverbranding
 - Praktische hendel voor transport en installatie
 - Zijopening (tijdens installatie kan deze worden geïnstalleerd met de keuze om de deur van rechts of van links te kunnen openen)
 - N-versie: (naturele convectie)
 - V-versie: (geforceerde convectie) met centrifugaalventilator geïntegreerd in het product en een bedieningseenheid met touchscreen.



Dimensions du verre: cm 61Fx30Lx38h

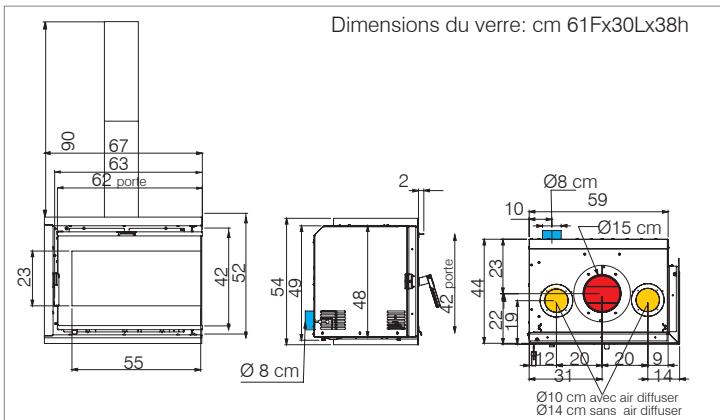

Firebox 49 Evo 9,6



85,3



250



2,4



G-E



15F



120



59x45x49
46x28x12



N



V



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

structure Firebox 49 Evo

		code	€ hors TVA exclusief BTW
R droit/ rechts	N	815970	2.390
	V	815980	2.590
L gauche/ links	N	815950	2.390
	V	815960	2.590

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées /
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

SERIE Ecokeram blanc / vuurhaard wit	L gauche/links	1186780	160
	R droit/rechts	1186800	

SERIE Ecokeram noir / vuurhaard zwart	L gauche/links	1186790	260
	R droit/rechts	1186810	

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm	--	--
---	----	----

Cadre 3 côtés + 1 / 3-zijdig frame + 1	--	--
--	----	----

EN OPTION / OPTIE

Chevalet réglable en hauteur / Steunpootje	1170440	240
--	---------	------------

Prise d'air externe permet une installation latérale ou inférieure / Externe luchtinlaatkit maakt zijdelingse of lagere installatie van de haard mogelijk	1170450	45
---	---------	-----------

EN OPTION pour version V / OPTIE voor versie V

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
---	-----------------------------

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

EN OPTION pour version N / OPTIE voor versie N

Installation avec KIT AIR DIFFUSER/ installatie met SET AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
---	--------	------------

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
--	--------	------------

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
--	--------	-----------

Regulateur électrique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening (page 103)	803540	250
--	--------	------------

kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO	voir p./zie pag. 102
--	----------------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 103
---	----------------------

Installation avec BOUCHES VENTILEES/ installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile kit met aanraakbedieningseenheid **	1155320	155
--	---------	------------

Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening**	803540	250
--	--------	------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 103
--	----------------------





foyer en Ecokeram blanc /
vuurhaard wit




Firebox Evo 54

Idéal pour la récupération d'anciennes cheminées ouvertes ou pour en créer de nouvelles, caractérisé par une élégance sobre et essentielle.

- foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
 - sortie des fumées Ø 15 vers le haut
 - air chaud canalisable vers 2 pièces adjacentes (kit optionnel)
 - système de nettoyage vitre
 - post-combustion
 - poignées pratiques pour le transport et l'installation
 - **ouverture latérale** (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite)
 - disponible en version: N (convection naturelle) ou V (ventilation forcée) avec ventilateur centrifuge intégré et panneau de commande à écran tactile.
- Kantelbare houtkachel, ideaal voor het renoveren van oude open haarden of het maken van nieuwe, gekenmerkt door een sobere en essentiële elegantie.*
- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
 - Rookgasafvoer bovena Ø 15 cm.
 - Warme lucht kanaliseerbaar naar 2 aansluitende ruimtes via de optionele KIT
 - Glasreinigingssysteem
 - Naverbranding
 - Praktische hendel voor transport en installatie
 - zijopening (tijdens installatie kan deze worden geïnstalleerd met de keuze om de deur van rechts of van links te kunnen openen)
 - N-versie: (naturele convectie)
 - V-versie: (geforceerde convectie) met centrifugaalventilator geïntegreerd in het product en een bedieningseenheid met touchscreen.



Dimensions du verre: cm 58x39h

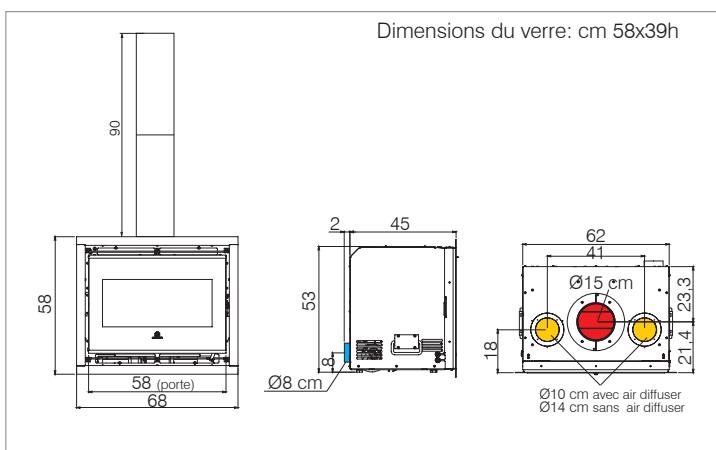

Firebox Evo 54 9,4 85,4 245 2,4 G-E ↑15F 126 62x45x53 n2x10/14
49,5x24x25,5

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Firebox Evo 54	N	814360	2.150
	black/zwart	815180	2.350
Foyer vuurhaard	V	814410	2.390
	black/zwart	815190	2.590

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm	--	--
---	----	----

Cadre 3 côtés + 1 / 3-zijdig frame + 1	--	--
--	----	----

EN OPTION / OPTIE

Chevalet réglable en hauteur / Steunpootje	1170440	240
--	---------	------------

Prise d'air externe permet une installation latérale ou inférieure / Externe luchtinlaatkit maakt zijdelings of lagere installatie van de haard mogelijk	1170450	45
--	---------	-----------

EN OPTION pour version V / OPTIE voor versie V

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105	
--	-----------------------------	--

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

EN OPTION pour version N / OPTIE voor versie N

installation avec KIT AIR DIFFUSER/ installatie met SET AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
---	--------	------------

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
--	--------	------------

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
--	--------	-----------

Regulateur électrique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening (page 103)	803540	250
--	--------	------------

kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO	voir p./zie pag. 102	
--	----------------------	--

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 103	
---	----------------------	--

installation avec BOUCHES VENTILÉES/ installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

Il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile kit met aanraakbedieningseenheid **	1155320	155
--	---------	------------

Unité électrique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening**	803540	250
--	--------	------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 103	
--	----------------------	--

foyer en Ecokeram noir /
vuurhaard zwart

Firebox Evo 60




Idéal pour la récupération d'anciennes cheminées ouvertes ou pour en créer de nouvelles, caractérisé par une élégance sobre et essentielle.

- foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
 - sortie des fumées Ø 20 vers le haut
 - air chaud canalisable vers 2 pièces adjacentes (kit optionnel)
 - système de nettoyage vitre
 - post-combustion
 - poignées pratiques pour le transport et l'installation
 - **ouverture latérale** (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite)
 - disponible en version: N (convection naturelle) ou V (ventilation forcée) avec ventilateur centrifuge intégré et panneau de commande à écran tactile.
- Kantelbare houthakel, ideaal voor het renoveren van oude open haarden of het maken van nieuwe, gekenmerkt door een sobere en essentiële elegantie.**
- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
 - Rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
 - Warme lucht is kanaliseerbaar naar 2 aansluitende ruimtes via de optionele KIT
 - Glasreinigingssysteem
 - Naverbranding
 - Praktische hendel voor transport en installatie
 - zijopening (tijdens installatie kan deze worden geïnstalleerd met de keuze om de deur van rechts of van links te kunnen openen)
 - N-versie: (naturele convectie)
 - V-versie: (geforceerde convectie) met centrifugaalventilator geïntegreerd in het product en een bedieningseenheid met touchscreen.



Dimensions du verre: cm 72x45h

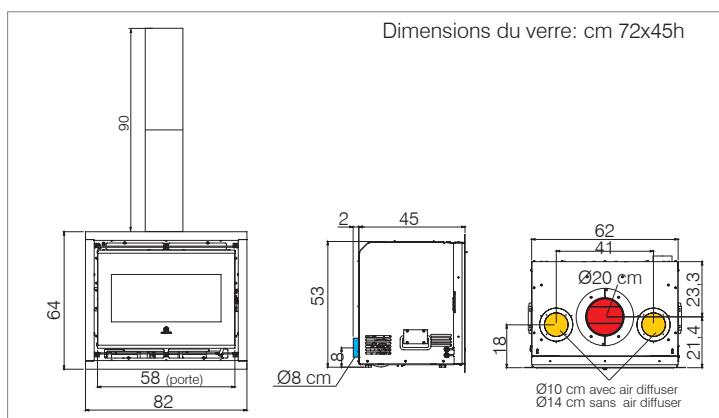

12,5



85,1



325



3,2



G-E

↑20F
63x25x30

158

76x45x59
n2x10/14

•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

Firebox Evo 60

Firebox Evo 60

blanc/wit

814380

2.420

noir/Zwart

815210

2.620

blanc/wit

814420

2.720

noir/Zwart

815220

2.920

EN DOTATION - INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 15 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 15 cm

-- --

Cadre 3 côtés + 1 / 3-zijdig frame + 1

-- --

EN OPTION / OPTIE

Chevalet réglable en hauteur / Steunpootje

1170440

240

Prise d'air externe permet une installation latérale ou inférieure / *Externe luchtinlaatkit maakt zijdelingse of lagere installatie van de haard mogelijk*

1170450

45

EN OPTION pour version V / OPTIE voor versie V

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud -
kanalisatie warme lucht

voir p./zie pag.
104-105

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation
air chaud / *Aluminium buis Ø 14 voor
kanalisatie warme lucht*

1,5 m

76770

35

3 m

76790

45

EN OPTION pour version N / OPTIE voor versie N

installation avec KIT AIR DIFFUSER/ installatie met SET AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur"
SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)

803490

560

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs"
SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)

803590

885

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280

75

Regulateur électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening (voir page 101)

803540

250

kit bouches de compensation /
set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO

voir p./zie pag. 102

Bouches de canalisation / *kanalisati e-openingen*
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie pag. 103

installation avec BOUCHES VENTILÉES/ installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
*er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt ***

kit d'unité de commande tactile
*kit met aanraakbedieningseenheid ***

1155320

155

Unité électronique avec radiocommande
*Regelenheid met afstandsbediening***

803540

250

Bouches de canalisation / *kanalisati e-openingen*
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

voir p./zie pag. 103



foyer en Ecokeram blanc / vuurhaard wit




Firebox Evo 65

Idéal pour la récupération d'anciennes cheminées ouvertes ou pour en créer de nouvelles, caractérisé par une élégance sobre et essentielle.

- foyer en Ecokeram blanc ou noir et surface de combustion en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut
- air chaud canalisable vers 2 pièces adjacentes (kit optionnel)
- système de nettoyage vitre
- post-combustion
- poignées pratiques pour le transport et l'installation
- **ouverture latérale** (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite)
- disponible en version: N (convection naturelle) ou V (ventilation forcée) avec 2 ventilateurs centrifuge intégrés et panneau de commande à écran tactile.

Kantelbare houtkachel, ideaal voor het renoveren van oude open haarden of het maken van nieuwe, gekenmerkt door een sobere en essentiële elegante.

- Ecokeramische haard wit of zwart en een gietijzeren branderpot
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- Warme lucht is kanaliseerbaar naar 2 aansluitende ruimtes via de optionele KIT
- Glasreinigingssysteem
- Naverbranding
- Praktische hendel voor transport en installatie
- zijopening (tijdens installatie kan deze worden geïnstalleerd met de keuze om de deur van rechts of van links te kunnen openen)
- N-versie: (natuurlijke convectie)
- V-versie: (geforceerde convectie) met 2 centrifugaalventilatoren geïntegreerd in het product en een bedieningseenheid met touchscreen.

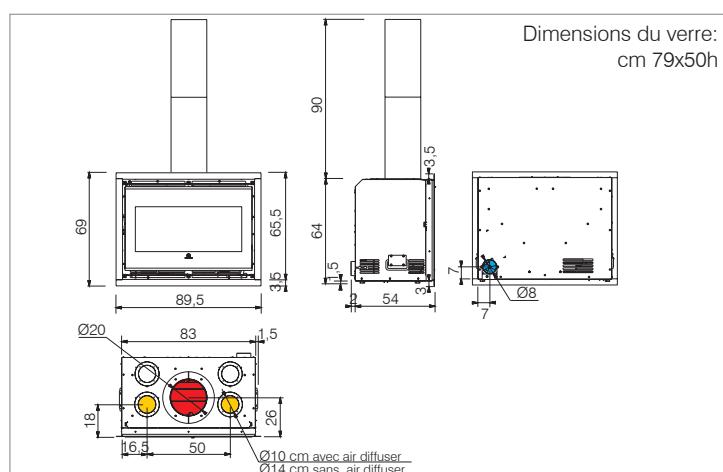

Firebox Evo 65 14,9



85,1



390



3,8



G-E



20F



176



83x54x64



n2x10/14



71x34,5x35,5

		code	€ hors TVA exclusif BTW
Firebox Evo 65	foyer vuurhaard	blanc/wit	814400 2.690
		noir/zwart	815230 2.890
		blanc/wit	814430 2.990
		noir/zwart	815240 3.190

EN DOTATION / INBEGREPEN

n° 2 tuyaux de 50 cm Ø 20 cm
Twee lengte van 50cm in Ø 20 cm

-- --

Cadre 3 côtés + 1 / 3-zijdig frame + 1

-- --

EN OPTION / OPTIE

Chevalet réglable en hauteur / Steunpootje

1170440 **240**

Prise d'air externe permet une installation latérale ou inférieure / Externe luchtinlaatkit maakt zijdelingse of lagere installatie van de haard mogelijk

1170450 **45**

EN OPTION pour version V / OPTIE voor versie V

Kit UNO, DUE, TRE

voir p./zie pag.
104-105

canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation
air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor
kanalisatie warme lucht

1,5 m 76770 **35**
3 m 76790 **45**

EN OPTION pour version N / OPTIE voor versie N

Installation avec KIT AIR DIFFUSER/ installatie met SET AIR DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur"
SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)

803490 **560**

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs"
SET AIR DIFFUSER "op afstand" (page 104)

803590 **885**

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 **75**

Regulateur électrique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening (voir page 103)

803540 **250**

kit bouches de compensation /
set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO

voir p./zie pag. 102

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie pag. 103

Installation avec BOUCHES VENTILEES/ installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile
kit met aanraakbedieningseenheid **

1155320 **155**

Unité électrique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening**

803540 **250**

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen
SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

voir p./zie pag. 103





Firebox Luce Plus
62



Firebox Luce Plus 62


- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut
- porte vitre céramique totalement vitrée
- réglage automatique de l'air de combustion : la combustion est régulée automatiquement en fonction de la puissance configurée avec une consommation de bois proportionnelle (de mini. à maxi.)
- comprend 2 sorties d'air chaud
- système de nettoyage vitre
- post-combustion

Disponibles dans les versions:

N: convection naturelle - **V:** ventilation forcée

- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- geheel glazen voorwand.
- automatische regeling van de verbrandingslucht: verbranding automatisch geregeld aan de hand van het ingestelde vermogen, met evenredig verbruik van hout (van min. tot max.)
- met 2 uitgangen voor warmte lucht.
- Glasreinigingssysteem
- naverbranding
- N-versie: (naturelle convectie)
- V-versie: (geforceerde convectie)

Dimensions du verre: 68,5x55,5 h cm

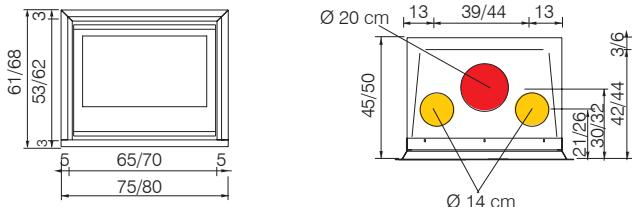

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Firebox Luce Plus 62	808580	2.290
V ventilation forcée <i>Geforceerde ventilatie</i>	816330	2.490
EN OPTION - OPTIE		
Kit UNO, DUE, TRE <i>canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht</i>	voir p./zie pag. 104-105	
Chevalet réglable <i>Steunpootje</i>	605430	215
Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm <i>Asrooster van rond gietijzer Ø 23 cm</i>	118560	40
Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE pour conduit avec sortie de fumées "male" <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND Ø 20 cm kachels met een "mannelijke" rookafvoer</i>	ERR1200	45
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m 3 m	76770 76790
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN		
il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous <i>er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt</i> **		
kit d'unité de commande tactile <i>kit met aanraakbedieningseenheid</i> **	1155320	155
Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i> **	803540	250
Bouches de canalisation <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 103	

Firebox Luce Plus 62 9,6 89,5 250 2,3 G 52x32x28,5 ↑ 20M 144 70x50x68 n2x14





Firebox Riga 49 L
gauche/links




*Firebox Riga 49, 49 une côté vitré/ een geglaazuurde zijde

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut, mâle
- comprend 2 sorties d'air chaud
- post-combustion
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- met 2 uitgangen voor warmte lucht
- naverbranding



Dimensions du verre: 57x26,5h cm

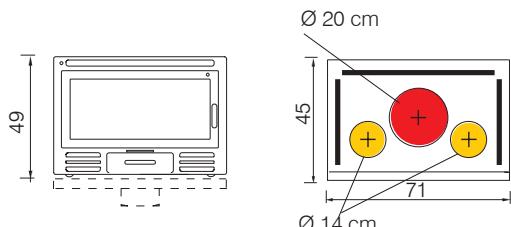

Riga 49/l.v.



9,6



89,5



250



2,3



60x32x25



122/114



71x45x49



n2x14



•



•

***Firebox Riga
49**

V vitre frontal/frontaal

808600

2.360

*R droit/rechts

808610

2.400

*L gauche/links

808620

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

EN OPTION - OPTIE

Kit UNO, DUE, TRE

canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

voir p./zie pag.
104-105



Firebox Riga (49)
Mécanisme prise d'air externe /
Mechanisme voor luchttoevoer
h cm 5, Ø 16 cm.

146310

200

Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm
Asrooster van rond gietijzer Ø 23 cm

118560

40

Raccord avec tuyau flexible Ø 20 cm
Flexibele aansluiting op rookkanaal Ø 20 cm

ERRI200

45

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation
air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor
kanalisaie warme lucht

1,5 m

76770

35

3 m

76790

45

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile
kit met aanraakbedieningseenheid **

1155320

155

Unité électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening**

803540

250

Bouches de canalisation
kanalisi e-openingen SPLIT V, BENT V,
ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

voir p./zie pag.
103





Screen Evo 80/2 Screen Evo 100



Screen Evo 100



Screen Evo 80/2 Screen Evo 100


Ouverture latérale (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite).

- foyer en Ecokeram
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- 2 bouches de compensation (LABEL)


Opening aan zijkant (kan tijdens de montagefase geïnstalleerd worden met deuropening naar links of rechts).

- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- 2 compensatiekanalen (LABEL)

Dimensions du verre: 79,5x47,5 cm

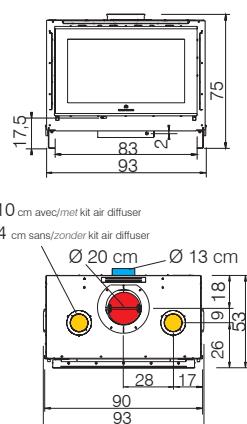

Dimensions du verre: 99,5x47,5 cm

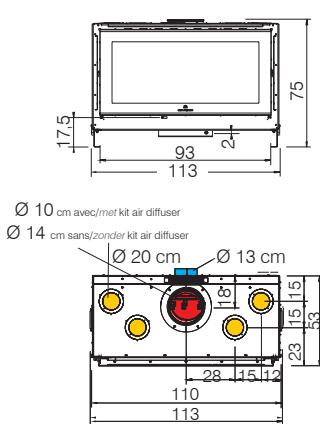

Screen Evo 80/2
Screen Evo 100

10,4
14,6

81,7
84,5

270
380

2,8
3,8

E
73x40x44
93x40x44

↑
20F
200

167
113x53x75

n2x14
•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Screen Evo	80/2	808700 2.570
	100	804520 2.950

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'encadrement noir <i>Gelakte conische lijst</i> (Dimensions internes / interne maten)	Screen Evo 80/2 cm 82x54h	1049080 250
Chevalet réglable en hauteur <i>In hoogte verstelbare steun</i>	Screen Evo 80/2	1028180 230
	Screen Evo 100	1023170 245
Vanne thermostatique pour la régulation de la combustion / Thermostatische klep voor het instellen van de verbranding		1023230 95

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" <i>SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator"</i> (page 104)	803490 560
KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" <i>SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren"</i>	803590 885
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280 75
Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540 250
Kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO pour/ voor SCREEN EVO 80/2 cm 60x7 SCREEN EVO 100 cm 90x7	voir p. - zie p. 102
Adaptable aux bouches de canalisation <i>kan op de luchtkanalen worden aangesloten</i> SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p. - zie p. 103

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis canalisation air chaud - <i>kanalisatie warme lucht</i>	voir p./zie pag. 104-105
--	-----------------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **		
kit d'unité de commande tactile <i>kit met aanraakbedieningseenheid</i> **	1155320 155	
Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i> **	803540 250	
Bouches de canalisation / <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir - zie pag 103	






Windo2 50

Porte coulissante vitre unique à d'angle


- foyer en Ecokeram blanc ou noir
- sortie fumées vers le haut Ø 18 cm.
- porte coulissante vitre unique à d'angle.
- air chaud canalisable 1 pièce adjacente (kit en option)
- système de nettoyage vitre
- post-combustion

Glazen schuifdeur in de hoek

- vuurhaard van hittebestendig wit of zwart
- rookgasafvoer bovenaan Ø 18 cm.
- vlakke glazen schuifdeur in hoek.
- kanaliseren warme lucht 1 aangrenzende kamer (optionele set)
- glasreinigingssysteem
- naverbranding

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo2 50 foyer vuurhaard	blanc/wit noir/Zwart	V
	811110	3.540
	815170	3.840
EN OPTION - OPTIE		
Cadre d'encadrement noir profondeur Zwarte lijst rondom opening 50 mm (Dimensions internes / interne maten) cm 53x53x54 h	1110260	205
	B1 cm 36x9	54210
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. <i>Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, steklep verbindingselement</i>	B3 cm 18x9	86270
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9
	1112100	95
	1112110	80
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m
	76770	35
	3 m	76790
		45
Kit SEI/bis canalisation air chaud <i>- kanalisatie warme lucht</i>	1000700	250
Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm <i>Verbindingsstuk zwart van ø 18 M cm tot ø 20 F cm</i>	1112450	55

Dimensions du verre: 44x44x50 h cm

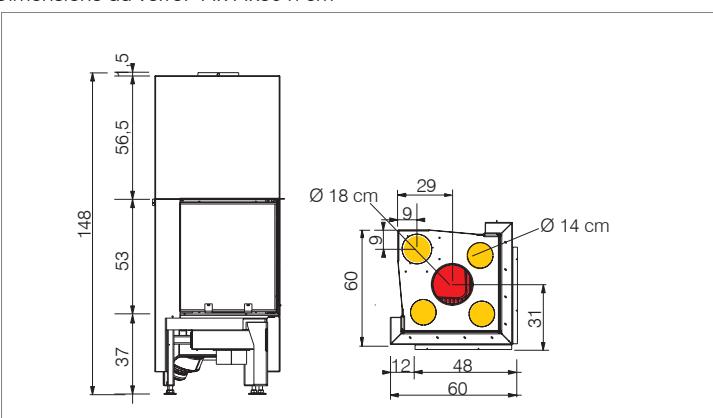

	12,2		78		320		3,4		E		18F		231		60x60x148		•		•		•		•		•
Windo2 50																									



84

CHEMINÉES / HAARDEN



Windo2 75
L gauche//links



Windo2 75 L/R


Vitre d'angle droite ou gauche composée de 2 vites.

- foyer en Ecokeram
 - sortie fumées Ø 20 cm vers le haut
 - air chaud canalisable (kit en option)
 - réglage de l'air de combustion, nouveaux rails de guidage
 - nettoyage facile de la vitre (gauche/droite)
- Hoekig glas rechts of links.*
- vuurhaard in Ecokeram
 - rookgasafvoer Ø 20 cm boven
 - kanaliseren warme lucht (optionele set)
 - afstelling verbrandingslucht
 - eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)



Windo2 75-R
droit/rechts

Dimensions du verre: 75F x 44,5L x 51 h cm

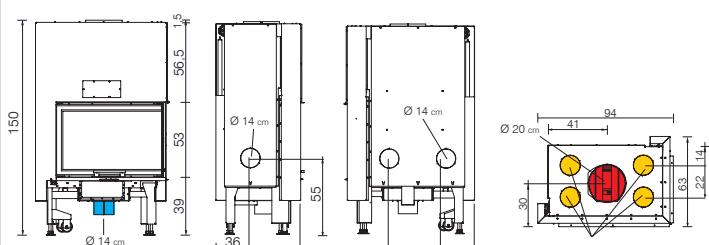

Windo2 75
13,2



84,6 %

m³ 345

kg/h 3,3

E

↑20F

cm Ø kg

cm kg

€
hors TVA
exclusief
BTW

	code	€
R droit/rechts	803040	4.120
foyer blanc vuurhaard wit	803030	
L gauche//links	803030N	4.420
R droit/rechts	803040N	
foyer noir vuurhaard Zwart	803030N	
L gauche//links	803030N	

EN OPTION - OPTIE

Cadre (50 mm) d'encaissement noir Zwarte omlijsting mondstuk (Dimensions internes / interne maten 54x85x55h)	R droit/ rechts	1102860	275
	L gauche/ links	1102850	

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
---	--------	-----

KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
--	--------	-----

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
--	--------	----

Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	250
---	--------	-----

kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102
---	--------------------

Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanaal worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103
--	--------------------

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord / Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingelement	aluminium	B1 cm 36x9	54210	85
	aluminium	B3 cm 18x9	86270	75
	blanc mate	B1 cm 36x9	1112100	95
	mate wit	B3 cm 18x9	1112110	80

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

Kit UNO/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
---	-----------------------------

Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	
---	--

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile kit met aanraakbedieningseenheid **	1155320	155
--	---------	-----

Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening**	803540	250
--	--------	-----

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103
--	--------------------





85

CHEMINÉES / HAARDEN



Windo2 95 - L



Windo2 95 L/R



Vitre d'angle droite ou gauche composée de 2 vites.

- foyer en Ecokeram
 - sortie fumées Ø 20 cm vers le haut
 - air chaud canalisable (kit en option)
 - réglage de l'air de combustion, nouveaux rails de guidage
 - nettoyage facile de la vitre (gauche/droite)


Hoekig glas rechts of links.

 - vuurhaard in Ecokeram
 - rookgasafvoer Ø 20 cm boven
 - kanaliseren warme lucht (optionele set)
 - afstelling verbrandingsslucht
 - eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)



Windo2 95 - R
droit/rechts

Dimensions du verre: 95E x 44.5I x 51 h cm

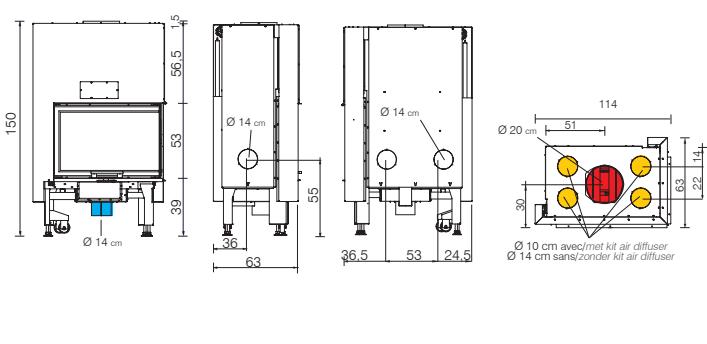

The chart displays the following data:

Parameter	Value
kW	14,7
%	81
m ³	385
kg/h	3,9
cm	20 F
kg	380
cm	114x63x150
n	4x14
•	•

			code	€ hors TVA exclusief BTW
		R droit/rechts	803060	
	blanc/ wit	L gauche/ links	803050	4.550
Windo2 95	foyer vuurhaard	R droit/rechts	815780	4.850
		L gauche/links	815790	

***Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt**

Cadre (50 mm) d'encadrement noir/ Zwart omlijsting mondstuk (Dimensions internes /Interne maten)	cm 54x105x55	R droit/ rechts	1110050	
		L gauche/ links	1110040	285

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE
VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geisoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280	75
Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540	250
kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 90x7	voir p./zie p. 102	
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE
VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord / Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, steklep verbindingselement	aluminium aluminium	B1 cm 36x9 B3 cm 18x9	54210 86270	85 75
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9 B3 cm 18x9	1112100 1112110	95 80
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m 3 m	76770 76790	35 45
Kit UNO/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht				

Kit UNO/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

Il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt. **

kit d'unité de commande tactile <i>kit met aanraakbedieningseenheid **</i>	1155320	155
Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening**</i>	803540	250
Bouches de canalisation / <i>kanalisaati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p.103	



Windo3 50


Vitre sur trois côtés

- foyer en EkokeraM blanc ou noir
 - sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
 - air chaud canalisable (kit en option)
 - réglage de l'air de combustion
 - nettoyage facile de la vitre

*Hollejage laaste a
Aan drie zijden glas*

- vuurhaard in Ecokeram wit of zwart
 - rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
 - kanaaliseren warme lucht (optionele set)
 - afstelling verbrandingslucht
 - eenvoudige reiniging van het glas

Dimensions du verre: 75l x 50E X 75l x 51 h cm

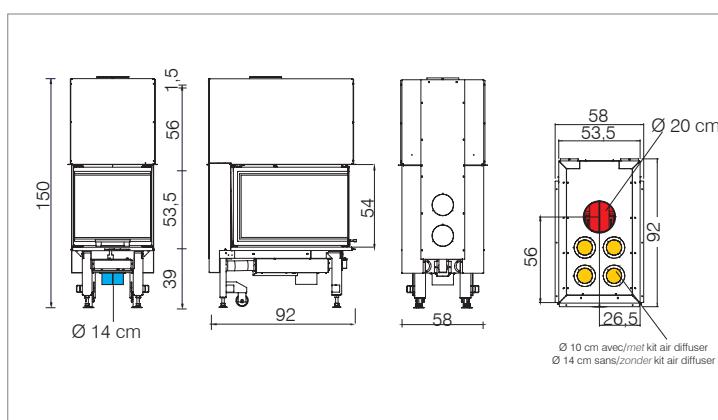

€
hors TVA
exclusief
BTW

Windo3 50	foyer vuurhaard	blanc/wit	811290	5.010
		noir/Zwart	815160	5.310

EN OPTION - OPTIE

Cadre (50 mm) d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuks (Dimensions internes / interne maten)	cm 64x86x56h	1110250	310
--	--------------	---------	------------

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE

VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280	75
Regulateur électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540	250
kit bouches de compensation - set compensatiekanalen <i>LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7</i>	voir p./zie p. 102	
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m 3 m	76770 76790	35 45
Kit UNO/bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht				voir p./zie pag. 104-105
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht				

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

Il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt. **

kit d'unité de commande tactile <i>kit met aanraakbedieningseenheid</i> **	1155320	155
Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i> **	803540	250
Bouches de canalisation / <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103	



Windo3 50

132

79.4

15

F

20 F

8 58x9

0 n4x14

1






Windo3 85

Vitre sur trois côtés

- foyer en Ecokeram
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion
- nettoyage facile de la vitre
- Aan drie zijden glas**
- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afstelling verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas

Dimensions du verre: 43L x 85F x 43L x 51 h cm

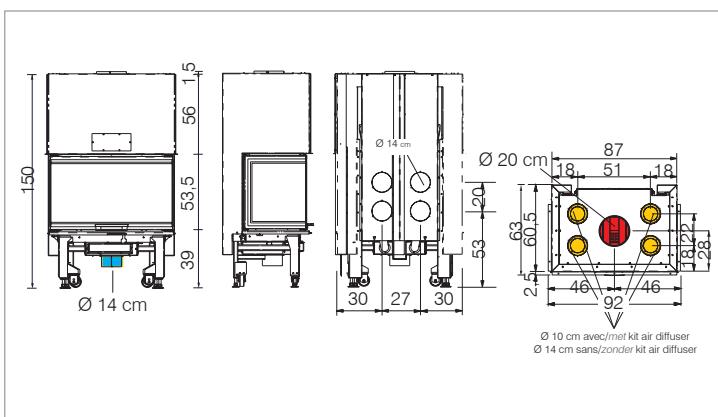

code	€ hors TVA exclusif BTW
foyer blanc vuurhaard wit	803070 4.790
foyer noir/ vuurhaard Zwart	803070N 5.090

EN OPTION - OPTIE

Cadre (50 mm) d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuk (Dimensions internes / interne maten)	cm 54x98x56h	1110100	370
--	--------------	---------	------------

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
KIT AIR DIFFUSER "avec 2 ventilateurs" SET AIR DIFFUSER "met 2 ventilatoren" (page 104)	803590	885
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	250
kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102	
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkana- len worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement de l'air chaud com- posées de: châssis, gril- le, volet réglable raccord. Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210	85
		B3 cm 18x9	86270	75
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	80
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht		1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45
Kit UNO/bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht			voir p./zie pag. 104-105	
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht				

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN

Il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt **

kit d'unité de commande tactile kit met aanraakbedieningseenheid **	1155320	155
Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening**	803540	250
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103	

Windo3 85



13,2



84,6



345



3,4



E



69x36x43



350



92x63x150



n4x14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Foyer noir / vuurhaard Zwart



Windo 70




Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
- kit prise d'air primaire
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
- post-combustion
- poignée amovible
- à convection naturelle N,

possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:

- **kit de ventilation de façade** • à **kit air diffuser** • **bouches V**
- vuurhaard Ecokeram zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- eenvoudige reiniging van het glas
- Kit voor primaire luchtinlaat
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- naverbranding
- verwijderbare handgreep
- Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - laterale ventilatiekit
 - kit air diffuser
 - met geventileerde uitblaasopeningen

Dimensions du verre: 70x51

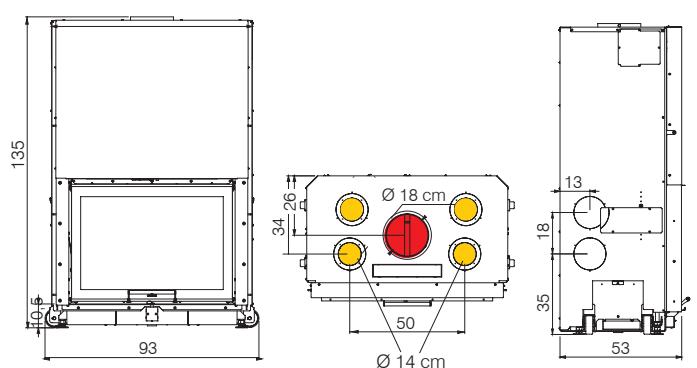

Windo 70



14,3



81,4



375



3,8



R



18F



294



93x53x135



4x14



•



•



•



•



•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 70 foyer vuurhaard	809870	3.790
Noir/Zwart	809880	4.090

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir / Gelakte conische lijst (Dimensions internes /interne maten)	cm 72x55 h	1110110	150
--	------------	---------	------------

Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet (Dimensions internes /interne maten)	cm 72,3x54,5 h	1110180	190
---	----------------	---------	------------

aluminium aluminium	B1 cm36x9	54210	85
	B3 cm18x9	86270	75

Bouches de refoulement de l'air chaud/ Openingen terugvoer warme lucht	blanc mate mate wit	B1 cm36x9	1112100	95
	B3 cm18x9	1112110		80

Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion / Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht	1,5 m	282010	35
	3 m	282030	45

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, canalisation air chaud / - kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
--	-----------------------------

Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm	1112450	55
--	---------	-----------

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT

Kit ventilation lateral /Laterale ventilatiekit	1112090	895
---	---------	------------

Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air ex- térieur de ventilation / Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
---	--------	------------

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
--	--------	-----------

Kit bouches de compensation - set compensatiekana- len LABEL/ TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102
--	--------------------

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103
---	--------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILEES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN

Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103
--	--------------------

Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	250
--	--------	------------






foyer blanc / vuurhaard Wit

Windo 90

Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ecokeram blanc et noir
 - sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
 - 4 pieds pour régler la hauteur
 - 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
 - nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
 - kit prise d'air primaire
 - air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
 - post-combustion
 - poignée amovible
 - à convection naturelle N,
- possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:
- **kit de ventilation de façade** • à **kit air diffuser** • **bouches V**
 - vuurhaard Ecokeram zwart en wit
 - rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
 - 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
 - eenvoudige reiniging van het glas
 - Kit voor primaire luchtinlaat
 - kanaliseren warme lucht (optionele set)
 - naverbranding
 - verwijderbare handgreep
 - Natuurlijke convecție N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - laterale ventilatiekit
 - kit air diffuser
 - met geventileerde uitblaasopeningen

Dimensions du verre: 90x67

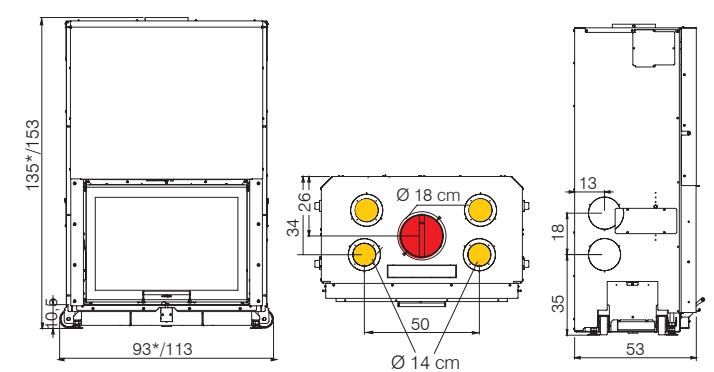

17,6



81,1



460



4,7



84,5



31



61



18F



372



113x53x153



n4x14



•



•



•



•



•



•



•

Windo 90

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 90	foyer vuurhaard	810200	4.190
	blanc/wit	810210	4.490
	noir/Zwart		

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir / Gelakte conische lijst (Dimensions internes /interne maten)	cm 92x71 h	1110120	170
Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet (Dimensions internes /interne maten)	cm 92,3x70,8 h	1110190	195

aluminium aluminium	B1 cm36x9	54210	85
	B3 cm18x9	86270	75
Bouches de refoulement de l'air chaud/ Openingen terugvoer warme lucht	blanc mate mate wit	B1 cm36x9	1112100
		B3 cm18x9	1112110

Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht	1,5 m	282010	35
	3 m	282030	45
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, canalisation air chaud / - kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
--	-----------------------------

Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm	1112450	55
--	---------	-----------

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT		
Kit ventilation lateral /Laterale ventilatiekit	1112090	895
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air ex- térieur de ventilation / Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht	149210	40

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER		
KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator" (page 104)	803490	560
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	75
kit bouches de compensation - set compensatiekana- len LABEL/ TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102	
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103	

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN		
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103	
Unité électronique avec radiocommande Regelheid met afstandsbediening	803540	250




Windo 100

Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- kit prise d'air primaire
- nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
- post-combustion
- poignée amovible
- à convection naturelle N,
- possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:
 - **kit de ventilation de façade** • à **kit air diffuser** • **bouches V**
 - vuurhaard zwart en wit
 - rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
 - 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
 - eenvoudige reiniging van het glas
 - kanaliseren warme lucht (optionele set)
 - naverbranding
 - verwijderbare handgreep
 - Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - **laterale ventilatiekit** • **kit air diffuser** • **met geventileerde uitblaasopeningen**

Dimensions du verre: 100x51

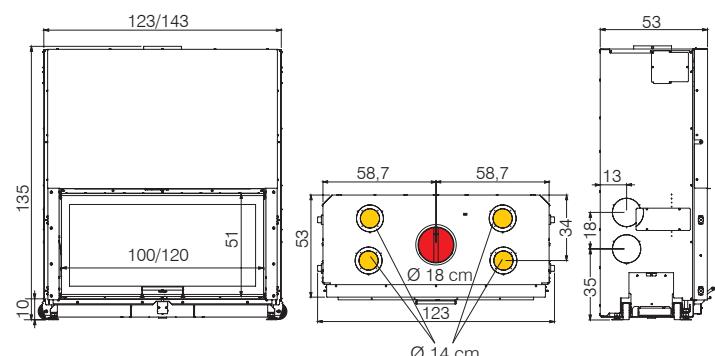

Windo 100

18

78,2

470

5

R
94x31x45

18F

363

123x53x135
n4x14

N

•

•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 100	810220	4.750
Windo 100	810230	5.050

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir <i>Gelakte conische lijst (Dimensions internes / interne maten)</i>	Windo 100 cm 102x55 h	1110130	190
---	--------------------------	---------	-----

Gabarit pour contre-hotte <i>Damkapvoet (Dimensions internes / interne maten)</i>	Windo 100 cm 102,3x54,5 h	1110200	195
--	------------------------------	---------	-----

	aluminium aluminium	B1 cm36x9	54210	85
		B3 cm18x9	86270	75

Bouches de refoulement de l'air chaud / <i>Openingen terugvoer warme lucht</i>	blanc mate mate wit	B1 cm36x9	1112100	95
		B3 cm18x9	1112110	80

	Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion <i>Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht</i>	1,5 m	282010	35
		3 m	282030	45

	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	35
		3 m	76790	45

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud / - <i>kanalisatie warme lucht</i>	voir p./zie pag. 104-105
--	-----------------------------

Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm <i>Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm</i>	1112450	55
---	---------	----

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION <i>OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT</i>	
--	--

Kit ventilation lateral / <i>Laterale ventilatiekit</i>	1112090	895
---	---------	-----

Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation / <i>Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht</i>	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER <i>OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER</i>	
---	--

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" <i>SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator"</i> (page 104)	803490	560
--	--------	-----

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280	75
---	--------	----

kit bouches de compensation - <i>set compensatiekanalen</i> LABEL/ TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102
--	--------------------

Bouches de canalisation / <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103
--	--------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES <i>OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN</i>	
--	--

Bouches de canalisation / <i>kanalisati e-openingen</i> SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103
---	--------------------

Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540	250
---	--------	-----




Windo 120



Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- kit prise d'air primaire
- nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
- post-combustion
- poignée amovible
- à convection naturelle N,
- possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:
- **kit de ventilation de façade** • à **kit air diffuser** • **bouches V**
- vuurhaard zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- eenvoudige reiniging van het glas
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- naverbranding
- verwijderbare handgreep
- Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - **laterale ventilatiekit** • **kit air diffuser** • **met geventileerde uitblaasopeningen**

Dimensions du verre: 120x51

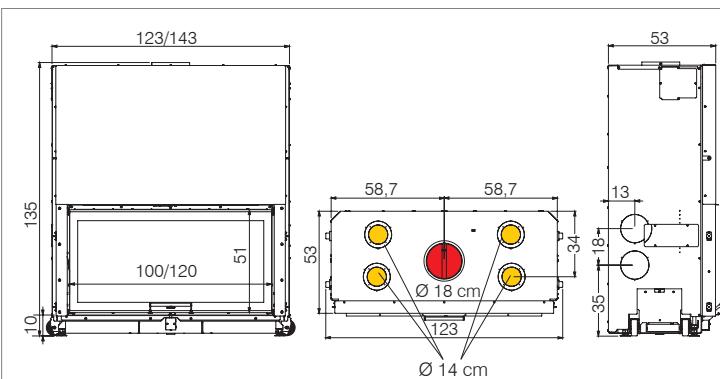

Windo 120



19,2



78,2



500



5,3



R



18F
114x31x45



399



143x53x135
n4x14



N

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 120	foyer vuurhaard	810240	4.990
	noir/Zwart	810250	5.290

60EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir <i>Gelakte conische lijst</i> (Dimensions internes / interne maten)	Windo 120 cm 122x55 h	1110140	205
--	-----------------------	---------	------------

Gabarit pour contre-hotte <i>Damkapvoet</i> (Dimensions internes / interne maten)	Windo 120 cm 122,3x55,4 h	1110210	195
---	---------------------------	---------	------------

	B1 cm36x9 aluminium	54210	85
	B3 cm18x9	86270	75

Bouches de refoulement de l'air chaud / Openingen terugvoer warme lucht	blanc mate mate wit	B1 cm36x9 B3 cm18x9	1112100 1112110	95 80
---	------------------------	------------------------	--------------------	------------------------

	Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion <i>Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht</i>	1,5 m 3 m	282010 282030	35 45
--	--	--------------	------------------	------------------------

	Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaatie warme lucht	1,5 m 3 m	76770 76790	35 45
--	--	--------------	----------------	------------------------

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud / - kanalisaatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105
--	-----------------------------

Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm <i>Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm</i>	1112450	55
---	---------	-----------

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT

Kit ventilation lateral /Laterale ventilatiekit	1112090	895	
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation / Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht	1,5 m 3 m	149210 149230	40 60

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "avec 1 ventilateur" <i>SET AIR DIFFUSER "met 1 ventilator"</i> (page 104)	803490	560
--	--------	------------

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280	75
---	--------	-----------

kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL/ TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 102
---	--------------------

Bouches de canalisation / kanalisaat e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 103
--	--------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILEES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN

Bouches de canalisation / kanalisaat e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 103
---	--------------------

Unité électronique avec radiocommande <i>Regelenheid met afstandsbediening</i>	803540	250
---	--------	------------



Blokk 70

- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- porte escamotable - avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- post-combustion - nettoyage facile de la vitre
- poignée amovible
- N: convection naturelle avec manteau convecteur
- V: ventilation forcée avec manteau convecteur pour canalisation d'air chaud, (avec ventilateur intégré avec régulateur électronique et télécommande)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)

Possibilité d'accéder au ventilateur pour une maintenance éventuelle même avec le foyer installé (version V).

- vuurhaard Ecokeram zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- naverbranding - Glasreinigingssysteem - verwijderbare handgreep
- N: naturele convectie met ventilatie omlijsting
- V: Geforceerde ventilatie met ventilatie omlijsting, incl kanalisatie voor warme lucht ventilatoren met KIT aanwezig, digitaal paneel en afstandsbediening.

- kanaliseren warme lucht (optionele set)


Gemakkelijke toegang tot de ventilator, zelfs wanneer deze als is geplaatst. (v versie)

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Blokk 70	N	810040C	3.890
	blanc/wit		
	V	810060	4.330
	foyer vuurhaard		
	N	810050C	4.190
	noir/Zwart		
	V	810070	4.630

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir <i>Gelakte conische lijst</i> (Dimensions internes / <i>interne maten</i>)	cm 72x55 h	1110110	150
Gabarit pour contre-hotte <i>Damkapvoet</i> (Dimensions internes / <i>interne maten</i>)	cm 72,3x54,5 h	1110180	190
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de:châssis, grille, volet réglable raccord.	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210
		B3 cm 18x9	86270
	blanc mate	B1 cm 36x9	1112100
	mate wit	B3 cm 18x9	1112110
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud		1,5 m	76770
		3 m	76790
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation		1,5 m	149210
		3 m	149230
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, <i>CINQUE/bis</i> canalisation air chaud <i>kanalisatie warme lucht</i>		voir p./zie pag. 104-105	
Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm <i>Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm</i>		1112450	55

Dimensions du verre: 70x51

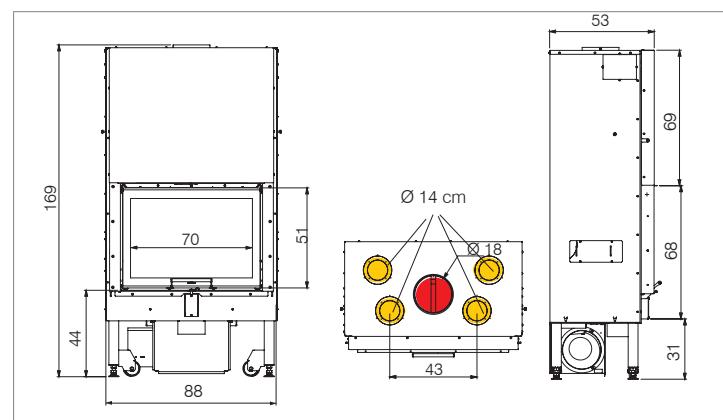

14,3



81,4



375



3,8



64,5



81x45



18 F



306(N)



88x53x169



n4x14



326(V)



Blokk 90 - V
foyer en Ecokeram noir / vuurhaard Zwart



Blokk 90



- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- porte escamotable - avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- post-combustion - nettoyage facile de la vitre
- poignée amovible
- N: convection naturelle avec manteau convecteur
- V: ventilation forcée avec manteau convecteur pour canalisation d'air chaud, (avec ventilateur intégré avec régulateur électronique et télécommande)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)


Possibilité d'accéder au ventilateur pour une maintenance éventuelle même avec le foyer installé (version V).

- vuurhaard Ecokeram zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- naverbranding - Glasreinigingssysteem - verwijderbare handgreep
- N: naturele convectie met ventilatie omlijsting
- V: Geforceerde ventilatie met ventilatie omlijsting, incl kanalisatie voor warme lucht ventilatoren met KIT aanwezig, digitaal paneel en afstandsbediening.

- kanaliseren warme lucht (optionele set)

Gemakkelijke toegang tot de ventilator, zelfs wanneer deze als is geplaatst. (v versie)

Dimensions du verre: 90x67

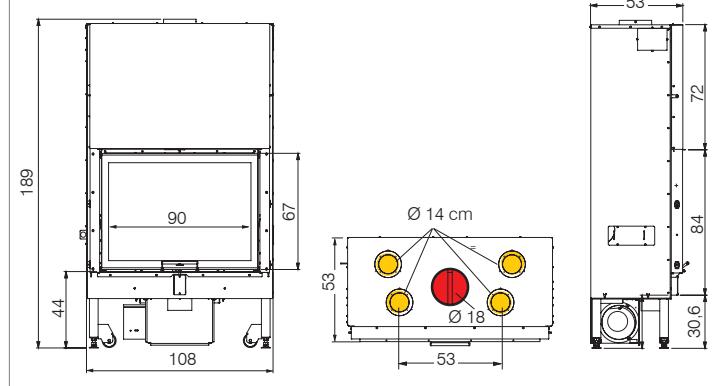


		code	€ hors TVA exclusif BTW
Blokk 90	N	810260C	4.450
	V	810280	4.890
foyer vuurhaard	N	810270C	4.750
	V	810290	5.190

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir Gelakte conische lijst (Dimensions internes / interne maten)	Blokk 90 cm 92x71 h	1110120	170
Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet (Dimensions internes / interne maten)	Blokk 90 cm 92,3x70,8 h	1110190	195
Bouches de refoulement del'air chaud composées de châssis, grille, volet réglable raccord.	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210
		B3 cm 18x9	86270
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	1112100
		B3 cm 18x9	1112110
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud	1,5 m	76770	35
	3 m	76790	45
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation	1,5 m	149210	40
	3 m	149230	60
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht	voir p./zie pag. 104-105		
Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm	1112450		55

kW	17,6	%	81,1	m³	460	kg/h	4,7	cm	53	kg	383(N)	cm	189	N	•	V	•										
Blokk 90																											





BOIS HOUT



Eau chaud Warm water

Les thermopoèles, les thermocheminées à bois produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les planchers chauffants de toute la maison. Grâce aux kits spéciaux, ils produisent l'eau chaude sanitaire.

Thermokachels, thermohaarden op hout produceren warm water, dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende sets produceren ze warm water.

Thermopoèles *Thermokachels*



Flamma 14
14,2 kW
p. 95



Flamma 14
14,2 kW
p. 95

Thermocheminées *Cv-haarden*



Widro 85 Evo
Widro 85 cs Evo
28 kW
28 kW
p. 96-97



Acquatondo 22
Acquatondo 29
Plus
23 kW
28,1 kW
p. 98



Acquatondo 22
Acquatondo 29
Prismatique
23 kW
28,1 kW
p. 99



Côte vitré
28,1 kW
p. 100



H₂Oceano 15
H₂Oceano 23
H₂Oceano 28
16,6 kW
23 kW
28,1 kW
p. 101



Flamma 14

- foyer en Ecokeram et acier
- sortie fumées Ø 15 cm vers le haut, femelle
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- sans vase d'expansion
- réglage de l'air de combustion
- bûches de bois jusqu'à 50 cm verticalement et 33 cm horizontalement
- Vuurhaard in Ecokeram en staal
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm, vrouwelijk
- Zelfsluitende deur met schokdemping.
- Zonder expansievat
- Afsstelling verbrandingslucht
- Houtblokken tot 50 cm verticaal en 33 cm horizontaal.



Flamma 14

14,2

9,7

87,4

370

3,5

A-E
33x34x38

↑ 15 F

260/265

04x56x131*

40

278/283

63x56x134



structure
structuur

	code	€ hors TVA exclusief BTW
vase ouvert open VAT	814510	2.390
vase fermé gesloten VAT (CS *)	814520	2.630

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier Staal serie	tourterelle taupe	1162150	460
	bordeaux bordeaux	1161890	
	blanc perle parelwit	1161880	
	noire opaque mat zwart	1161900	
série céramique keramiek serie	parchemin perkament	1162200	960
	bordeaux bordeaux	1162210	
	blanc crème wit crème	1162190	
	grise foncé donkergris	1162220	

*Pour la version Système FERMÉ (CS), il est recommandé d'installer le kit ci-dessous, qui comprend un vase d'expansion / Voor de GESLOTEN Systeem (CS)-versie wordt aanbevolen om de onderstaande kit te installeren, die een expansievat bevat.

Kit MULTI: solution complète et compacte pour l'installation du thermoproduit à bois, avec vase fermé (voir en détail page 110) / MULTI-KIT: een complete en compacte oplossing voor de installatie van de hout thermokachels, met gesloten systeem (zie specifiek op pagina 110).

1166491

950

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation. / N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van het systeem.

EN DOTATION - INBEGREPEN

Serpentin et vanne de décharge thermique incorporés dans la version à vase fermé (mod.CS) / Ingebouwde spiraal en klep voor warmtevoer in de versie met gesloten vat (versie CS).

--

--

EN OPTION - OPTIE

Kit ventilation pour vase ouvert comme pour vase fermé / Ventilatieset voor open vat en voor gesloten vat

1031390

160

KIT W, WW: Kits hydrauliques/Hydraulisch kit

voir p./zie p. 110

kit adaptateur hydraulique à utiliser avec les kits R, RW, R2 et RW2/ Hydraulische adapter te gebruiken in combinatie met de sets R, RW, R2 en RW2


1037560

110

Centrale avec display (pour kit W-WW) - Display voor temperatuurbeheer (voor kit W-WW)

1156200

170

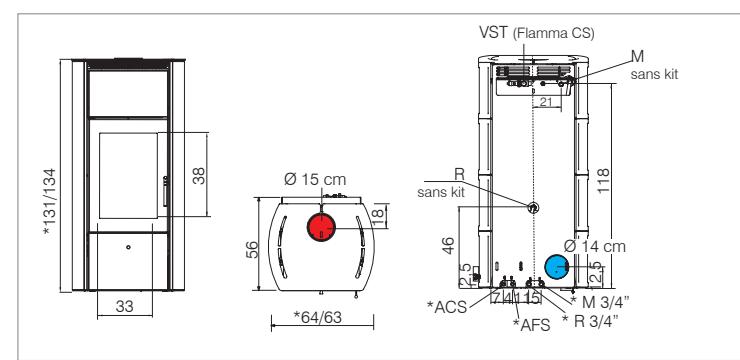

95





96

THERMOCHÉMINÉES / HAARDEN






Widro 85 Evo Widro 85 cs Evo

Disponible à vase ouvert et à vase fermé (CS) avec 1 serpentin amovible en cuivre.

- foyer en Ecokeram blanc
- sortie des fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- porte qui s'ouvre vers l'avant pour le nettoyage de la vitre
- structure en acier de forte épaisseur
- valve à fumée by-pass manuel avec fonction de démarrage
- poignée fixe ou amovible
- post-combustion

Verkrijbaar in open vat en gesloten vat (CS) met 1 verwijderbare koperen spiraal.

- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- vuurvaste deur die naar voren opent voor het reinigen van de ruiten
- stalen constructie met hoge dikte;
- handbediening bypass-rookklep met startfunctie
- vaste of verwijderbare handgreep
- naverbranding

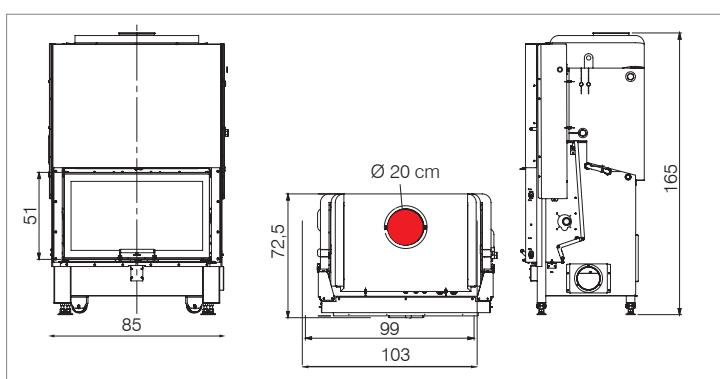

Widro 85 Evo	28	kW		kW H ₂ O	%	m ³	kg/h		cm	kg	cm	kg	cm	kg	•
Widro 85 cs Evo				18,2	86,6	730	7	E	20 F	561	103x72,5x165	115	77x48x45		

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

code	€ hors TVA exclusief BTW
815310	4.590

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)*

code	€ hors TVA exclusief BTW
815320	5.090

*Pour la version Système FERMÉ (CS), il est recommandé d'installer le kit ci-dessous, qui comprend un vase d'expansion / Voor de GE-SLOTEN Systeem (CS)-versie wordt aanbevolen om de onderstaande kit te installeren, die een expansievat bevat.

Kit MULTI: solution complète et compacte pour l'installation du thermoproduit à bois, avec vase fermé (voir en détail page 110)/MULTI-KIT: een complete en compacte oplossing voor de installatie van de hout thermokachels, met gesloten systeem (zie specifiek op pagina 110).	1166491	950
--	---------	-----

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation. / N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van het systeem.

EN DOTATION - INBEGREPEN

1 Serpentin amovible (version CS) 1 verwijderbare spoel (CS-versie)	--	--
Préparé pour brasero / Voorbereid voor vuurpot	--	--
Pieds avec 4 roues pour faciliter le mouvement Voeten met 4 wielen voor gemakkelijke verplaatsing	--	--

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'encadrement noir Gelakte conische lijst	1110170	150
Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet	1110240	190
Groupe broche Van roestvrij staal	1112400	200
Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water	voir p./zie p.108	
KIT W, WW Kits hydrauliques /Hydraulisch kit	voir p./zie p. 110	
Soupape d'échappement thermique Thermische afvoerklep	276280	175



98

THERMOCHÉMINÉES / HAARDEN




Acquatondo 22 Acquatondo 29 Plus

Disponible 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en fonte et acier
 - sortie de fumées Ø 20/25 cm vers le haut, femelle
 - vitre plat apparente totale
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)
- gietijzeren en Staal vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 20/25 cm bovenaan, vrouwelijk
 - glas vlak voor totalaanzicht.

Plus 22/29

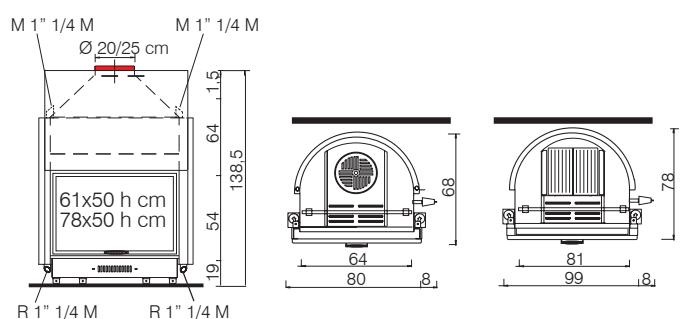

Acquatondo 22	23	13,3	82,2	600	6,1	A-G	234/249	80x68x138,5	70								
Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	56x47x50 74x55x50	234/249	80x68x138,5	70	302/311	99x78x138,5	90					

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

Acquatondo 22

code	€ hors TVA exclusief BTW
656330	2.990

plus

Acquatondo 29

656350	3.450
--------	-------

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)*

Acquatondo 22

code	€ hors TVA exclusief BTW
656340	3.550

plus

Acquatondo 29

656360	3.950
--------	-------

*Pour la version Système FERMÉ (CS), il est recommandé d'installer le kit ci-dessous, qui comprend un vase d'expansion / Voor de GESLOTEN Systeem (CS)-versie wordt aanbevolen om de onderstaande kit te installeren, die een expansievat bevat.

Kit MULTI: solution complète et compacte pour l'installation du thermoproduit à bois, avec vase fermé (voir en détail page 110) /MULTI-KIT: een complete en compacte oplossing voor de installatie van de hout thermokachels, met gesloten systeem (zie specifiek op pagina 110).

1166491	950
---------	-----

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation. / N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van het systeem.

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting

--	--
----	----

Serpentin de décharge thermique et vanne de sécurité Ingebouwde spiraal, veiligheidsklep (CS)

--	--
----	----

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds)
 Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)

216660	50
--------	----

Groupe broche avec tige inox
Van roestvrij staal

22	59 cm	234560	185
29	77 cm	236710	190

Grille de la prise d'air extérieur cm 24x16
Rooster externe luchtinlaat

83060	45
-------	----

Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur / Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat

608850	80
--------	----

Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water

voir p./zie p. 108

KIT W, WW

Kits hydrauliques /Hydraulisch kit

voir p./zie p. 110






Acquatondo 22 Acquatondo 29 Prismatique / Prismavormig

Disponible 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en fonte et acier
 - sortie de fumées Ø 22/25 cm vers le haut, femelle
 - réduction jusqu'à Ø 20 cm (Acquatondo 22 - Prismatique)
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)
- gietijzeren en Staal vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 22/25 cm bovenaan, vrouwelijk
 - Verkleining Ø 20 cm (Acquatondo 22 - Prismatique)

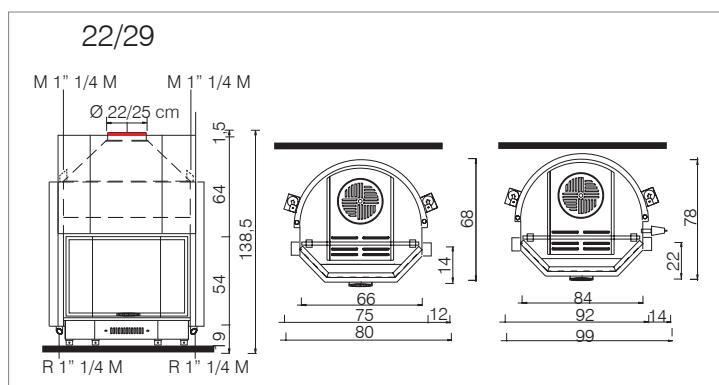

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	cm	kg	cm									
Acquatondo 22	23	13,3	82,2	600	6,1	A-G	234/249	80x68x138,5	70								
Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	56x47x50 74x55x50	22F 25F	311	99x78x138,5	90							

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

Acquatondo 22

code	€ hors TVA exclusief BTW
240530	3.250
240560	3.650

Prismatique
Prismavormig

Acquatondo 29

code	€ hors TVA exclusief BTW
276350	4.250

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)*

Acquatondo 29

code	€ hors TVA exclusief BTW
1166491	950

Prismatique
Prismavormig

*Pour la version Système FERMÉ (CS), il est recommandé d'installer le kit ci-dessous, qui comprend un vase d'expansion / Voor de GESLOTEN Systeem (CS)-versie wordt aanbevolen om de onderstaande kit te installeren, die een expansievat bevat.

Kit MULTI: solution complète et compacte pour l'installation du thermoprodut à bois, avec vase fermé (voir en détail page 110) / **MULTI-KIT:** een complete en compacte oplossing voor de installatie van de hout thermokachels, met gesloten systeem (zie specifiek op pagina 110).

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation. / N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van het systeem.

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche
voorzien van vuurpot en spit aansluiting

--

--

Serpentin de décharge thermique et vanne de sécurité
/ Ingebouwde spiraal, veiligheidsklep (CS)

--

--

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds)
Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)

216660

50

Groupe broche
avec tige inox
Van roestvrij staal

22 59 cm

234560

185

29 77 cm

241090

195

Grille de la prise d'air extérieur
Rooster externe luchtinlaat

cm 24x16

83060

45

Raccord avec volet et commande pour prise d'air
extérieur / Verbindingsstuk met klep en
afstandsbediening voor externe luchtinlaat

608850

80

Accessoires pour la production d'eau sanitaire
Accessoires voor de productie van sanitair water

voir p./zie p. 108

KIT W, WW
Kits hydrauliques / Hydraulisch kit

voir p./zie p. 110



100

THERMOCHÉMINÉES / HAARDEN



Acquatondo 29

Côte vitré / Een zijkant in glas


Pour l'installation à vase ouvert

- foyer en fonte et acier
- sortie de fumées Ø 25 cm vers le haut, femelle

Open vaten

Gietijzeren en Staal vuurhaard.

Rookgasafvoer bovenaan Ø 25 cm.

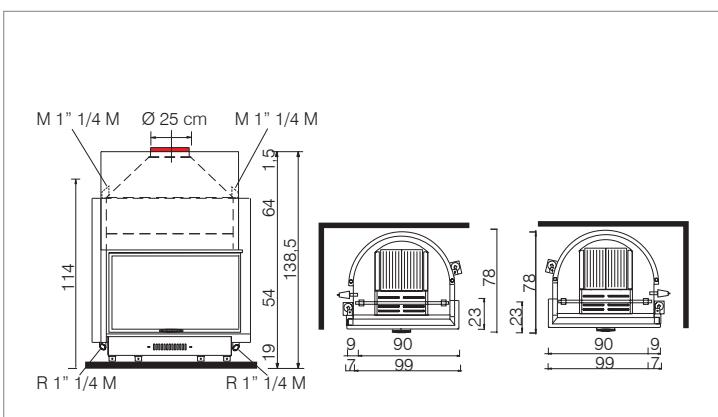

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	kg	cm	kg	cm	t									
Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	A-G 74x55x50	25 F	302	99x78x138,5	90									

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

Acquatondo 29	Côte vitré Een zijkant in glas	R droit/ rechts	262980	3.590
		L gauche/ links	262970	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche
voorzien van vuurpot en spit aansluiting

-- --

EN OPTION - OPTIE

	Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	216660	50
--	---	--------	----

	Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staal	77 cm	236710	190
--	--	-------	--------	-----

Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat	cm 24x16	83060	45
---	----------	-------	----

Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur / Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat	608850	80
--	--------	----

Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water	voir p./zie p. 108
--	--------------------

KIT W, WW Kits hydrauliques /Hydraulisch kit	voir p./zie p. voir p./zie p. 110
--	-----------------------------------





H₂Oceano 15 H₂Oceano 23 H₂Oceano 28


3 modèles dans 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en acier et fonte
- sortie de fumées Ø 18/22/25 cm vers le haut, femelle
- post-combustion

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal)

Vuurhaard in staal en gietijzer.

Rookgasafvoer bovenaan Ø 18/22/25 cm.

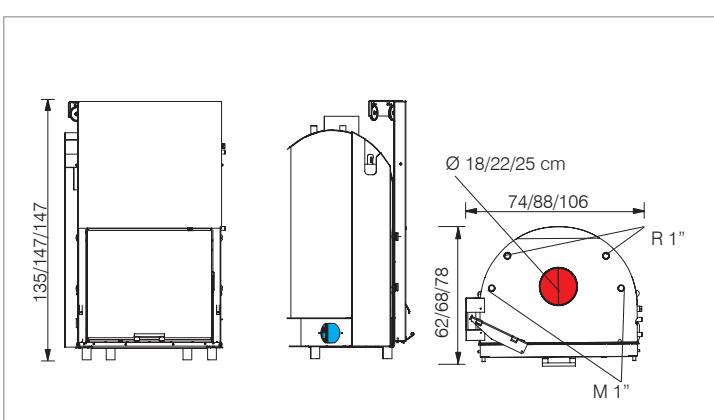

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

code	€ hors TVA exclusief BTW
H ₂ oceano 15	738160 2.690
H ₂ oceano 23	738180 3.220
H ₂ oceano 28	738200 3.650

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)*

H ₂ oceano 15 (cs)	738170	3.190
H ₂ oceano 23 (cs)	738190	3.720
H ₂ oceano 28 (cs)	738210	4.150

*Pour la version Système FERMÉ (CS), il est recommandé d'installer le kit ci-dessous, qui comprend un vase d'expansion / Voor de GESLOTEN Systeem (CS)-versie wordt aanbevolen om de onderstaande kit te installeren, die een expansievat bevat.

Kit MULTI: solution complète et compacte pour l'installation du thermoproduit à bois, avec vase fermé (voir en détail page 110) / **MULTI-KIT:** een complete en compacte oplossing voor de installatie van de hout thermokachels, met gesloten systeem (zie specifiek op pagina 110).

1166491 950

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation. / N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van het systeem.

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting	--	--
Serpentin de décharge thermique (version CS) Ingebouwde spiraal	--	--

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	H ₂ oceano 15	739360	45
	H ₂ oceano 23	739340	50
	H ₂ oceano 28	739350	50
	H ₂ oceano 15 49 cm	750820	175
	H ₂ oceano 23 59 cm	234560	185
	H ₂ oceano 28 77 cm	236710	190
Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat	cm 24x16	83060	45
	H ₂ oceano 15	739460	155
	H ₂ oceano 23	739440	160
	H ₂ oceano 28	739450	160
	H ₂ oceano 15	739390	130
	H ₂ oceano 23	739370	145
	H ₂ oceano 28	739380	165
KIT W, WW Kits hydrauliques /Hydraulisch kit	voir p./zie p. voir p./ zie p. 110		



H ₂ Oceano 15	16,6	8,2	83,1	435	4,4	A-G	↑18 F	246/251	74x62x135	75
H ₂ Oceano 23	23	13,3	82,2	600	6,1	52x40x40	↑22 F	297/303	88x68x147	100
H ₂ Oceano 28	28,1	17,4	81,5	730	7,5	60x50x40	↑25 F	302/308	106x78x147	130

ACCESOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT


102

POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

KIT AIR DIFFUSER

"AVEC 1 VENTILATEUR" composé de:
1 ventilateur, 1 tuyau aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres,
1 tuyau aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 1 dérivation "Y" Ø 6 cm,
1 bride de réduction Ø 14 cm /10 cm , 1 bride Ø 10 cm
1 unité électronique avec radiocommande.


"MET 1 VENTILATOR" bestaande uit:
1 ventilator, 1 aluminium buis Ø 10 cm, 2 meter,
1 aluminium buis Ø 6 cm, 3 meter, 1 aftakking "Y" Ø 6 cm
1 reductieflenst Ø 14 cm /10 cm , 1 flens Ø 10 cm
1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening



code	€ hors TVA exclusief BTW
803490	560

"AVEC 2 VENTILATEURS" composé de :
2 ventilateurs, 2 tuyaux aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres,
2 tuyaux aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 2 dérivation "Y" Ø 6 cm,
2 brides de réduction Ø 14 cm /10 cm , 2 brides Ø 10 cm
1 unité électronique avec radiocommande.

"MET 2 VENTILATOREN" bestaande uit:
2 ventilatoren, 2 aluminium buizen Ø 10 cm, 2 meter,
2 aluminium buizen Ø 6 cm, 3 meter, 2 aftakkingen "Y" Ø 6 cm
2 reductieflenzen Ø 14 cm /10 cm , 2 flens Ø 10 cm
1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening.



code	€ hors TVA exclusief BTW
803590	885

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres
extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen

code	€ hors TVA exclusief BTW
804280	75


Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm

code	€ hors TVA exclusief BTW
804500	45

CENTRALISATION SUPPLÉMENTAIRE - EXTRA REGELEENHEID:

de gérer indépendamment jusqu'à 2 ventilateurs - hiermee kunnen de 2 ventilatoren onafhankelijk van elkaar worden bestuurd

Regulateur électronique
Elektronische regeleenheid



À utiliser à la fois avec le Kit Air Diffuseur et/ou des bouches ventilées / Zowel te gebruiken met Air-Diffuser en/of met geventileerde uitblaasopeningen.

Gérée par radiocommande, pour régler la ventilation de l'air chaud et l'intensité de l'éclairage.
Elle gère jusqu'à 2 ventilateurs : chaque ventilateur peut canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres maximum* (1 canalisation) ou bien 4 mètres* (2 canalisations). / Met afstandsbediening, voor het instellen van de ventilatie van de warme lucht en de intensiteit van de verlichting.
Bedient max. 2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter* (1 kanalisatie) of 4 meter* (2 kanalisaties).

code	€ hors TVA exclusief BTW
803540	250

kit d'unité de commande tactile/
kit met aanraakbedieningseenheid

Pour régler la ventilation de l'air chaud / voor inbouw om de ventilatie van warme lucht te regelen.
À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

code	€ hors TVA exclusief BTW
1155320	155

BOUCHES DE COMPENSATION - COMPENSATI EKANALEN

TRATTO PUNTO

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud,
pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.
Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht,
voor installatie met ventilatie.
De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ hors TVA exclusief BTW
TRATTO PUNTO blanc - wit	cm 60x7	803560 135
	cm 90x7	803550 140

LABEL

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud,
pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.
Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ hors TVA exclusief BTW
LABEL blanc - wit	cm 60x7	803580 110
	cm 90x7	803570 120



ACCESSOIRES

BOUCHES DE CANALISATION AIR CHAUD / KANALISATIE-OPENINGEN

BENT - BENT V blanc - wit cm 20x21,5


Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Composé de: 1 bouche, 1 support, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal.

Bestaande uit: 1 kanalisatie-opening, 1 steun, 1 halogeenlamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W).

Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.

Bent V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SHARP - SHARP V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant.

Sharp V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



BASIC V blanc - wit cm 20x20

Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Réalisée en acier peint aux poudres blanc mat.

Composée de : 1 support pré-monté, 1 grille et un cadre de contour de grille.

Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant. Gerealiseerd in matwitte poederlaag gelakt staal.

Bestaande uit: 1 voorgemonteerde steun, 1 rooster plus omtreklijst.

Avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SPLIT - SPLIT V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Ouverture automatique de la bouche lors du démarrage du ventilateur pour la canalisation de l'air chaud. Composé de: 1 bouche, 1 support pré-monté avec les composants d'éclairage et d'ouverture automatique, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Automatisch openen van het mondstuk bij het starten van de ventilator voor de kanalisatie van de warme lucht. Bestaande uit: 1 mondstuk, 1 voorgemonteerde steun met verlichting en automatisch openen, 1 halogeen lamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W).

Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven. Split V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




ORIGAMI - ORIGAMI V blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat.

Possibilité de réglage manuel de la direction de l'air chaud sur les quatre côtés, sans l'enlever du support.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot handmatige aanpassing van de richting van de warme lucht op alle vier de zijden, zonder het uit de steun te verwijderen.

Origami V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

BOUCHES NON VENTILÉES / NIET-GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

Ø 6 cm

SHARP	Bild ATC Up, Bild Up, Blade 12++ Evo, Body 6, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9++ Evo, Cherie 11++ Evo, Code Evo, Code J Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Firebox Evo 54-60-65,	Pelkamin 12 Evo, Polo Evo, Polo Open Evo, Rada ATC, Screen Evo 80/2, Screen Evo 100 Tally 8 Up, Tally Up Evo, Tally Evo, Tally 8 Up S, Tally Up S Evo, Tally S Evo Vida2 Evo,	803530	175
SPLIT*	Celia 9++ Evo, Celia 11++ Evo, Code Evo, Code J Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Firebox Evo 54-60-65, Kira2 Evo, Klass 6, Klass 6 GL, Krio 6, Krio 6 GL, Lena 9++ Evo, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara 9++ Evo Pelkamin Evo 10 Plus,	Tally 8 Up, Tally Up Evo, Tally Evo, Tally 8 Up S, Tally Up S Evo, Tally S Evo Vida2 Evo, Windo 100, Windo 120, Windo 70, Windo 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo3 50, Windo3 85, Yana 9++ Evo	803500	255
ORIGAMI	Klass 6 GL, Klio 6, Klio 6 GL, Lena 9++ Evo, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara 9++ Evo Pelkamin Evo 10 Plus,	Windo 100, Windo 120, Windo 70, Windo 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo3 50, Windo3 85, Yana 9++ Evo	803520	275
BENT*			803510	295

BOUCHES VENTILÉES / GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

Ø 10 cm

BASIC V	Body 6, Code Evo, Code J Evo, Firebox Evo 54-60-65,	Tally Up S Evo, Tally S Evo Windo 70, Windo 90,	1169750	355
SHARP V	Firebox Luce Plus 62, Firebox Riga 49, Klass 6, Klass 6 GL,	Windo 100, Windo 120, Windo2 75,	1169730	415
BENT V	Krio 6, Krio 6 GL, Polo Evo, Polo Open Evo,	Windo2 95, Windo3 85, Windo3 50,	1169710	505
ORIGAMI V	Screen Evo 100, Screen Evo 80/2,	Tally 8 Up, Tally Up Evo, Tally Evo, Tally 8 Up S,	1169740	505
SPLIT V			1169720	505

*Si la fonction lumière doit être intégrée dans les bouches, l'utilisateur/installateur devra s'en charger
Voor aansluiting van de verlichtingsfunctie in de ventilatieopeningen, installatie door de klant/installateur.


ACCESSOIRES

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

104

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCE ADJACENTE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER



KIT 12

composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 3 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9+ Evo, Cherie 11++ Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira2 Evo, Lena 9+ Evo, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara 9+ Evo, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin Evo 10 Plus, Vyda2 Evo, Yana 9+ Evo


code

€
hors TVA
exclusief
BTW

778150

95

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCES ÉLOIGNÉE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER



KIT 12 BIS

composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 6 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 6 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9+ Evo, Cherie 11++ Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira2 Evo, Lena 9+ Evo, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara 9+ Evo, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin Evo 10 Plus, Vyda2 Evo, Yana 9+ Evo

778160

120

Adaptateur de 6 à 8 cm de diamètre - adapter van Ø 6 tot 8 cm
(Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena 9+ Evo, Nara 9+ Evo, Yana 9+ Evo, Pellkamin Evo 10 Plus)

1053280

55

Adaptateur de 8 à 6 cm de diamètre - adapter van Ø 8 tot 6 cm
(Bild ATC Up, Bild Up, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Kira2 Evo, Pellkamin 12 Evo, Cherie 9+ Evo, Cherie 11++ Evo)

1067020

50

SYSTÈME DE CANALISATION DE L'AIR EXTÉRIEUR / KANALISATIESYSTEEM BUITENLUCHT

(Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena 9+ Evo, Nara 9+ Evo, Yana 9+ Evo, Pellkamin Evo 10 Plus)



Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm longueur 100 cm
Aluminium buis, wit, Ø 6 cm, lengte 100 cm

1036630

45

Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm
Aluminium buis, wit Ø 6 cm

45°

1036640

45

Rosace pour tuyaux aluminium blanc Ø 6 cm
Rozet aluminium buis, wit Ø 6 cm

90°

1036650

50

Support de fixation des tuyaux aluminium blanc
Bevestigingsbeugel aluminium buizen, wit

1036660

30

1036670


30

KIT WARME LUCHT

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

DANS L'UNIQUE LOCAL CHEMINÉE (2 SORTIES D'AIR) / ALLEEN IN DE KAMER WAAR DE KACHEL ZICH BEVINDT (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT UNO

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium buizen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden.

Firebox Evo 49
Firebox Evo 54-60-65
Firebox Luce Plus 62
Firebox Riga 49

aluminium
aluminium


89130

250

blanc mat
mate wit

1112320

295



KIT UNO/bis

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk.

Blok 70, Blokk 90,
Screen Evo 80/2,
Screen Evo 100,
Windo2 75, Windo2 95,
Windo3 85, Windo3 50,
Windo 70, Windo 90,
Windo 100, Windo 120

aluminium
aluminium

112830

190

blanc mat

1112330

225



N.B. : quand l'air chaud est envoyé aux pièces adjacentes, il faut absolument prévoir le retour au foyer par des grilles ou fentes sous les portes. / - N.B. : als de warme lucht naar de aangrenzende ruimtes gezonden wordt, is het absoluut noodzakelijk dat u hier de terugvoer aan de haard van garandeert met behulp van roosters of gleuven onder de deuren.

ACCESSOIRES

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 1 PIÈCE CONTIGUË (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 1 AANGRENZENDE RUMTE (2 LUCHTAFVOEREN)

	KIT DUE composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 ventilatiespleet (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moet worden.	aluminium aluminium	89140	255
	KIT DUE/bis composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk.	aluminium aluminium	1112340	285
	KIT SEI /bis (1 SORTIE D'AIR / 1 LUCHTAFVOEREN) Composé de : - 1 tuyau flexible de 1,5 ml aluminium Ø 14 cm, - 2 colliers de serrage Ø 14 cm; - 1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air. / Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm; 1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingsstuk. 2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.	aluminium aluminium	112850	225
	KIT SEI /bis (1 SORTIE D'AIR / 1 LUCHTAFVOEREN) Composé de : - 1 tuyau flexible de 1,5 ml aluminium Ø 14 cm, - 2 colliers de serrage Ø 14 cm; - 1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air. / Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm; 1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingsstuk. 2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.	aluminium aluminium	1112350	250

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (2 LUCHTAFVOEREN)

	KIT TRE composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiesplaten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	aluminium aluminium	89150	270
	KIT TRE/BIS composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiesplaten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	aluminium aluminium	112870	240
	KIT TRE/BIS composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiesplaten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	aluminium aluminium	1112370	260

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)

	KIT QUATTRO/BIS composée de: - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. Bestaande uit: - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk.	Blok 70, Blokk 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo 3 85, Windo3 50, Windo 100, Windo 120	aluminium aluminium	163650	300
	KIT QUATTRO/BIS composée de: - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. Bestaande uit: - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk.	Blok 70, Blokk 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo 3 85, Windo3 50, Windo 100, Windo 120	blanc mat mate wit	1112380	330

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 4 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 4 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)

	KIT CINQUE/BIS composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiesplaten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	Blok 70, Blokk 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo 3 85, Windo3 50, Windo 100, Windo 120	aluminium aluminium	163670	320
	KIT CINQUE/BIS composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiesplaten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	Blok 70, Blokk 90, Windo2 75, Windo2 95, Windo 3 85, Windo3 50, Windo 100, Windo 120	blanc mat mate wit	1112390	355



ACCESSOIRES BOUCHES - GRILLE / OPENINGEN - ROOSTER



Bouches de refoulement de l'air chaud
Openingen terugvoer warme lucht



C1 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), steklep (2) verbindingselement (R1)

C3 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), steklep (2) verbindingselement (R1)

C4 raccord / verbindingselement Ø 8 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), steklep (2) verbindingselement (R1)

C5 raccord / verbindingselement Ø 6 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), steklep (2) verbindingselement (R1)

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------


1112280 130

1112290 105

1112270 55

1112260 55

Bouches de refoulement de l'air chaud
Openingen terugvoer warme lucht



B1
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
steklep (2) verbindingselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

54210

85

54190

440

blanc mat - mate wit

1112100

95

1112180

530

B3
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
steklep (2) verbindingselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86270

75

86280

385

blanc mat - mate wit

1112110

80

1112190

415

B2
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindingselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

83560

65

83570

300

blanc mat - mate wit

1112120

75

1112200

395

B4
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindingselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86300

60

86310

285

blanc mat - mate wit

1112130

65

1112210

315

Grille air intérieur
Rooster binnenlucht



G1
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x3

aluminium - aluminium

54230

40

54240

170

blanc mat - mate wit

1112140

50

1112220

235

G9
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x3

aluminium - aluminium

89360

40

89370

145

blanc mat - mate wit

1112150

40

1112230

165

G4
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtauitlaat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x9

aluminium - aluminium

83590

50

83600

205

blanc mat - mate wit

1112160

60

1112240

285

G7
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtauitlaat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x9

aluminium - aluminium

86330

45

86340

175

blanc mat - mate wit

1112170

50

1112250

205

Grille de la prise d'air extérieure
Rooster externe
luchtinlaat



G5

cm 24x16

aluminium - aluminium

83060

45

83070

165

G6

cm 36x16

aluminium - aluminium

83090

45

83100

175

G8

cm 25x25

aluminium - aluminium

4180

45

5580

185

unique - enkel

 boite de 6 pièces
verpakking met 6 stuks

code

€ hors TVA exclusief BTW

code

€ hors TVA exclusief BTW

ACCESSOIRES TUYAUX - RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT



107

TUYAUX- RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT

			code	€ hors TVA exclusief BTW
Tuyau aluminium pour canalisation air chaud Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht Ø 14	Tuyaux Stuk buis	1,5 m	76770	35
	Tuyaux Stuk buis	3 m	76790	45
	raccord / verbindingelement		4300	30
Fibre céramique pour l'isolation / Keramische vezel voor isolatie		cm 74x61x2,5 h	178790	55/m²
Raccords et réductions Verbindingelement en kortingen	R1 pour connecter des flexibles Ø 14 aux sorties de refoulement <i>om slangen Ø 14 op aan te sluiten afvoer uitlaten</i>		unique - enkel boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	54360 35 54370 130
	R2 pour connecter des tuyaux flexibles Ø 14 à la chambre de combustion par kit UNO-DUE-TRE <i>om Ø 14 flexibele buizen op de vuurkist aan te sluiten. Voor kit 123</i>		unique - enkel boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	4400 25 54390 50
	Réduction R6 ronde en acier 2 mm Stalen verkleining R6 rond 2 mm	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16	unique - enkel boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	86040 50 86230 205
		de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16 avec poignée met handgreep	unique - enkel boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	126280 55 189380 240
	Colliers de serrage rigides à simple paroi EFAS klemlingen EFAS	Ø 20 cm	EFAS200	25
		Ø 16 cm	ERFL160	40
	Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERFL pour conduit avec sortie de fumées "femelle" <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERFL voor kachels met een "vrouwelijk" rookaafvoer</i>	Ø 20 cm	ERFL200	40
		Ø 22 cm	ERFL220	40
		Ø 25 cm	ERFL250	45
	Réduction en acier inox Verkleining	de Ø 25 a Ø 20 cm	1019650	80
		de Ø 25 a Ø 22 cm	ERID-MF250/220	80
		de Ø 22 a Ø 20 cm	1019640	75
	Raccord noir de Ø 18 M à Ø 20 F Verbindingsstuk zwart van ø 18 M cm tot ø 20 F cm		1112450	55





ACCESSOIRES

POUR PRODUITS DE L'EAU / VOOR WATERPOMP



Soupape 3 voies - sklep 3-wegs

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

1033070

180

Soupape de sécurité 1/2" - Veiligheidsklep 1/2"

281710

35

Soupape sortie air 3/8" - Ontluchtingsklep 3/8"

284150

30

Soupape de sécurité thermique 1/2 " - Thermische afvoerklep 1/2"

72940

75

Fluxostat pour demande d'eau chaude sanitaire 1/2" - Debietmeter voor aanvraag sanitair water 1/2"

220830

90

Tronçon de conduit avec volet Ø 25 cm - Stuk rookkanaal met luik Ø 25 cm

262920

95

Vase d'expansion ouvert (zingué) - Open expansievat (verzinkt)

30 litres - liter

264730

105

50 litres - liter

264740

135

Echangeur - Warmtewisselaar

20 plaques - platen

262570

105

30 plaques - platen

671810

200

Echangeur 3 voies - 3-wegs-warmtewisselaar

638100

275

Centrale avec display (pour kit P-PW-W-WW) - Display voor temperatuurbeheer (voor kit P-PW-W-WW)

1156200

170

Régulateur électronique touch - Elektronische regelaar touch

1058150

140

*Vase solaire de 18 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-énergie vat 18 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676700*

60

*Vase solaire de 35 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-energie vat 35 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676710*

95

*Vase de chauffage de 100 litres - Verwarmingsvat van 100 liter

676760*

190

*Sonde température extérieure - Externe klimaatsensor

753000*

55

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt



VANNE ANTI-CONDENSATION -Garantit une température de retour adaptée au produit, évite la formation de condensation à l'intérieur du produit. / ANTICONDENS KLEP -Garandeert een retourtemperatuur die geschikt is voor het product, voorkomt de vorming van condens in het product.

1033100

120

KIT ANTI-CONDENSATION Vanne anti-condensation avec tuyaux flexibles.
ANTI-CONDENS SET - Anticondensklep compleet met slangen.

1033500

270

CENTRALE SOLAIRE- Pour gérer des circuits hydrauliques associés à des panneaux solaires et des bouilleurs.
REGELENHED OP ZONNE-ENERGIE - Voor het bedienen van hydraulische systemen in combinatie met zonnepanelen en boilers.

1028780

165

ACCESSOIRES

POUR CHAUDIÈRES / VOOR CV KETELS

pour chargement voir p. 56 / voor toevoer zie p. 56



Réservoir en acier (sans vis et sans moteur) - Stalen tanken (zonder vulschoef en zonder motor)	code	€ hors TVA exclusief BTW
Réservoir 250 kg /385 L avec structure en acier prévu pour chargement automatique <i>Tank van 250 kg / 385 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen</i>	758900	1.310
Réservoir 500 kg//769 L avec structure en acier équipé prévu pour chargement automatique <i>Tank van 500 kg//769 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen</i>	758910	1.840
*** Kit avec capacité de 300 kg/ 462 L pour transformation réservoir de 500 kg/ 769 L à 800 kg/ 1.231 L <i>Kit met inhoud van 300 kg/ 462 L, voor transformatie tank van 500 kg/ 769 L naar 800 kg / 1.231 L (*)</i>	683000	255
*** Kit avec capacité de 150 kg / 230 L pour transformation réservoir de 800 kg/ 1.231 L à 950 kg / 1.460 L (**) <i>Kit met inhoud van 150 kg/ 230 L, voor transformatie tank van 800 kg/ 1.231 L naar 950 kg/ 1.460 L (**)</i>	745040	240

*** à composer, par exemple, en utilisant 2 kits, jusqu'à une capacité maximum de 950 kg - samenstelbaar door gebruik van bijvoorbeeld 2 kits, tot een maximum inhoud van 950 kg.

ATTENTION: faites toujours correspondre le réservoir avec l'une des vis / combineer de tank altijd met een van de vijzels

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de pellets - Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet
(la mesure indiquée est du centre réservoir à la liaison chaudière)

Vis de 100 cm avec moteur et accessoires <i>Vulschroef van 100 cm met motor en accessoires</i>	1004440	620
Vis de 150 cm avec moteur et accessoires <i>Vulschroef van 150 cm met motor en accessoires</i>	683010	675
Vis de 300 cm avec moteur et accessoires <i>Vulschroef van 300 cm met motor en accessoires</i>	683020	805
Vis de 500 cm avec moteur et accessoires <i>Vulschroef van 500 cm met motor en accessoires</i>	683030	955
Kit collier pour suspension vis au plafond <i>Kit met ring om de vulschroef op te hangen</i>	748060	50

Silos à distance en tissu - Remote stoffen silo

(A)

Silos stockage pellets de 2,1 à 3,2 t. (A) <i>Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)</i>	682860	3.040
Silos stockage pellets de 4,2 à 6,7 t. <i>Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.</i>	682870	3.900

Système pneumatique pour l'alimentation de pellets - Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet

Système pneumatique pour le transport du pellets <i>Pneumatisch pellets transportsysteem</i>	1058160	2.835
Unité pour extraction à aspiration <i>Zuigingsunit</i>	1058170	575
Kit embout pour remplissage avec accessoires SYSTÈME STORTZ <i>Kit opening voor vullen met accessoires STORTZ-SYSTEEM</i>	682880	495
Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLEMIN <i>Kit opening voor vullen met accessoires GUILLEMIN-SYSTEEM</i>	752940	525





110

KIT POUR PRODUITS DE L'EAU / KIT VOOR WATERPOMP

ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Kit pour l'installation d'un thermopoele ou thermocheminée à bois avec vase fermé, unique source de chaleur. Adapté à la production d'eau chaude sanitaire avec cumulus / Kit voor de installatie van een hout thermokachel of open haard met een gesloten systeem, als enige warmtebron. Geschikt voor de productie van sanitair warm water met buffervat



KIT MULTI:

La solution complète et compacte pour l'installation du thermoproduit à bois, avec vase fermé. Composé de : circulateur d'installation, vanne thermostatique anti-condensation, vase d'expansion 14 litres, purgeur, soupape de sécurité, manomètre et régulateur électronique avec display avec écran (code 1156200).

N.B. vase d'expansion est de 14 litres, vérifier le dimensionnement correct de l'installation.


MULTI-KIT:

De complete en compacte oplossing voor de installatie van een Hout - cv toestel met een gesloten systeem. Samengesteld uit: systeemcirculatiepomp, anti-condens thermostaatkraan, expansievat 14 liter, ontluchtingsklep, veiligheidsklep, manometer en bedieningsunit met display (code 1156200).

. N.B. expansievat is 14 liter, controleer de juiste maatvoering van de installatie.

1166491 950

Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz sans la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit zonder onmiddellijke productie van HWW.

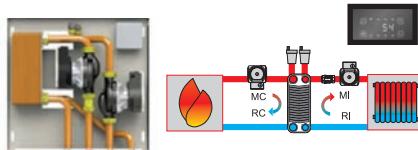


Kit W

Composé de: echangeur 34 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température.** / Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer. **

1155290 1.255

Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz avec la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire. / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels in combinatie met gasketel; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en onmiddellijke productie van HWW.

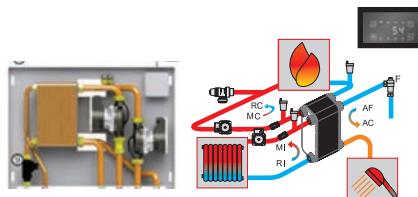

Kit WW

Composé de: Echangeur à 3 voies, 34+20 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, fluxostat, centrale avec display pour gestion de la température.** / Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, 34+20 platen, Pomp haard, Pomp installatie, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, Debietregelaar regeleenheid met display voor temperatuurbeheer .**

1155350 1.590

** les soupapes de sécurité ainsi que le vase d'expansion seront à dimensionner puis à rajouter par l'installateur selon la configuration de l'installation et les réglementations en vigueur
** Externe kleppen, expansie vaten of overige toebehoren dienen door de installateur worden toegevoegd afhankelijk van de installatie.

*Coiffret mural pour introduction Kit 1 et 2 / Inbouwkastje voor kit 1 en 2

262140 165

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

AC: Eau chaude sanitaire / Warm water voor sanitair gebruik
AF: Eau froide / Koud water voor sanitair gebruik

MC: Refoulement thermocheminées / Toevoer rookkanaal
RC: Retour thermocheminées / Terugvoer rookkanaal

MI: Refoulement installation / Toevoer installatie
RI: Retour installation / Terugvoer installatie



ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz. (idéal pour une séparation d'installation).
Voor de installatie van pellet thermokachels, termohaarden en CV-ketels; in combinatie met gasketel (ideaal voor installatiescheiding).



Kit P

Composé de: échangeur 34 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display en option (voir page 90). **
*Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONT-LUCHTING handmatig, regeleenheid met display optie (zie p.90) .***

1155270 **980**

Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz, avec la production d'eau sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. / *Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel in combinatie met gasketel, met de productie van sanitair water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW.*



Kit PW

Composé de: échangeur à 3 voies, échangeur 34+20 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température**. / *Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Warmteuitwisselaar 34+20 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer. ***

1155340 **1.590**

******L'installation des deux kits énumérés ci-dessous est essentielle pour un fonctionnement correct / ******Installatie voor een van de beide onderstaande kits is essentieel voor een goede werking van uw toestel

AC: Eau chaude sanitaire / Warm water voor sanitair gebruik
AF: Eau froide / Koud water voor sanitair gebruik

MC: Refoulement thermocheminées / Toevoer rookkanaal
RC: Retour thermocheminées / Terugvoer rookkanaal

MI: Refoulement installation / Toevoer installatie
RI: Retour installation / Terugvoer installatie



ACCESOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

Kit R	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé / Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druckschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015630	435
-------	---	--	---------	-----

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.

Kit RW	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées / Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druckschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.	Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015640	625
--------	--	--	---------	-----

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation / Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druckschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015650	775
--------	--	--	---------	-----

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL MET PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EN EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit RW2	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées. Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druckschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.	Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015660	970
---------	--	--	---------	-----



ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP
VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT



113

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAude SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

Kit R-FX

Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées.

Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.

Gora2 Slim Up,
Gora 22,
Gora 26,
Gora 29,
Vyda H 19 Evo,
Vyda2 H 22 Up,
Kira2 H 18 Up,
Kira2 H 22 Up,
Blade2 H 18 Up,
Blade2 H 22 Up,
Tera H 25 Evo,
Tera H 30 Evo.

1106770 480

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAude SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.

Kit RW-FX

Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées.

Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.

Gora2 Slim Up,
Gora 22,
Gora 26,
Gora 29,
Vyda2 H 22 Up,
Kira2 H 22 Up,
Blade2 H 22 Up,
Tera H 25 Evo,
Tera H 30 Evo.

1106780 675

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAude SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDe KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2-FX

Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation.

Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.

Gora2 Slim Up,
Gora 22,
Gora 26,
Gora 29,
Vyda H 19 Evo,
Vyda2 H 22 Up,
Kira2 H 18 Up,
Kira2 H 22 Up,
Blade2 H 18 Up,
Blade2 H 22 Up,
Tera H 25 Evo,
Tera H 30 Evo.

1106790 985


KIT POUR PRODUITS DE L'EAU / KIT VOOR WATERPOMP



ACCESSOIRES**TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN****POUR POÈLE POUR EXTERIEUR / VOOR EXTERN**


114

Paroi externe en **aluminium verni marron** Ø cm 10 - paroi interne en **inox AISI 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **bruin gelakt aluminium** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8

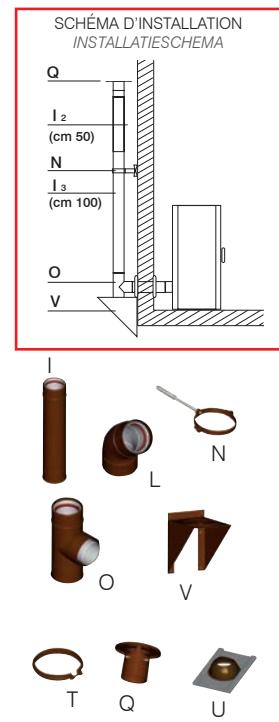

	code	€ hors TVA exclusief BTW	conditionnement / verpakking
Tuyaux Stuk buis	25 cm 50 cm 100 cm	606280 606290 606300	55 70 95
Coude Bocht	45° 90°	606310 606320	95 170
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)		606340	30
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)		606410	30
Support mural (V) - muursteun (V)		606360	135
Raccord en T (O) - T-stuk (O)		606350	155
Bouchon anti condensat - Dop zonder afvoer condenswater		606370	55
Tuile avec couvercle inférieur et supérieur (U) egel met kap onderaan en bovenaan (U)		RFIN100	135
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)		606390	70

Paroi externe en **cuivre** Ø cm 10 - paroi interne en **inox 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **koper** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8

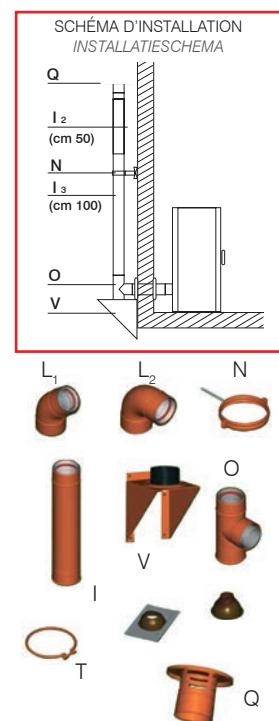

(I ₁) 25 cm	RDBAS200/80	70	1
(I ₂) 50 cm	RDBAS450/80	90	1
(I ₃) 100 cm	RDBAS950/80	145	1
(L ₁) 45°	RDC45/80	120	1
(L ₂) 90°	RDC90/80	155	1
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)	RFIS100	30	1
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)	RDFAS80	30	1
Support mural (V) - muursteun (V)	RMEN80	185	1
Raccord en T (O) - T-stuk (O)	RDT90/80	215	1
Bouchon - Dop afvoer	RDTAP80	75	1
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)	RDBOT80	85	1



ACCESOIRES



TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

POUR POÈLE POUR INTÉRIEUR / VOOR BINNER

code	€ hors TVA exclusief BTW	conditionnement/ verpakking
------	-----------------------------------	--------------------------------

Paroi simple en inox aisi 316/L **verni noir** Ø 8 cm - Complet avec joint pour montage sans collier

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L **zwart geschilderd** Ø 8 cm - voorzien van pakking te monteren zonder klemringen

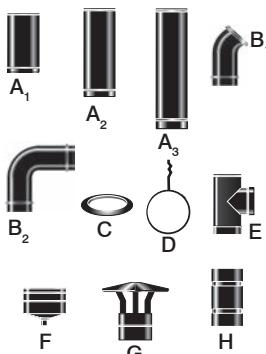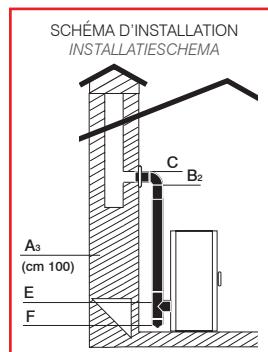

Tuyaux
Stuk buis

Tuyaux avec protection thermique (isolé)
Deel rookkanaal met thermische inspectie

Coude
Bocht

Rosace murale (C) - Wandrozet (C)

Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)

Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)

Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)

Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)

Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)



Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)

Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	45	4
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	45	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	60	9
150 cm	EBAS1450/80N	80	6
150 cm	EBAS1450/80NPT	140	4
(B ₁) 45°	EC45/80N	55	6
(B ₂) 90°	EC90/80N	65	6
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80N	35	10
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80N	30	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80N	75	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80N	75	4
Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAP80N	45	1
Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPA80N	95	5
Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80N	50	6
Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer	ESCAR80N	50	4

Paroi simple en **inox** aisi 316/L Ø 8 cm - Complet de garniture

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L Ø 8 cm - voorzien van pakking

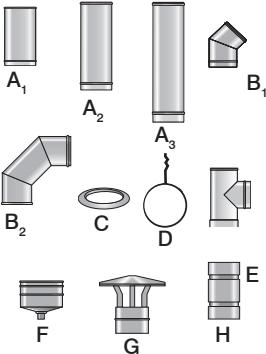

Tuyaux
Stuk buis

Rosace murale (C) - Wandrozet (C)

Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)

Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)

Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)

Bouchon anti condensation (F)
Dop zonder afvoer condenswater (F)

Chapeau pare-pluie (G)
Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)

Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)

Collier serre tube - Klemringen

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	35	9
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	40	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	50	9
(B ₁) 45°	EC45/80	45	4
(B ₂) 90°	EC90/80	55	4
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80	30	1
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80	30	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80	65	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80	65	4
Bouchon anti condensation (F) Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAPSSC80	45	10
Chapeau pare-pluie (G) Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPA80	60	5
Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80	40	6
Collier serre tube - Klemringen	EFAS80	25	10



ACCESOIRES**TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN**

POUR POÊLES ET THERMOPÔÈLES - ACIER 2 mm / VOOR HOUTKACHELS - STAAL 2 MM

		gris - grijs	noir - zwart		
		code	€ hors TVA exclusief BTW	code	€ hors TVA exclusief BTW
116					
A		Ø 15 cm pour - voor: Body 6, Code Evo, Code J Evo, Flamma 14, Polo Evo, Polo Open Evo, Serié Tally Evo, Serié Klass 6, Serié Krio 6			
B		Raccord avec coude à 90° inspec. clé (B) Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)	204490	145	112220
		cm 25	204500	40	112230
C		Tuyaux (C) Stuk kanaal met koppelelement (C)	204510	50	112240
D		cm 50	204520	65	112250
E		cm 100	204530	55	112260
F		cm 30	204540	45	174300
G		Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)	204550	50	113750
H		rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)	204560	105	174290
I		rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)	292590	95	292600
		rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)	45°/90°	65/70	112270/112280
		coude avec inspection (D/E) Bocht met inspectieopening (D/E)			65/70

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

117

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

	<p>THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées. - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver.</p> <p>WEKELIJKSE CHRONOTHERMOSTAAT voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur. - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter.</p>	1028760	120

A	Glasskamin (A)	nettoyant vitre céramique colis 12 pièces de 75 cl reinigingsmiddel keramiekglas 12 stucks à 75 cl	155240	145
B	Plaque au sol en acier - Vloerplaat (B)	100x120 courbe - rond	112700	265
		80x80 (C)	784420	145
C	Plaque au sol en verre de 8 mm d'épaisseur Glazen vloerplaat met een hoogte van 8 mm (G1)	48x110	1029380	145
		pour inserts et cheminée voor inbouwhaarden/haarden	Gris anthracite/ Houtskool grijs	693840
		pour inserts et cheminée voor inbouwhaarden/haarden	noir / zwarte	935514



Certification

Les produits, en plus de la norme CE, en fonction des normes:

EN 13229 Foyers

EN 13240 Poêles à bois

EN 14785 Poêles à pellet et progressivement **EN 16510**

EN 303-5 Chaudières

selon les nécessités, respectent les critères de:

Flamme Verte: Marque de certification française de qualité

BAFA: Du ministère de l'énergie Allemande

Blmsch: Règlements allemands pour les appareils de chauffage domestiques

Certificeringen

Producten geproduceerd volgens de CE standaarden en huidige regelgeving:

EN 13229 Haarden

EN 13240 Houtkachels

EN 14785 Pelletkachels en geleidelijk **EN 16510**

EN 303-5 Ketels

oek zijn de producten voorzien van de onderstaande criteria en certificeringen:

Flamme Verte: Franse merkcertificatie van kwaliteit


BAFA: uit Ministerie voor Energie

Blmsch: Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur

Classes énergétiques Energieklassen

Les produits Edilkamin disposent d'un étiquetage énergétique conforme aux règlements de l'UE 2015-1186/1187.

De producten van Edilkamin beschikken over de energie-etikettering volgens de Verordeningen (EU) 2015-1186/1187.



Ecodesign



Définit les exigences minimales que les produits à combustible solide utilisés pour le chauffage doivent respecter pour pouvoir être commercialisés sur le marché européen.

Definieert de minimale vereisten waaraan verwarmingsproducten die werken op vaste brandstof moeten voldoen om te worden toegelaten op de Europese markt.

* Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc.

Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

**Pour le calcul de la consommation de combustible, on a utilisé une puissance calorifique de 4,8 kW/kg pour les granulés et de 4,6 kW/kg pour le bois.


Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg per pellets en 4,6 kW/kg voor brandhout.



***Le diamètre de la sortie des fumées n'est pas le diamètre du système de cheminée qui doit être dimensionné selon les normes nationales et locales et en particulier, mais non exhaustif, EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457, EN 16510.

De diameter van de rookgasafvoer is niet de diameter van het schoorsteensysteem en moet bemand worden volgens de nationale en plaatselijke voorschriften, en met name, maar niet beperkt tot de normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457, EN 16510.

	Puissance utile Nuttig vermogen
	Puissance utile à l'eau Nuttig vermogen water
	Puissance au foyer Vermogen van de vuurhaard
	Rendement Rendement
	*Volume de chauffe *Verwarmbaar vol.
	**Consommation **Verbruik
	Autonomie Branduur
	Réservoir Tank
	Voyant de réserve pellet Controlelampje pelletreserve
	Foyer / Haard: G: Fonte / Gietijzer E: Ecokeram / Ecokeram
	A: Acier / Staal V: Vermiculite / Vermiculiet
	***Sortie fumées M: Mâle/ F: Femelle ***Rookgasafvoer M: Mannelijk/F: Vrouwelijk
	↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant
	Poids avec emballage Gewicht met verpakkingsmateriaal
	Dimensions: largeur/profondeur/hauteur Afmetingen: breedte/diepte/hoogte
	Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht ↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant
	Contenu d'eau Waterinhoud
	Panneau synoptique Synoptisch paneel
	Touch Screen
	Radiocommande Radiobesturing
	Télécommande Afstandsbediening
	Programmateur horaire hebdomadaire Week-uurprogrammering
	Convection Naturelle Natuurlijke Convectie
	Ventilation forcée Geforceerde ventilatie
	AIR-TIGHT: Poèles «étanches» De "luchtdichte" kachels
	Idéal pour les maisons passives Voor de moderne passiefhuizen
	Installation coaxiale Installatie coaxiaal
	Autoclean: Nettoyage automatique du creuset / Automatische reiniging van de vuurpot
	Confort clima
	Autocheck à froid: permet d'identifier des inconvénients éventuels Autocheck hiermee kunnen eventuele storingen worden vastgesteld
	Post-combustion Naverbranding
	Fonction NIGHT Functie NIGHT
	Fonction RELAX Functie RELAX
	Fonction EASY TIMER Functie EASY TIMER
	Ventilation frontale air chaud désactivable Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar
	Fonction TURBO Functie TURBO
	Sortie fumées / Rookuitvoer
	Prise d'air externe / Externe luchttoevoer
	Sortie air canalisable / Uitvoer warme lucht

INFORMATIONS INFORMATIE

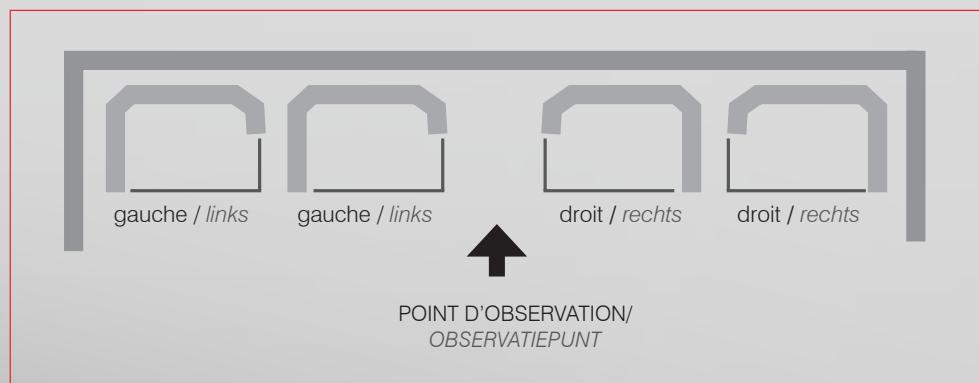

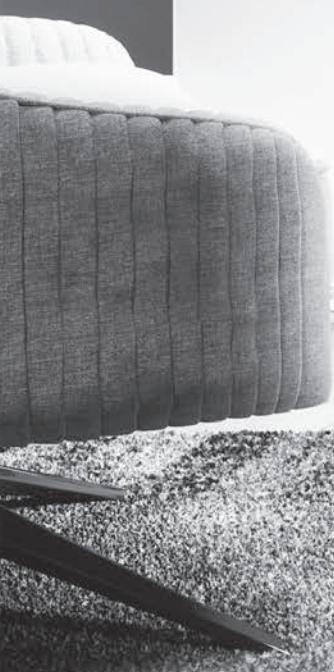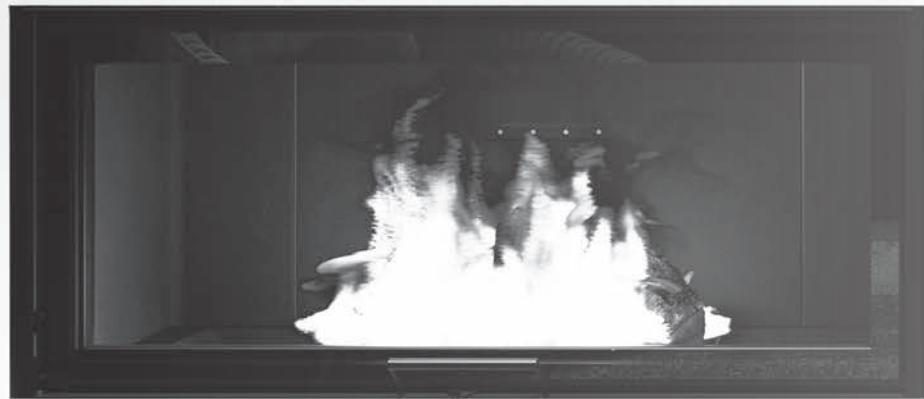

INDICE ANALYTIQUE / INHOUDSOPGAVE

Acquatondo 22	98-99	Firebox Riga 49	81	Polo Open Evo	69
Acquatondo 29	98-100	Flamma 14	95	Rada Air Tight C	36-37
Bench 54/Bench 65	72-73	Gora 22-26-29	55	Screen Evo 100	82
Bild Air Tight C Up	26-27	Gora2 Slim Up	54	Screen Evo 80/2	82
Bild Up	28-29	H2Oceano 15-23-28	101	Sense 6	11
Blade 12++ Evo	32-33	Idropellbox	56	Slide2 5 Up	10
Blade H 15 Evo	46-47	Idropellbox 30	57	Slide2 7 Up	10
Blade2 H 18 Up	50	Kira2 Evo	34	Tally Evo	70
Blade2 H 22 Up	50	Kira2 H 18 Up	49	Tally S Evo	71
Blokk 70	92	Kira2 H 22 Up	49	Tally Up Evo/Tally 8 Up	70
Blokk 90	93	Klass 6	60	Tally Up S Evo/Tally 8 Up S	71
Body 6	64-65	Klass 6 GL	61	Tera H 25 Evo	51
Celia AT	16	Klik	23	Tera H 30 Evo	51
Celia AT Plus	16	Krio 6	62	Vyda2 Evo	35
Celia ATC	17	Krio 6 GL	63	Vyda H 19 Evo	48
Celia ATC Magic	18	Laguna2 P18-P24-P29	53	Vyda2 H 22 Up	48
Celia ATC Plus	17	Lena	20-21	Widro 85 Evo	97
Cherie 11++ Evo	25	Lena 9+ Evo	20-21	Windo 100	90
Cherie 9+ Evo	24	Lille 8 Evo	22	Windo 120	91
Cherie H 10 Evo	43	Milla H 12 Evo	44	Windo 70	88
Cherie H 14 Evo	43	Milla H 15 Evo	44	Windo 90	89
Code Evo	66	Myrna	30	Windo2 50	83
Code J Evo	67	Myrna H 15 Evo	45	Windo2 75	84
Dania Air Tight	12	Myrna Plus	30	Windo2 95	85
Dania Air Tight C	13	Myrna Q	31	Windo3 50	86
Dania Air Tight C Plus	13	Myrna Q Plus	31	Windo3 85	87
Dania Air Tight Plus	12	Nara 9+ Evo	15	Yana	14
Evia2 Up	19	Nara2 Up	15	Yana 9+ Evo	14
Firebox Evo 49	74	Pellkamin 12 Evo	40-41		
Firebox 49 Evo L/R	75	Pellkamin Evo 10 Plus	39		
Firebox Evo 54-60-65	77-79	Pellkamin Evo 8	38		
Firebox Luce Plus 62	80	Polo Evo	68		

EDILKAMIN S.p.A.

Se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétiques des éléments illustrés et décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs. Les images sont purement indicatives.

Lors de la livraison, les parties en pierre des revêtements peuvent présenter des différences par rapport aux images contenues dans ce document.

Les pièces en céramique, avec l'utilisation du produit et au fil du temps, peuvent subir un effet naturel de craquelage et de ternissement qui ne doit pas être considéré comme un défaut (non-conformité). Pour une installation correcte, suivez ce qui est indiqué sur les fiches techniques.

Behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de technische en esthetische kenmerken van de geillustreerde elementen te wijzigen en wijst alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten. De afbeeldingen zijn louter indicatief.

Bij levering kunnen de stenen delen van de bekleding afwijken van de afbeeldingen in dit document.

Keramische onderdelen kunnen bij gebruik van het product en in de loop van de tijd een natuurlijk effect van barsten en aanslag vertonen, wat niet als een defect (non-conformiteit) mag worden beschouwd. Voor een correcte installatie volgt u wat aangegeven staat op de technische fiches.





**IO SONO
IL FUOCO**



edilkamin.com
export@edilkamin.com
Follow us  